



Parc de Street Workout Brooklyn avec barres hautes

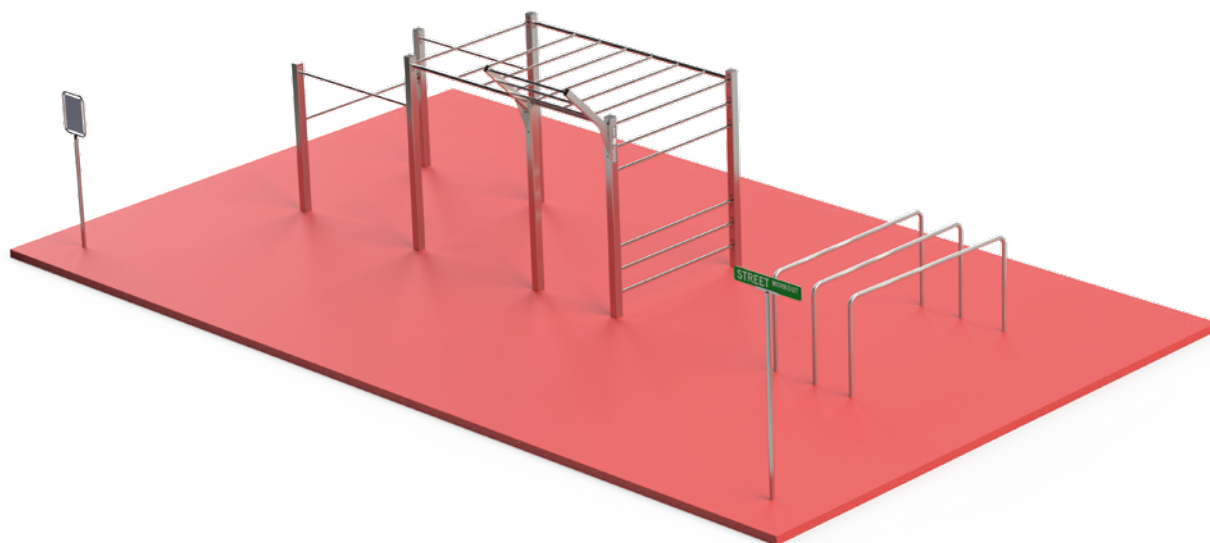

Recommandation Alder + Eisenhut AG
Surface de protection contre les chutes: 82.3 m²

Contour extérieur Protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 +A: 2023
(sur la base de la hauteur de chute libre): env. 70 m²

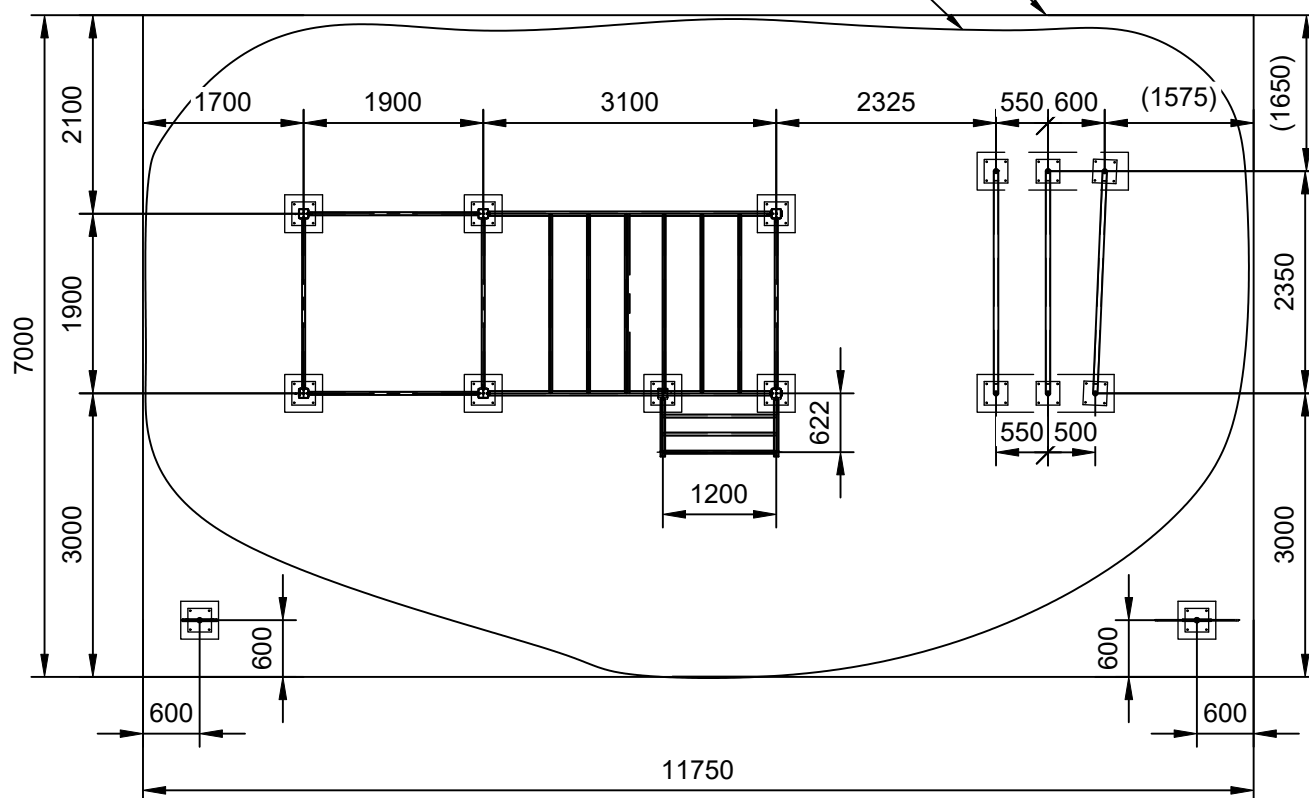


Exigences relatives aux fondations:

Les fondations de l'installation Streetworkout doivent être posées avec une tolérance de ± 1 cm en termes de position et de hauteur. Les surfaces des fondations doivent être nivelées et planes.

Toutes les dimensions sont en mm, version 2


Parc de Street Workout Brooklyn

sans barres hautes

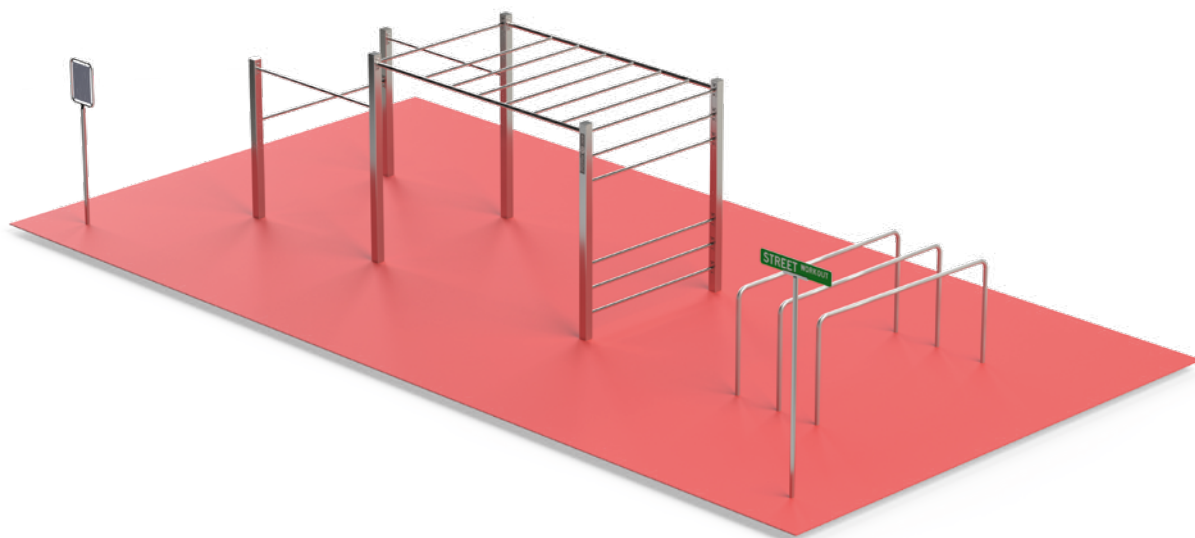

Recommandation Alder + Eisenhut AG
Surface de protection contre les chutes: 69 m²

Contour extérieur Protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 +A: 2023
(sur la base de la hauteur de chute libre): env. 62.4

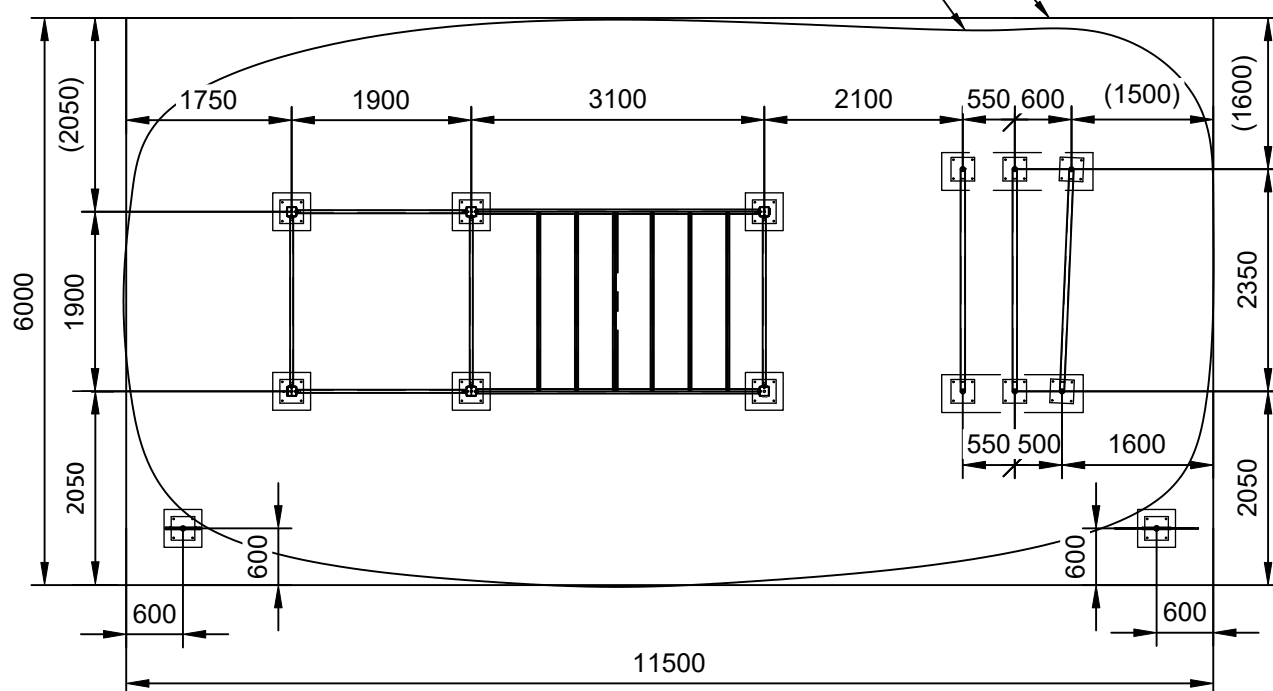

Exigences relatives aux fondations:

Les fondations de l'installation Streetworkout doivent être posées avec une tolérance de ± 1 cm en termes de position et de hauteur. Les surfaces des fondations doivent être nivelées et planes.

Toutes les dimensions sont en mm, version 2