


Sprossenwand

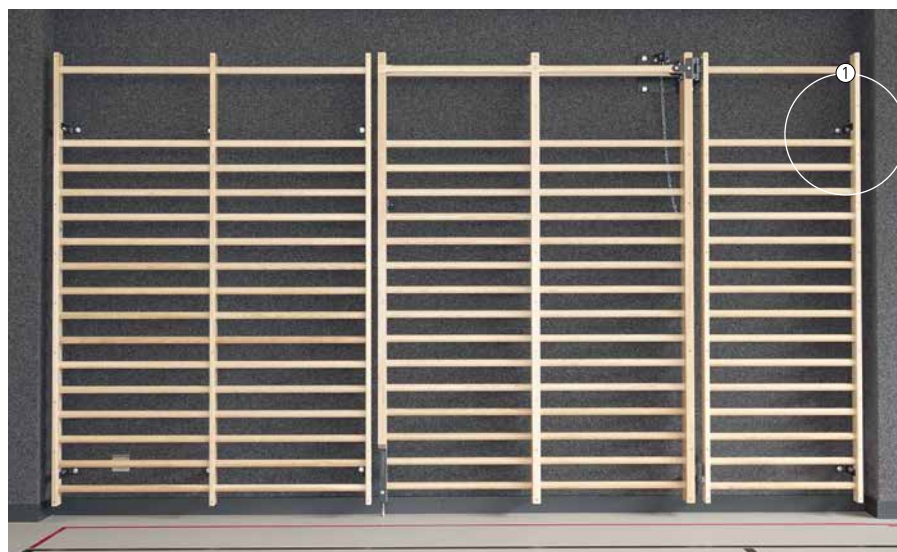

Sprossenwand

(Normalausführung)

Komplett aus Eschenholz (Hartholz), geölt. Mit Deckleisten für ein wartungsfreundliches Auswechseln von einzelnen Sprossen. Die Wandbeschläge sind promatisiert.

	Breite
Einzelfeld fest	900 mm
Doppelfeld fest	1800 mm
Doppelfeld schwenkbar um 90°	1800 mm



Arretierung der schwenkbaren Doppelfelder an der Wand




Befestigungswinkel für feste Felder



Starkes oberes Scharnier für drehbare Doppelfelder




Exzenterverschluss für schwenkbare Doppelfelder mit Bodenplatte

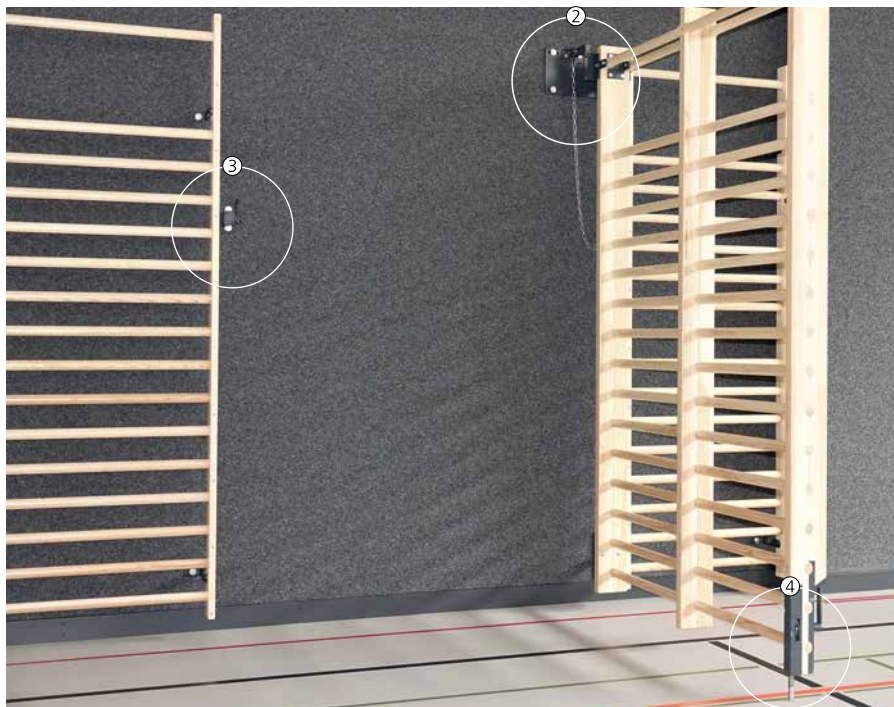


Doppelfeld 90° ausschwenkbar entweder nach links oder rechts (abgebildet links ausschwenkbar)

Einbaumasse

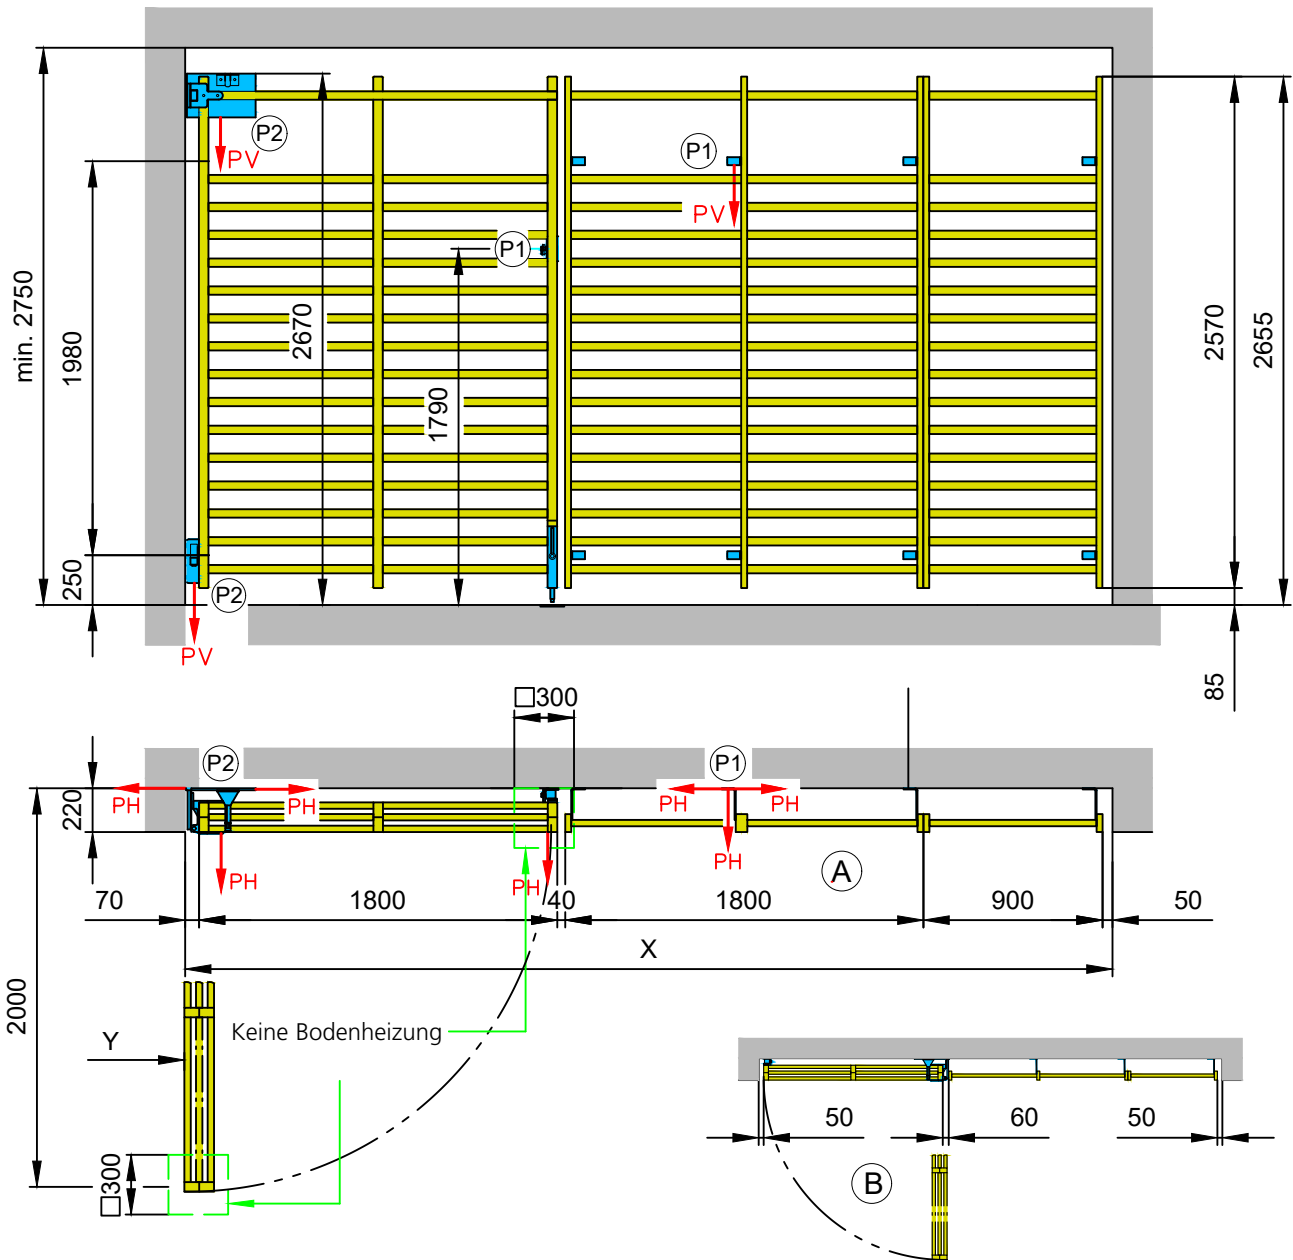

Belastungen

P1: Pro Befestigungswinkel: PV = 1.25 kN, PH = 0.5 kN
 P2: Pro Scharnier: PV = 5 kN, PH = 5 kN

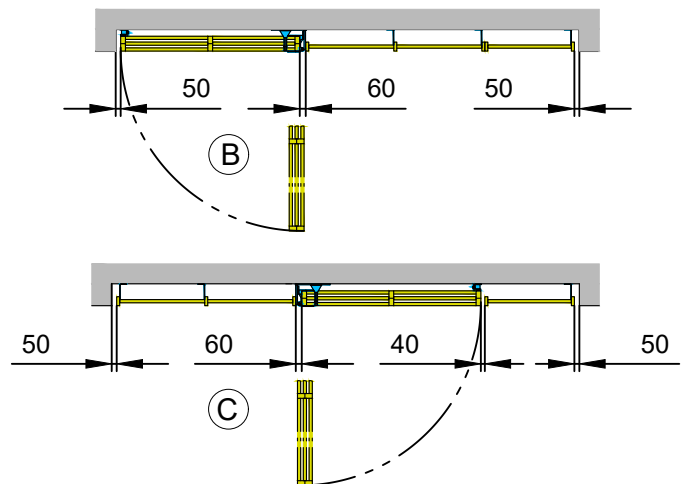

X = Anzahl Felder x 900 mm + Zugabe an beiden Enden und je nach Positionierung der schwenkbaren Doppelfelder, gemäss Skizzen A / B oder C.

Y = Sicherheitsabstand zur Wand = 4500 mm, zwischen 2 schwenkbaren Doppelfedern = 4000 mm.