

Klettertaue




Klettertaue



Spezial-Hanfseil Ø 33 mm, Tauende mit nicht färbendem Kunststoffstiefel ① eingefasst. Deckenschiene mit Laufwagen für die Taue, mit Distanzketten und automatischer Arretierung ②. Die Entriegelung erfolgt mittels Bedienungsseil von der Wandnische aus. Bei Hallenhöhen über 5500mm werden die Taue an Verlängerungsketten ③ aufgehängt, damit nicht über diese Höhe hinaus geklettert werden kann. ④ Seitliche Feststellvorrichtung in der Wandnische.



Deckenbefestigung

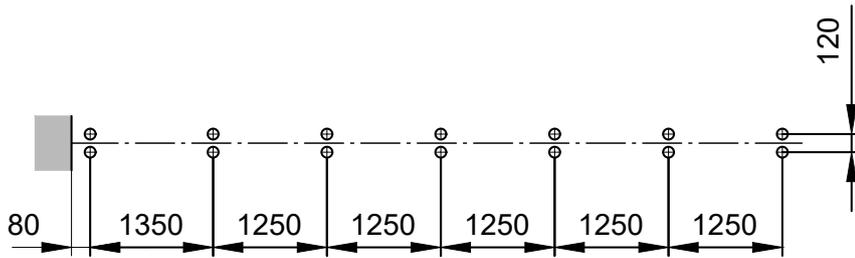

Einbaumasse

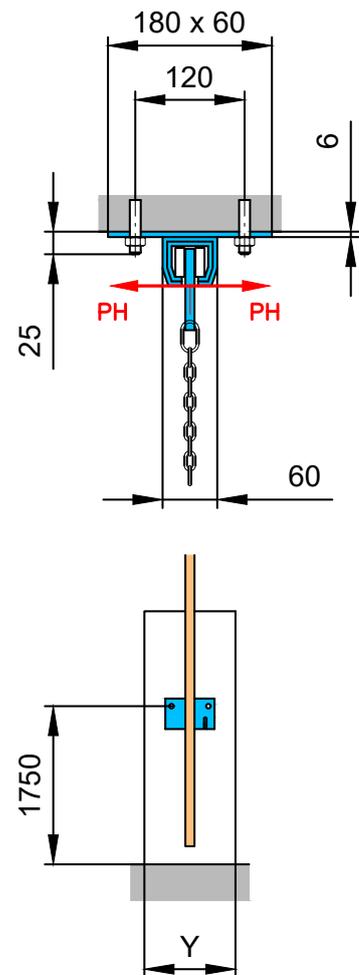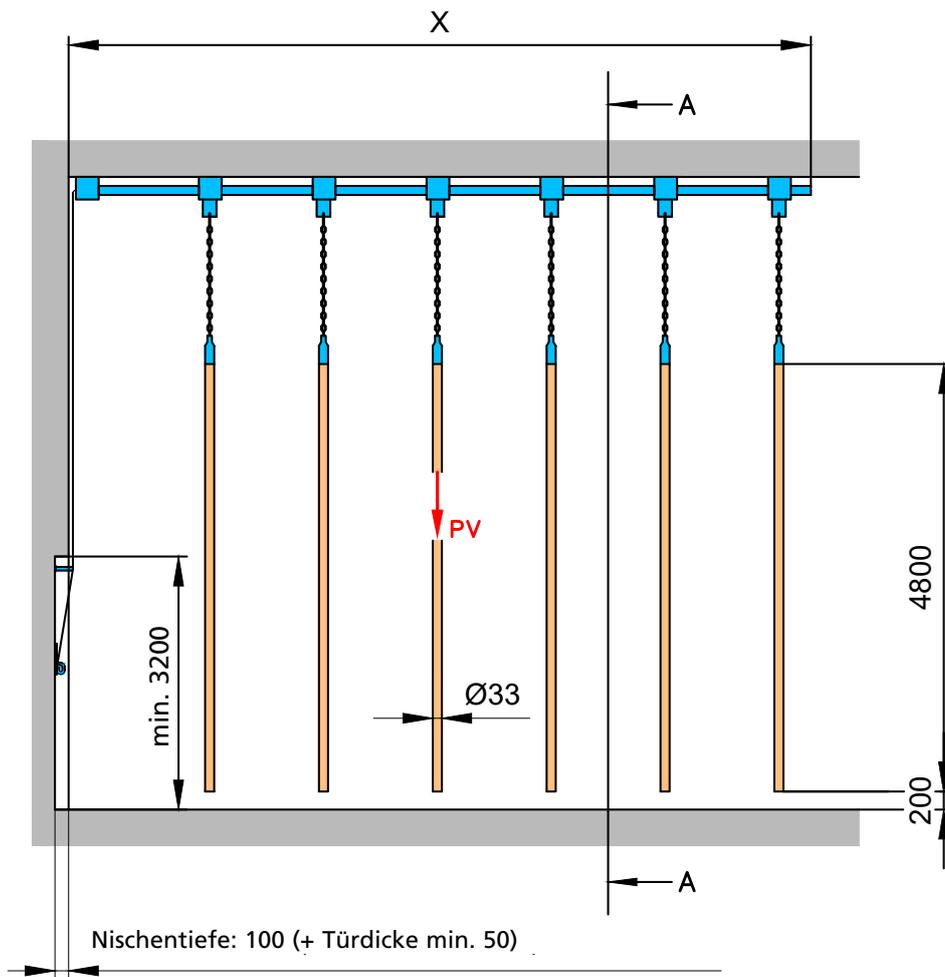

Schnitt A-A

Sicherheitsabstand in Schwungrichtung min. 6000 mm.
Türhöhe (nach Baspo Norm 201) muss mindestens 2700 mm ab fertig Boden sowie auch bündig Wand sein.

Anzahl Tauen	X	Y
2	2900	340
3	4150	340
4	5400	340
5	6650	340
6	7900	340

Bemessungswert:

PH: 1,4 kN / Tau
 PV: 3,0 kN / Tau



Wandnische mit Abschlusstüre