

Basketball gegen die Wand hochklappbar



Rückwärts gegen die Wand hochklappbar, fix


Brett 1800 x 1050 mm aus MDF oder Acryl-Glas, mit reglementarischer Markierung. Ausladung 1200 bis 3200 mm entsprechend der Spielfeldmarkierung. Tragrahmen gegen die Wand hochklappbar. Aufzug mit Elektrowinde 230 V, mit eingebauten Endschaltern und Abroll-sicherung. Zusätzliche Sicherheitsdraht-seile in der Spielposition sorgen für eine bessere Stabilität der Anlage und entlas-ten die Elektrowinde. Korbvarianten nach Wahl. Alle Bretter (MDF + Acryl) haben einen Metallrahmen zur Verstärkung. Der Basketballkorb ist direkt mit dem Metallrahmen verschraubt.

Rückwärts gegen die Wand hochklappbar, höhenverstellbar


Gleiche Anlage wie oben, jedoch Brett mittels Einhängekurbel vom Boden aus stufenlos höhenverstellbar, von Korbbhöhe 2600 bis 3050 mm.

Einbaumasse


Fixe Höhe

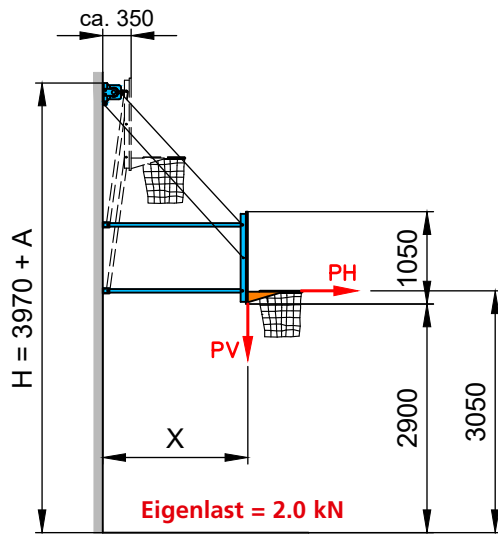

Grundlinie



Höhenverstellbar, Basketball oder Mini-Basketball

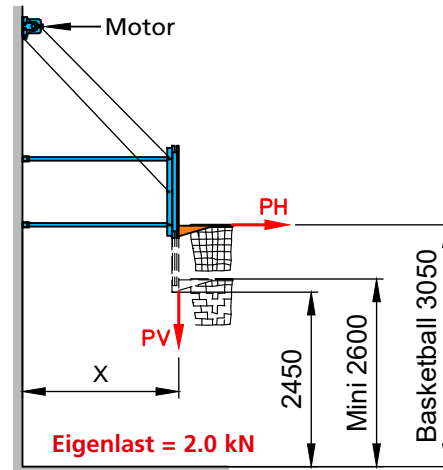


PH: 0,9 kN
PV: 3,2 kN

X = Ausladung 1200 bis 3200,
entsprechend Spielfeldmarkierung

A = X - Y	Y
MDF - Brett	152
Acryl-Glas - Brett	142
MDF - Brett, höhenverstellbar	285
Acryl-Glas - Brett, höhenverstellbar	285

Wandbefestigung

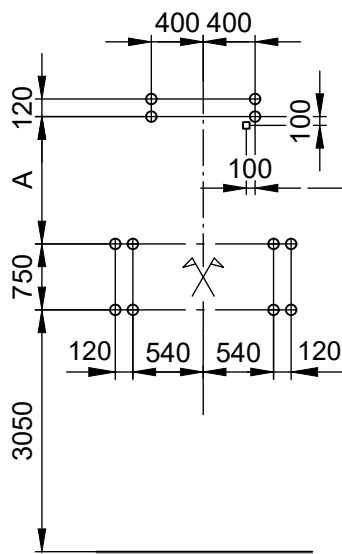

Verteildose
4 x 1.5 mm² für 230 Volt (Auf / Ab-Schalter bauseits)

**Bauseitige Vorkehrung
zum Geräteeinbau
Lasten nach SN EN 1270**