


Reck parallèle (reck roulant à douilles)

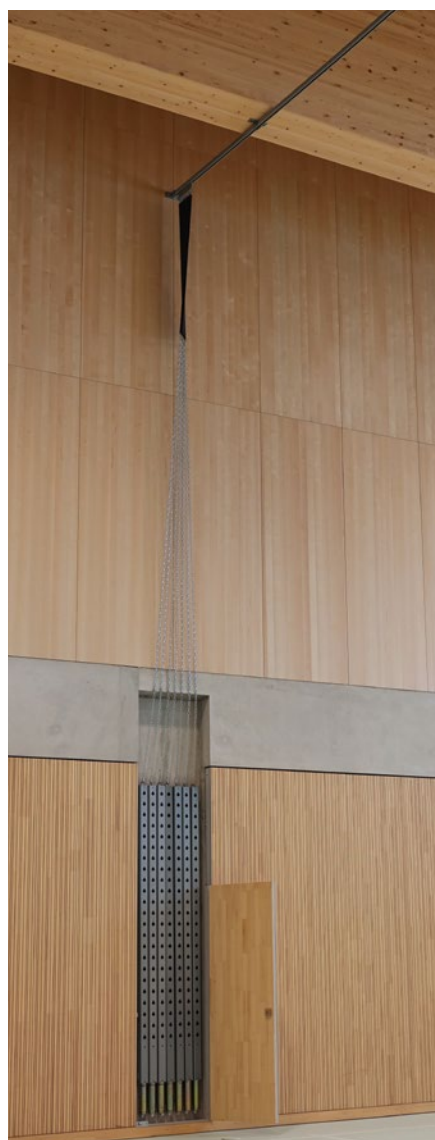


Reck parallèle (reck roulant à douilles)

Montants mobiles, suspendus à un rail au plafond, en tube d'acier **80/80 x 5 mm**, avec pose-pieds rétractables, en bas roulettes orientables avec protections du sol, en haut suspensions à ressort pour la compensation du poids. Les barres de reck en acier inoxydable sont équipées d'un mécanisme de sécurité ① afin d'éviter toute rotation involontaire, dangereuse pour les gymnastes. Douilles coniques de précision, en acier inoxydable 1.4301.

- Pour la gymnastique de section, il est recommandé d'haubaner également les poteaux roulants avec des câbles métalliques (stabilité renforcée). Cette mesure est obligatoire pour les compétitions. Pour cela, des crochets de sol doivent être placés de part et d'autre des poteaux roulants.
- Un poteau d'extrémité fixe n'est pas obligatoire et n'est recommandé que dans des cas particuliers.


Encastrement des douilles

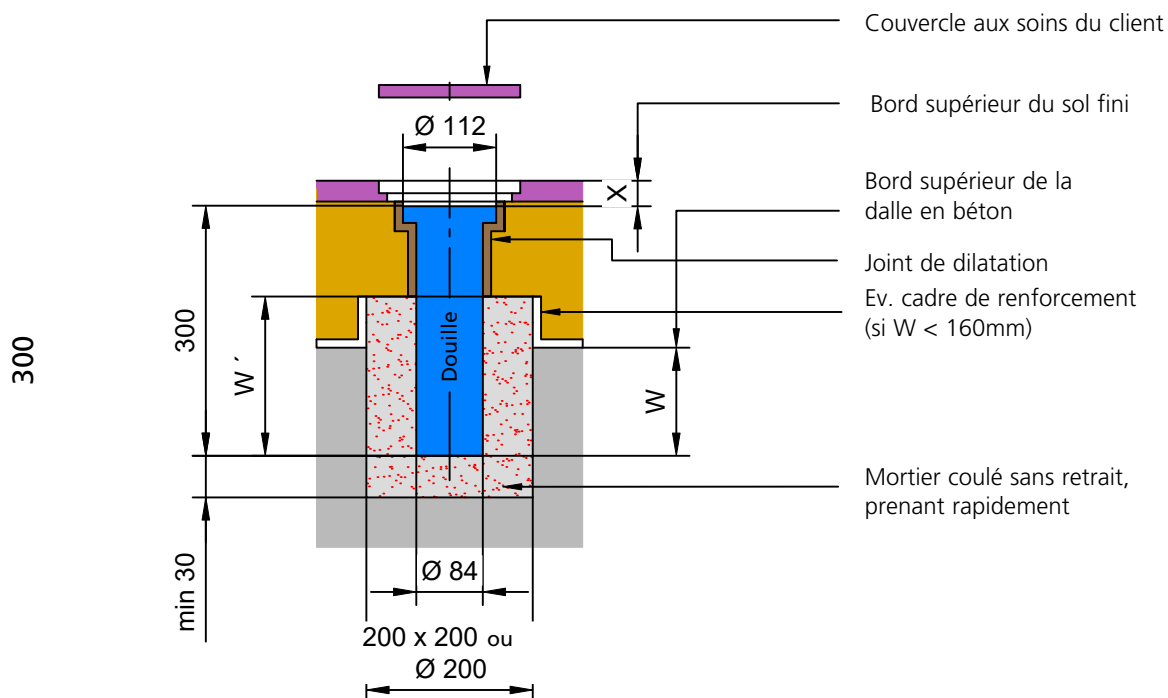


W ou W' = profondeur minimale pour l'encastrement = 160 mm

X = niveau de la douille selon le fournisseur du revêtement de sol

Montant dans la douille

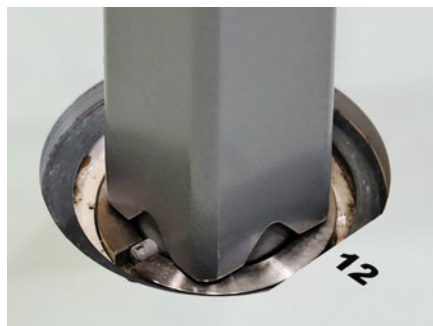


- ② Siège conique de précision
- ③ Roulette orientable, au bas des montants, n'abîmant pas le sol

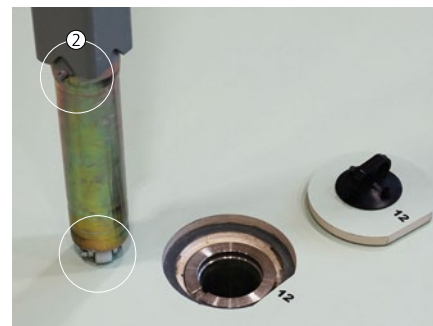

Toutes les dimensions sont en mm, version 3

Détail Z: Niche murale avec porte de fermeture

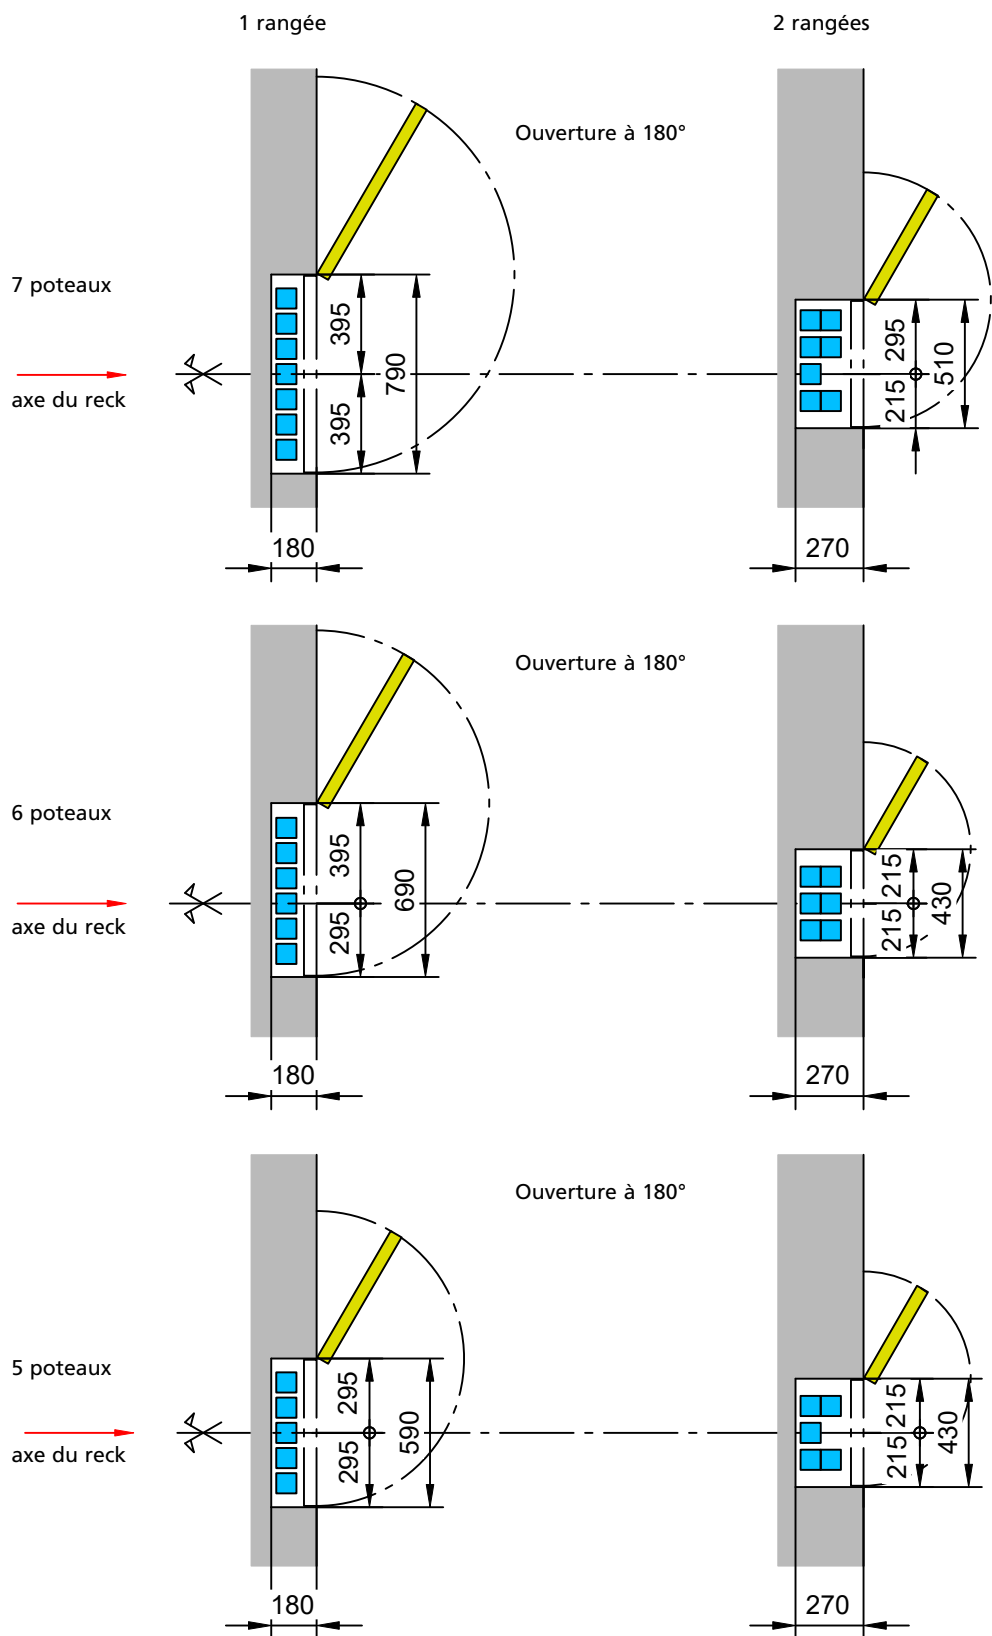

Hauteur de porte doit être d'au moins 2100 mm à partir du sol fini, conformément à la norme OFSPO 201.

Toutes les dimensions sont en mm, version 3