


Filet de protection relevable électriquement derrière le but de handball de compétition avec 2 moteurs



Moteur sur le côté gauche



Moteur sur le côté droit

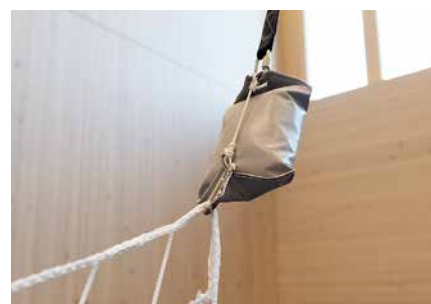

Sangle de tirage pour filet avec sac de poids

Filet

Le filet est en cordelette de polypropylène de Ø 3.0 mm, blanc (Classe de comportement au feu RF2 selon l'AEAI).

Taille des mailles 100 x 100 mm. Dimension standard 5.0 x 12 m. Le filet est rangé dans le local des engins. Mécanisme de relevage avec moteurs électriques 230 V, interrupteurs de fin de course intégrés et dispositif de sécurité anti-chute.

Positionnement

Depuis la ligne de but de handball jusqu'au filet derrière le but 1.50 m. Avec un but plus court, la distance peut être également réduite. La distance entre le mur et le filet doit être de 1.00 m.




Filet et douille au sol avec mousqueton intérieur




Filet au sol



Fixation au plafond

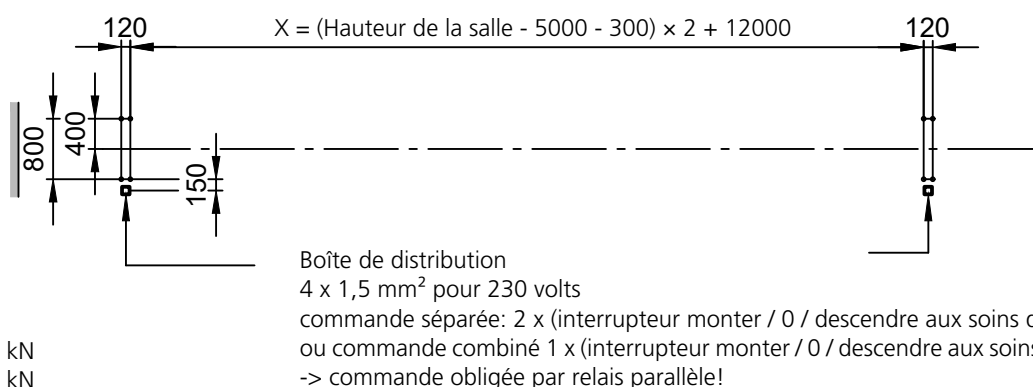

PH = 1,0 kN
 PV = 2,0 kN

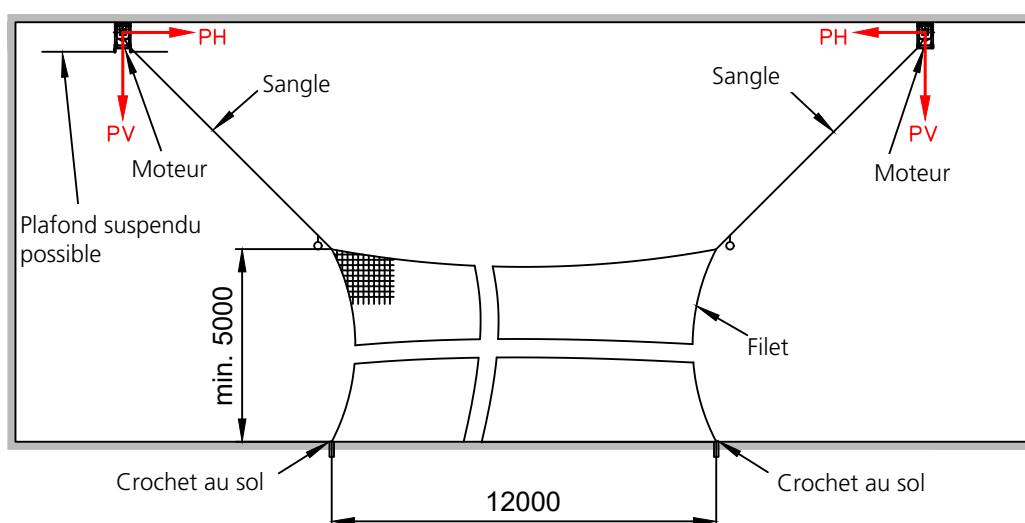

Dimensions de montage

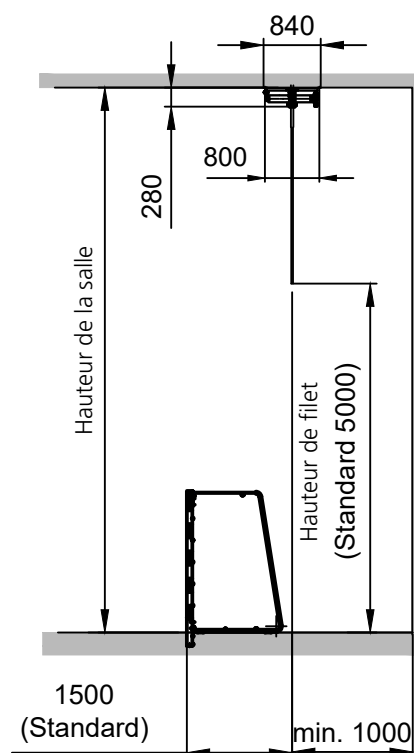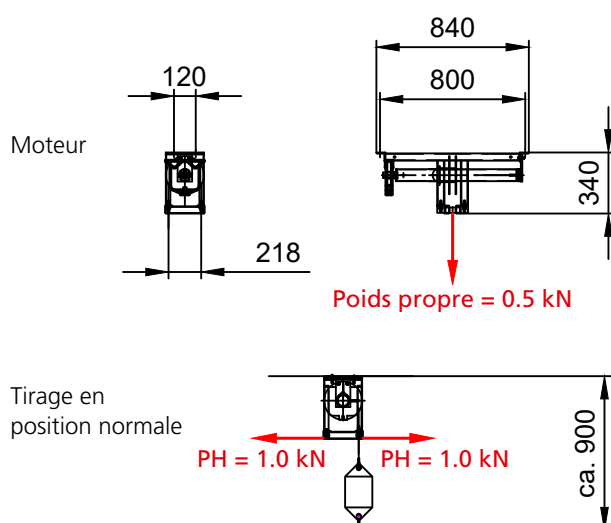

Toutes les dimensions sont en mm, version 2