

Cordes à grimper




Cordes à grimper

Cordes en chanvre spécial, Ø 33 mm, avec manchon synthétique ① ne colorant pas sur le bas. Rail au plafond, avec chariots de suspension pour les cordes, avec chaînes de distance et verrouillage automatique ②. Le déverrouillage se fait au moyen du câble de commande dans la niche murale. Dans les salles d'une hauteur supérieure à 5500 mm, les cordes sont suspendues à des rallonges en chaîne ③, afin que l'on ne puisse pas grimper au-delà de cette hauteur. ④ Dispositif de blocage latéral dans la niche.




Toutes les dimensions sont en mm, version 3

Fixation au plafond

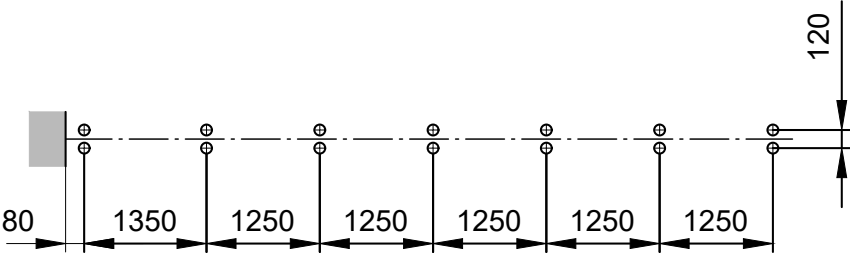

Dimensions de montage

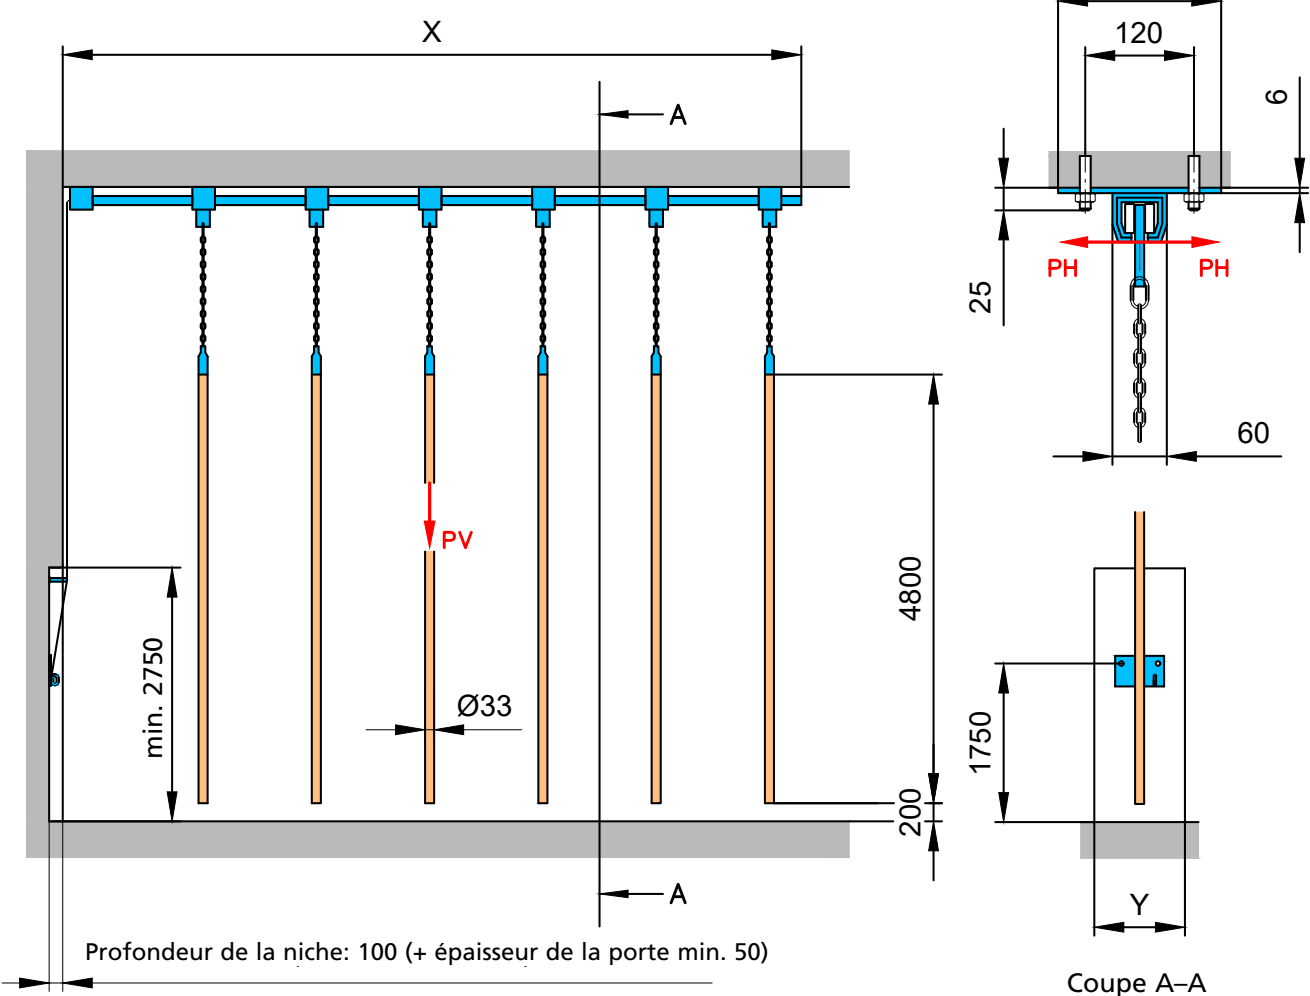

Distance de sécurité dans le sens du balancement min. 6000 mm.
 Hauteur de porte (selon normes OFSPO 201) au minimum 2100 mm.

Nombre des cordes	X	Y
2	2900	340
3	4150	340
4	5400	340
5	6650	340
6	7900	340

Valeur de référence:
 PH: 1,4 kN / Corde
 PV: 3,0 kN / Corde



Niche murale avec porte de fermeture