


Ballstoppnetz Raffnetz elektrisch mit Seil



Netz hochgezogen

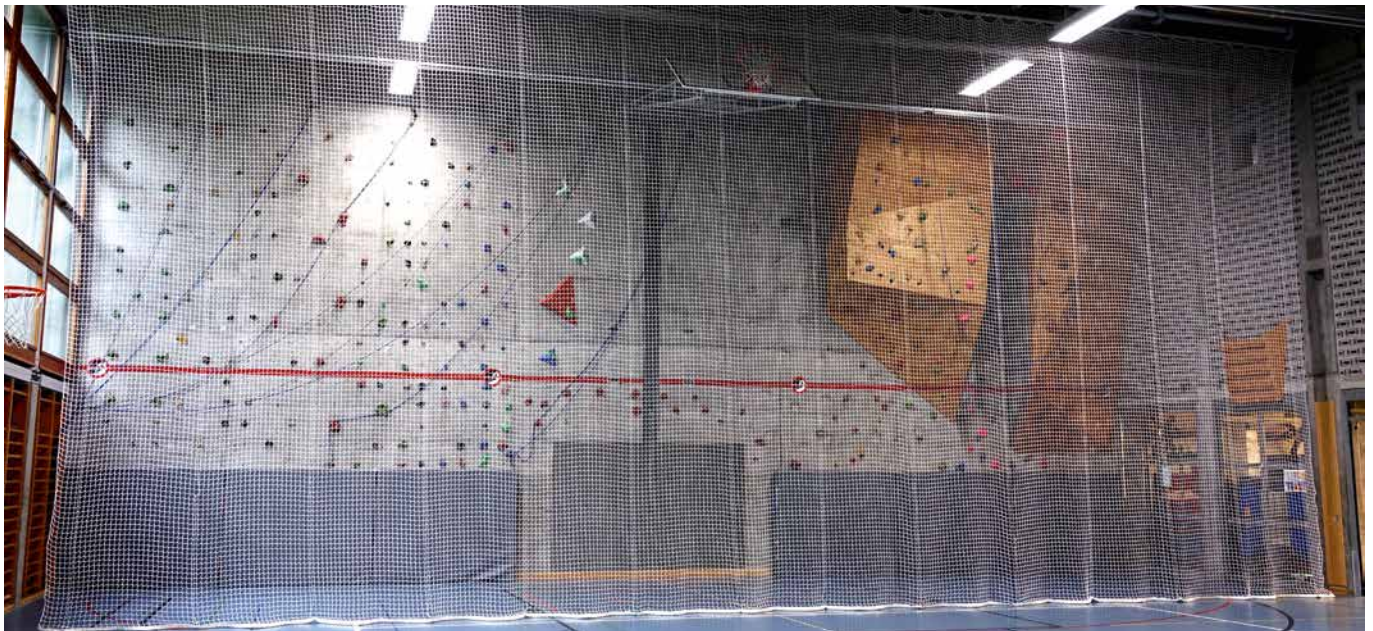

Antriebswelle lagerseitig (Abrollsicherung)




Antriebswelle Lager Mitte und Netzhaltestange mit Netzbefestigung



Antriebswelle motorseitig



Var. 1: Gurtband mit Bleiband unten am Netz

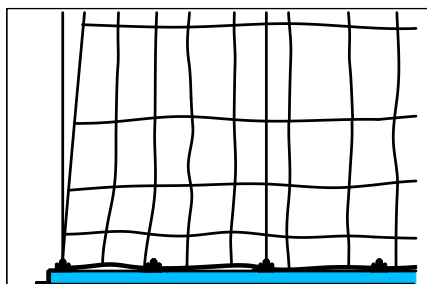

Var. 2: Netzhaltestange unten am Netz


Netz

Das Netz besteht aus einer Polypropylen-Kordel ca. \varnothing 2.3 oder \varnothing 3.0 mm, weiss oder schwarz. Die Maschenweite beträgt 45 x 45 mm. Das Seil \varnothing 4.0 mm für den Aufzug gibt es ebenfalls in der Farbe weiss oder schwarz. Länge und Höhe nach Angaben. Aufzug mit Elektromotor 230V, mit eingebauten Endschaltern und Abrollsicherung.

Positionierung

Das Netz wird als Schutz vor einer Galerie positioniert.

Deckenbefestigung

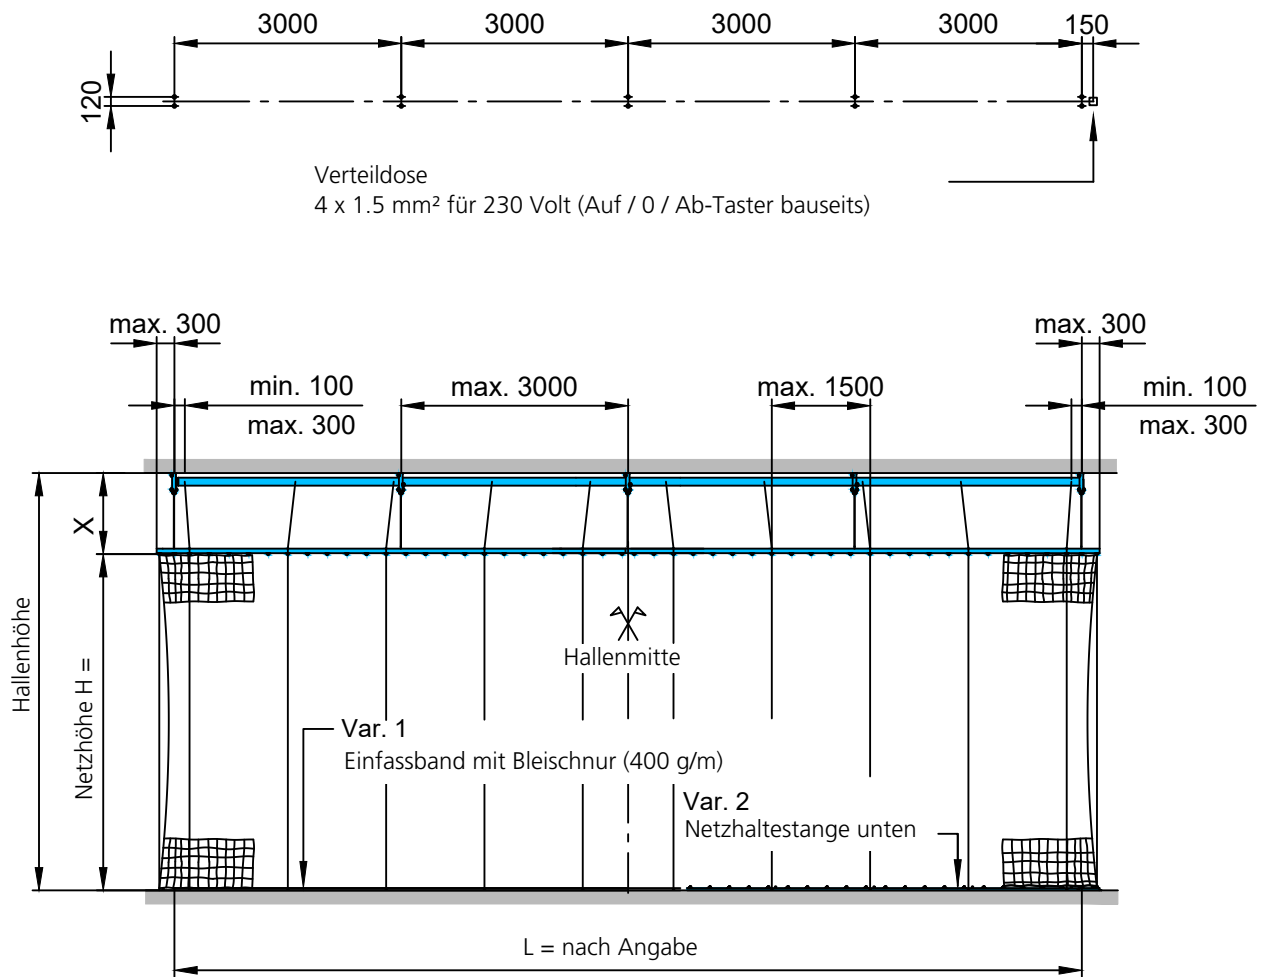

Einbaumasse

