

Filet de protection (relevage manuel) derrière le but de handball compétition



Corde de tirage pour filet avec sac de poids



Enrouleur de câble



Dévation au plafond




Dévation au plafond



Enrouleur de câble avec porte



Filet et douille au sol avec mousqueton intérieur

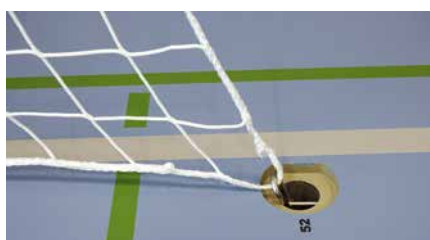

Filet au sol

Filet


Le filet est en cordelette de polypropylène de Ø 3.0 mm, blanc. (Classe de comportement au feu RF2 selon l'AEAI)

Taille des mailles est 100 x 100 mm. Dimension standard 5.0 x 12 m. Le filet est rangé dans le local des engins.

Positionnement

Depuis la ligne de but de handball jusqu'au filet derrière le but 1.50 m. Avec un but plus court, la distance peut être également réduite. La distance entre le mur et le filet doit être de 1.00 m.



Fixation au plafond

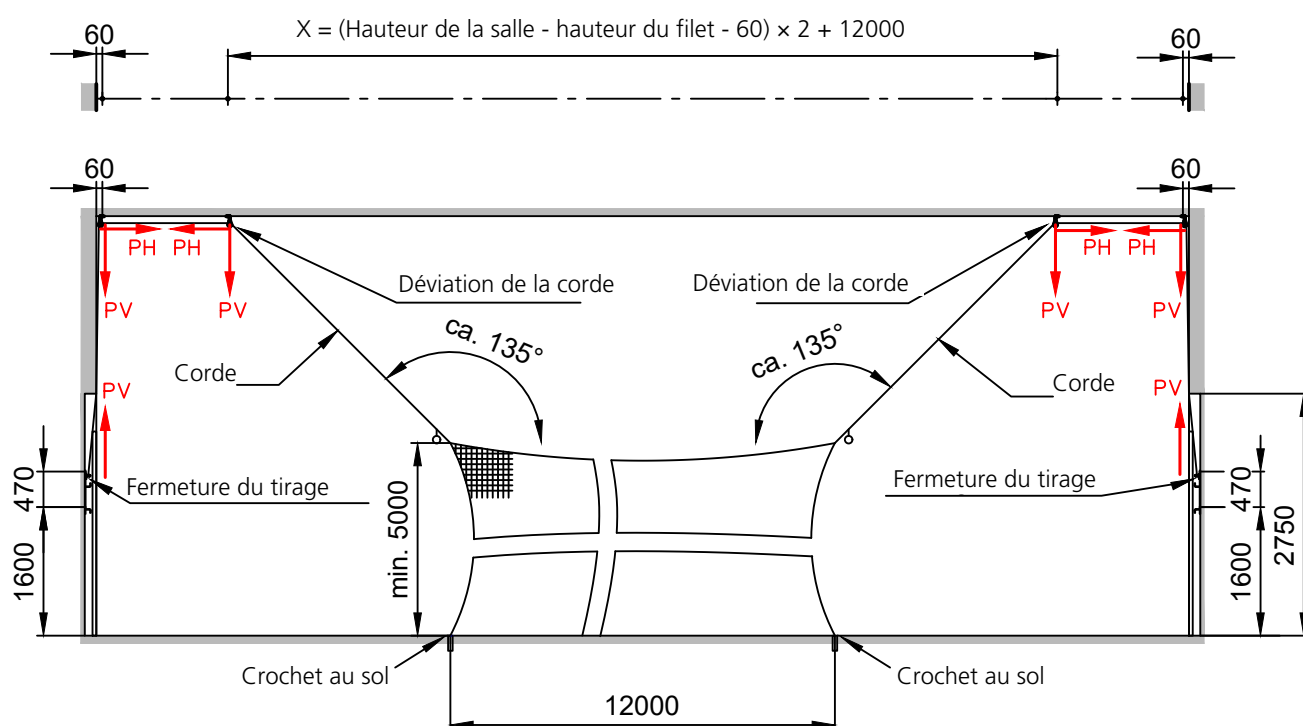

La hauteur de la porte (selon norme OFSPO 201) doit être d'au moins 2100 mm à partir du sol fini.

PH = 1,0 kN
PV = 2,0 kN

Dimensions de montage

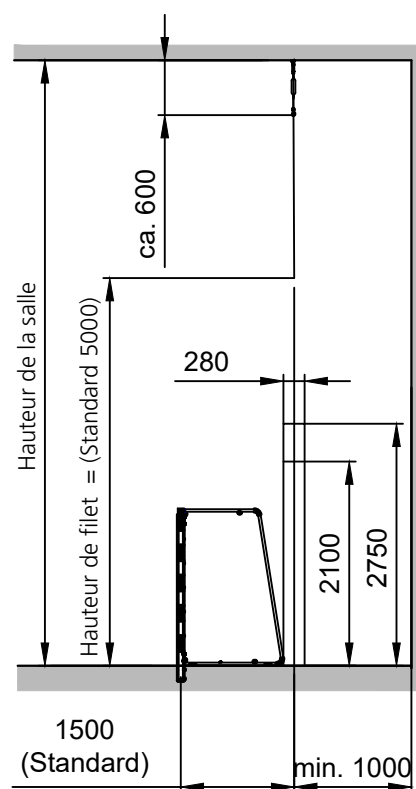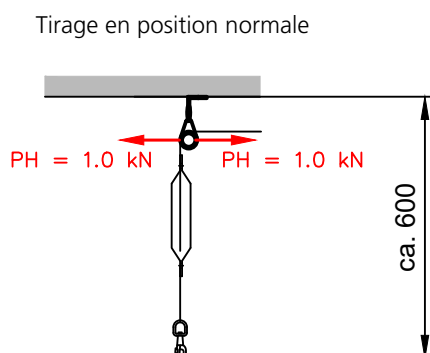

Toutes les dimensions sont en mm, version 2