


Cordes à grimper

direct au plafond avec sangles

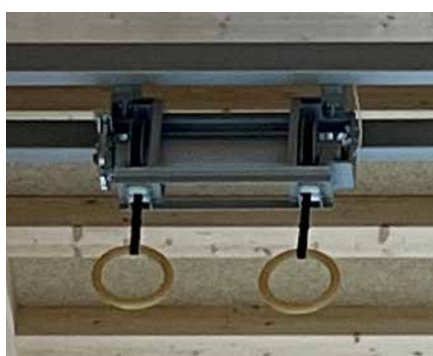

Anneaux balançants avec sangles fixés directement au plafond (pour les salles jusqu'à 6 m de hauteur sous plafond)


Chaque paire d'anneaux balançants est actionnée par son propre moteur électrique 230 V équipé de fins de course. Les anneaux en caoutchouc à âme d'acier descendent simultanément; la hauteur se règle à l'aide des boutons «Haut / 0 / Bas».

Dans ce système, les cordes de réglage de la hauteur et les dispositifs de blocage latéraux sont supprimés.

• Cette installation n'est pas idéale pour la gymnastique de compétition aux anneaux.



Toutes les dimensions sont en mm, version 1

Fixation au plafond

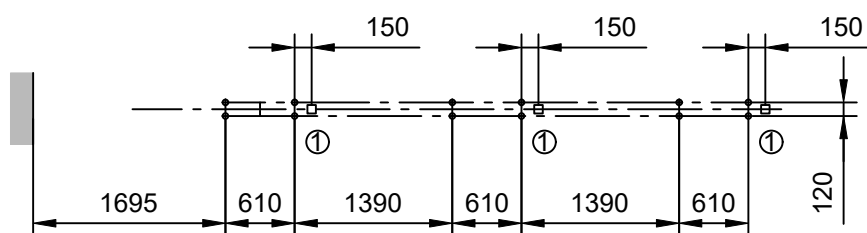

①
Boîte de distribution
4 x 1.5 mm pour 230 Volt
(Interrupteur monter / 0 /
descendre aux soins du Client)

Mesures d'installation

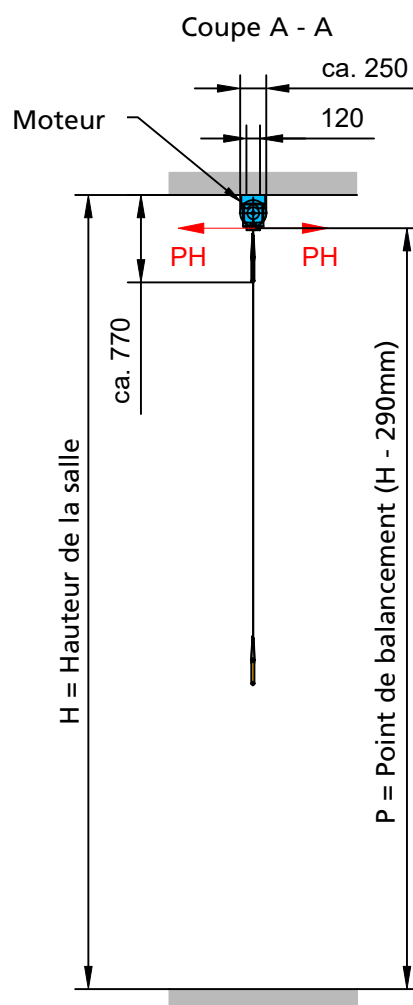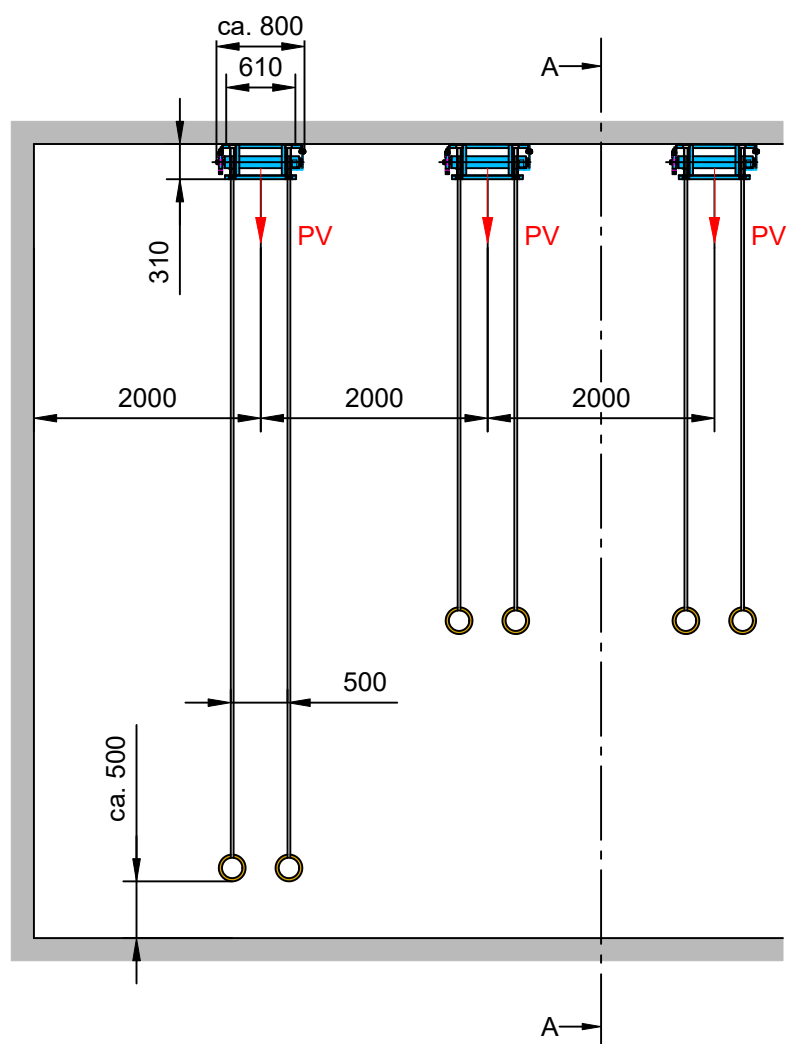

Distance de sécurité dans le sens des exercices min. 10000 mm

(dans l'axe de Balancement):
PH: 2,2 kN / Paar
PV: 4,6 kN / Paar

Toutes les dimensions sont en mm, version 1