

# Basketball seitlich schwenkbar



## Seitlich schwenkbar, fix


Brett 1800 x 1050 mm aus MDF oder Acryl-Glas, mit reglementarischer Markierung. Standardausladung: 1650 und 2200 mm, nach links oder rechts schwenkbar. Bei Ausladungen über 2800 mm muss eine Absturzsicherung angebracht werden. Korbvarianten nach Wahl. Alle Bretter (MDF + Acryl) haben einen Metallrahmen zur Verstärkung. Der Basketballkorb ist direkt mit dem Metallrahmen verschraubt.

## Seitlich schwenkbar und höhenverstellbar



Gleiche Anlage wie oben, jedoch Brett mittels Einhängekurbel vom Boden aus stufenlos höhenverstellbar, von Korbbhöhe 2600 mm bis 3050 mm.

# Einbaumasse

## Fixe Höhe

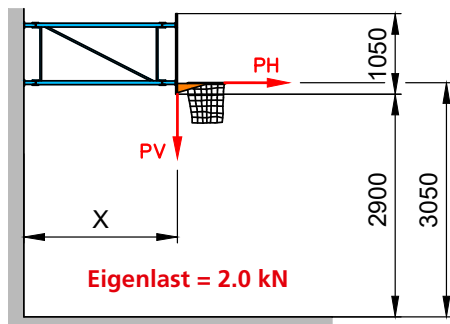

## Höhenverstellbar, Basketball oder Mini-Basketball

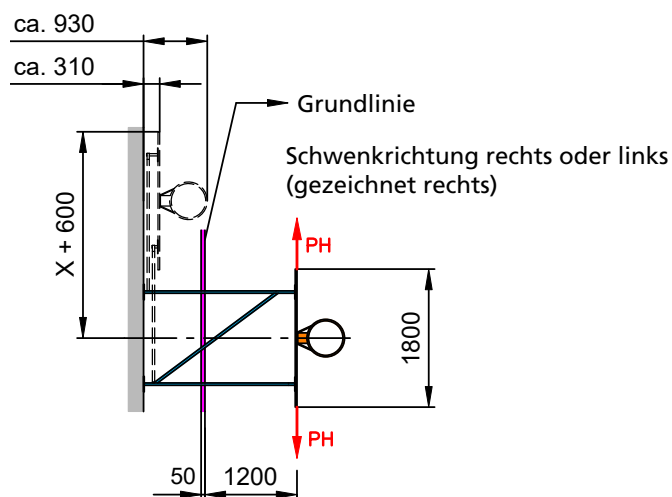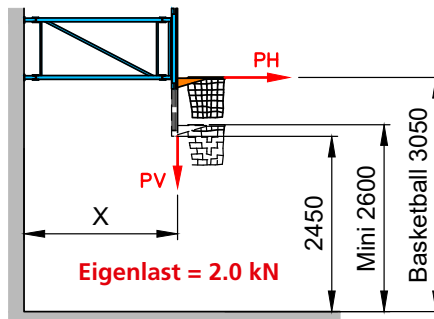

X = Ausladung 1200 bis 2800  
entsprechend Spielfeldmarkierung


Standard Ausladungen: 1650 und 2200

**Bauseitige Vorkehrung  
zum Geräteeinbau  
Lasten nach SN EN 1270**

PH: 0.9 kN  
PV: 3.2 kN

# Wandbefestigung

## Betonwand

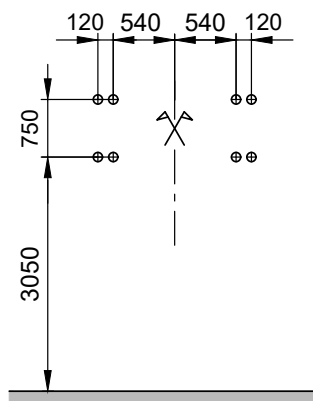

## Backsteinwand oder Holzwand

