




# Einbau der Spielhülse Standard

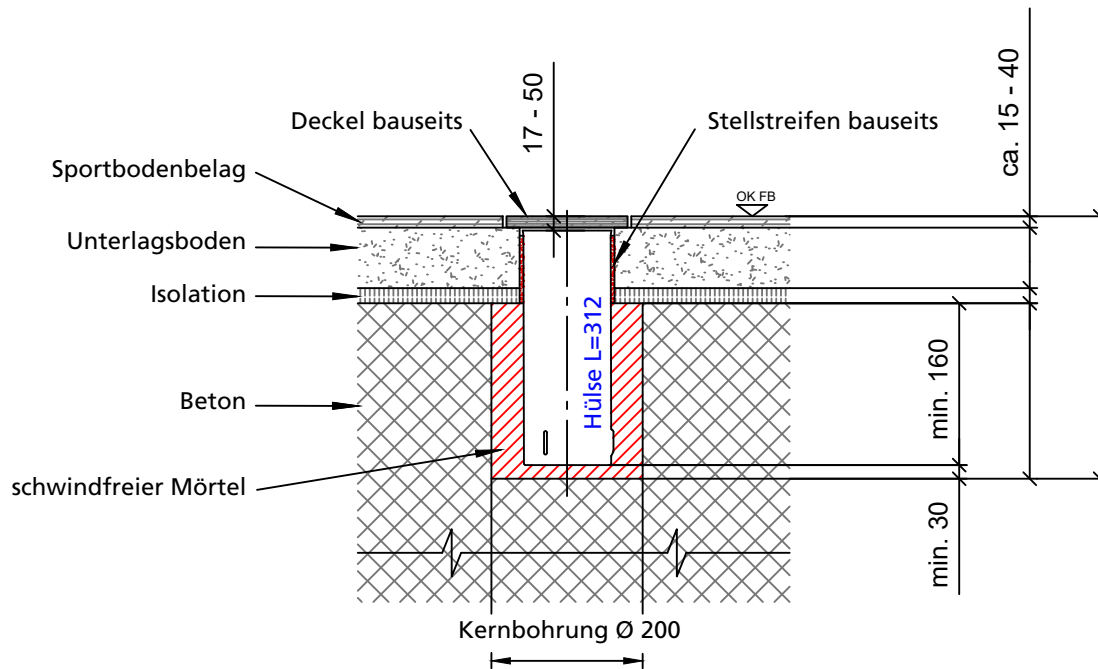


# mit aufgegossenem Kragen

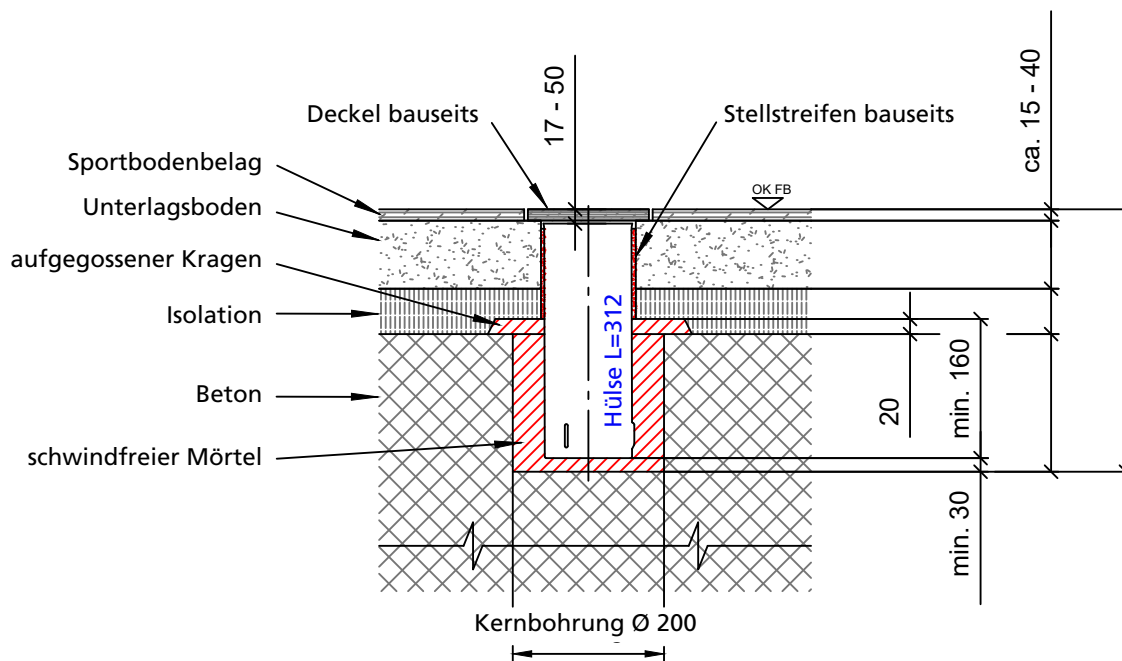


# Einbau der Spielhülse mit Verstärkungsrahmen

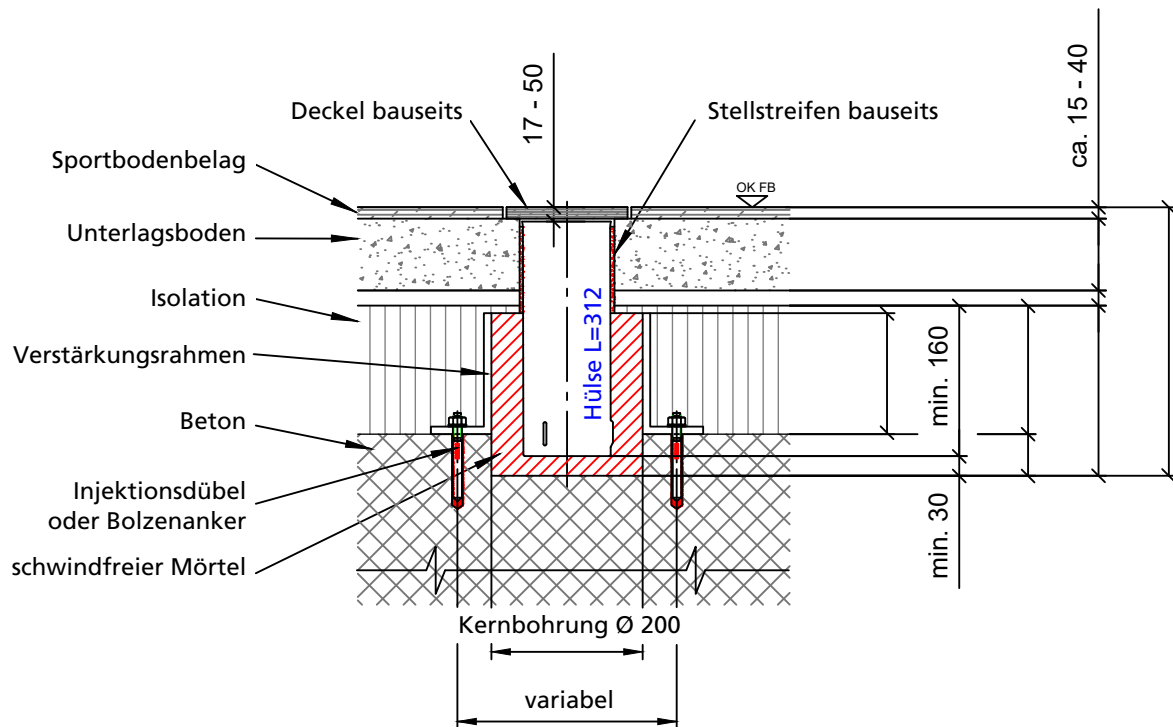


# Flächeneelastischer Sportboden (Schwingboden)

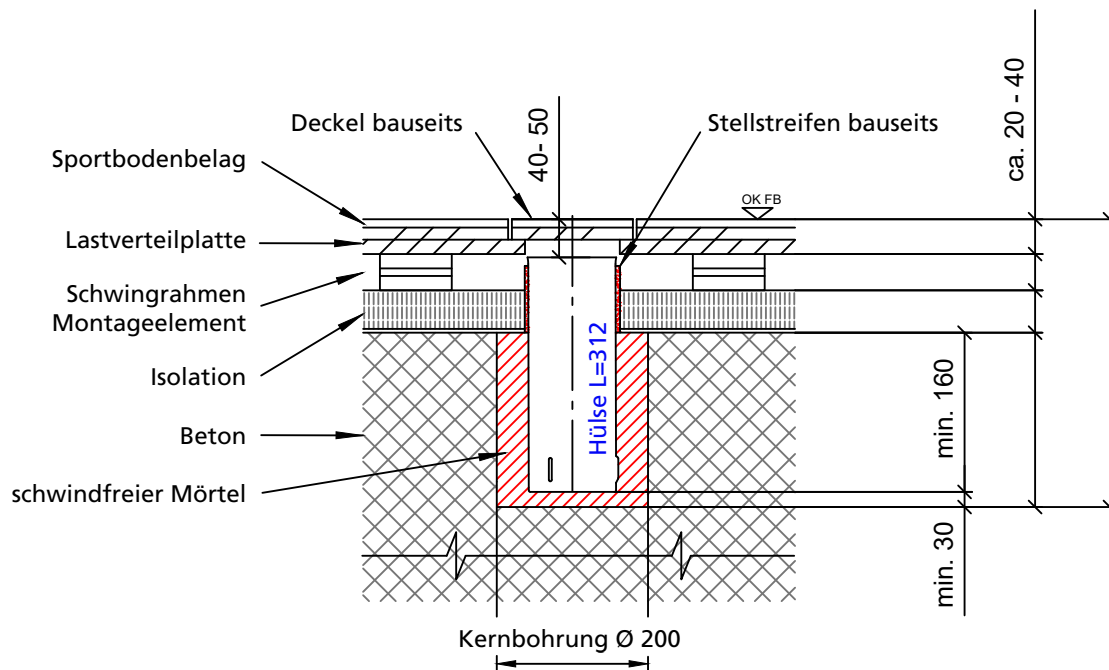


# Einbau der Spielhülse mit Hülsenschalung

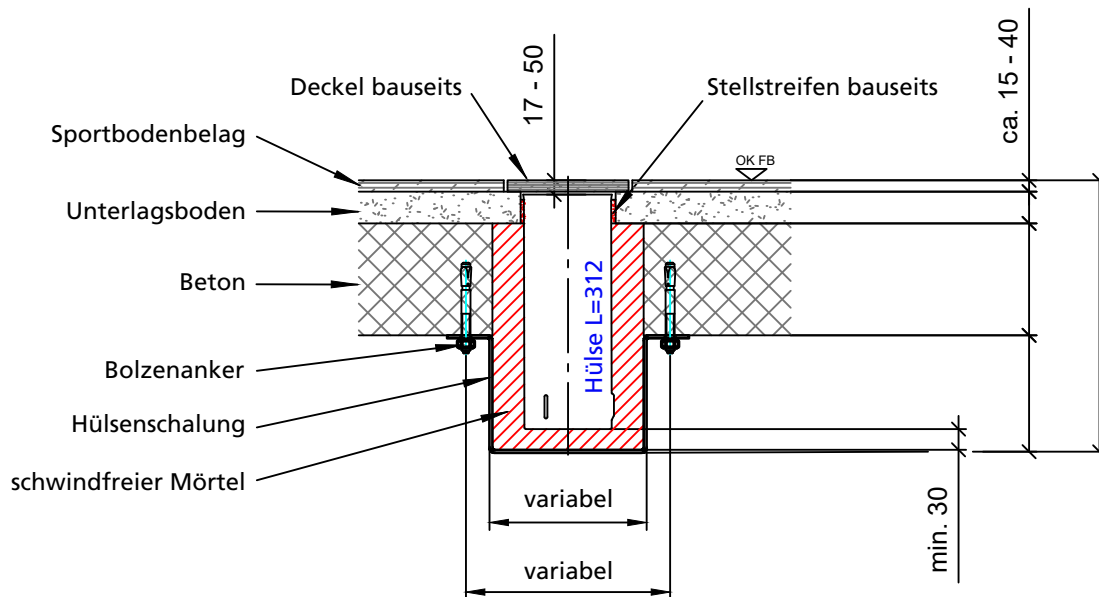

# mit zusätzlichem Fundament

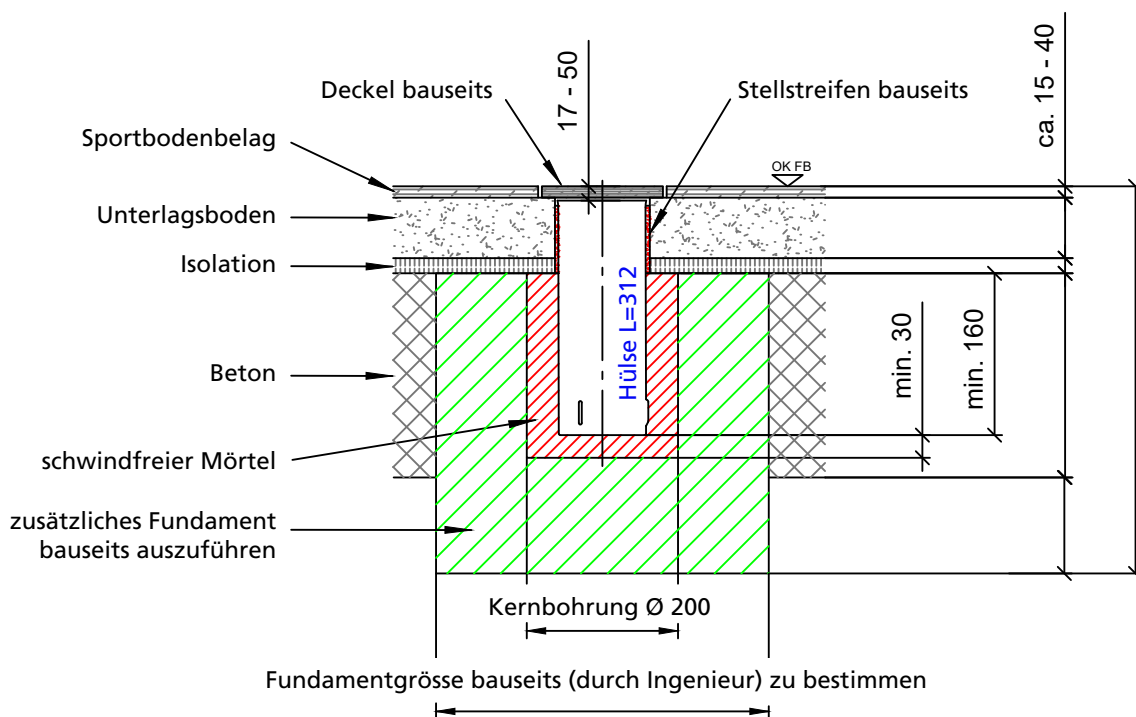

# Einbau der Spielhülse mit Hülsenköcher

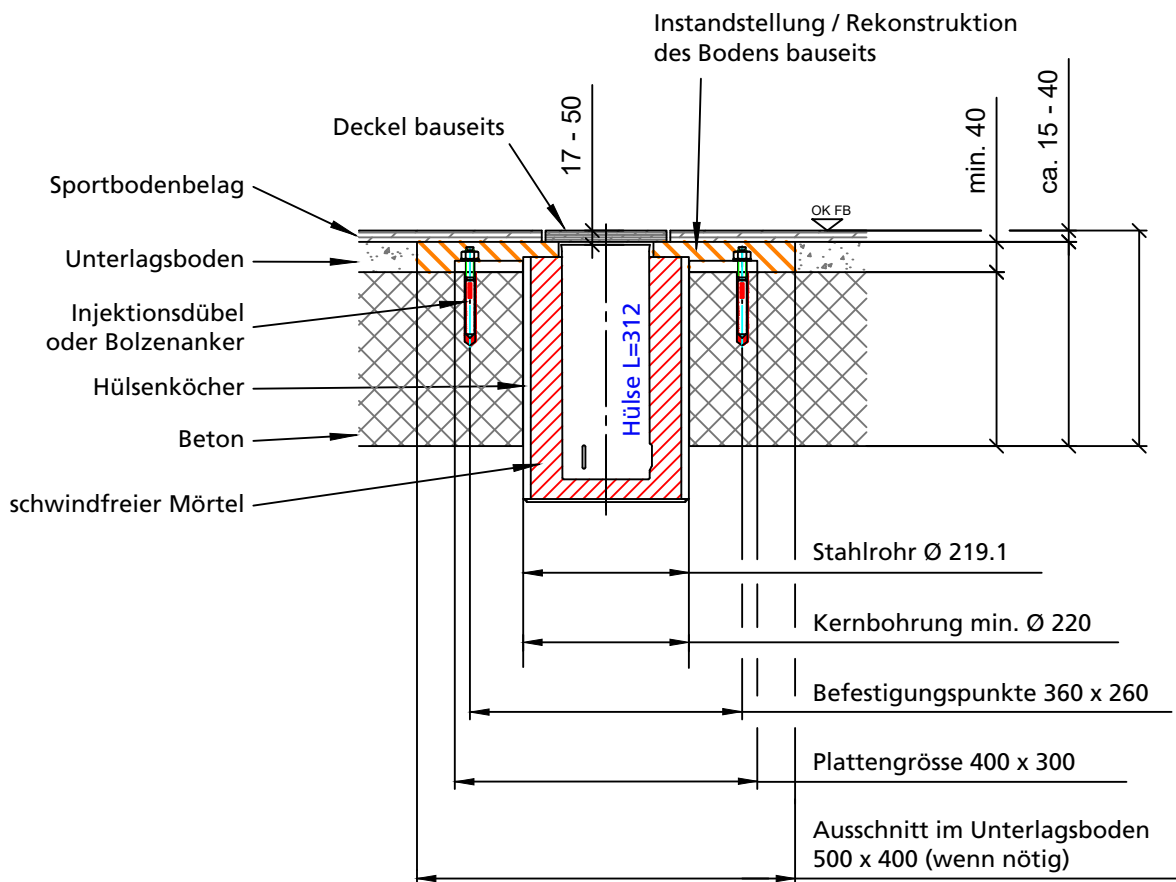

## zusätzliche allgemeine Informationen

- Abdichtungen sind bauseits vorzunehmen (Wasser-Dampfdruck und Wasser-Dichtigkeit muss bauseits erstellt werden)
- Einbau gilt nicht nur für Spielhülse, sondern auch für Alu-Stellreck, Parallelreck, Bodenhaken und Hülse mit Quersteg
- Anstelle einer Kernbohrung kann auch eine Aussparung vorgesehen werden, Grösse min. 200 x 200 mm
- Belastung pro Hülse  $M = 10 \text{ kNm}$