

# Basketball rückwärts in Laufschiene an Decke hochklappbar



## Rückwärts in Laufschiene an Decke hochklappbar, fix


Brett 1800 x 1050 mm aus MDF oder Acryl-Glas, mit reglementarischer Markierung. Tragrahmen rückwärts unter die Hallendecke hochklappbar. Aufzug mit Elektrowinde 230 V, mit eingebauten Endschaftern und Abfallsicherung. Korbvarianten nach Wahl. Für mehr Stabilität der Anlage, vor allem bei Hallenhöhen über 7 m, ist eine hintere Stabilisierungsschere (siehe Skizze auf Seite 2/2) empfehlenswert. Alle Bretter (MDF + Acryl) haben einen Metallrahmen zur Verstärkung. Der Basketballkorb ist direkt mit dem Metallrahmen verschraubt.

## Rückwärts in Laufschiene an Decke hochklappbar und höhenverstellbar

Gleiche Anlage wie oben, jedoch Brett mittels Einhängenkurbel vom Boden aus stufenlos höhenverstellbar, von Korbbhöhe 2600 – 3050 mm.



# Deckenbefestigung

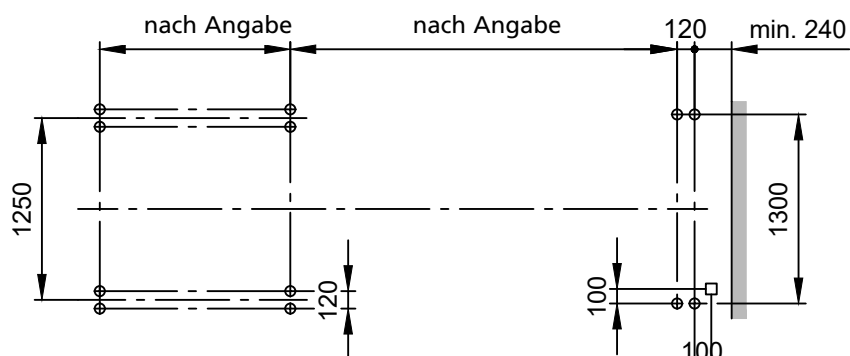


Verteildose  
4 x 1.5 mm<sup>2</sup> für 230 Volt  
(Auf / Ab-Schalter bauseits)



**Bauseitige Vorkehrung  
zum Geräteeinbau  
Lasten nach SN EN 1270**

| Spielfeldgrösse | B     |
|-----------------|-------|
| 24000 x 13000   | 10800 |
| 26000 x 14000   | 11800 |
| 28000 x 15000   | 12800 |

Schnitt A-A



## Einbaumasse

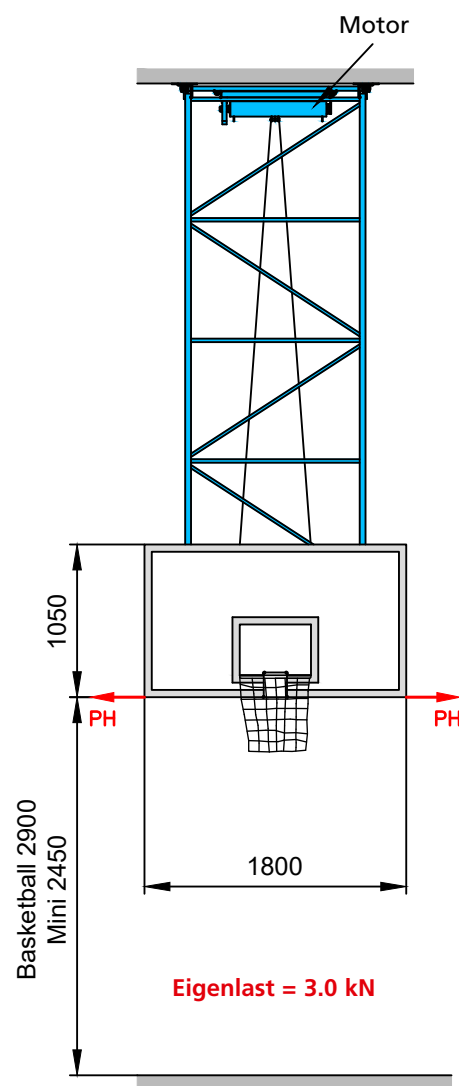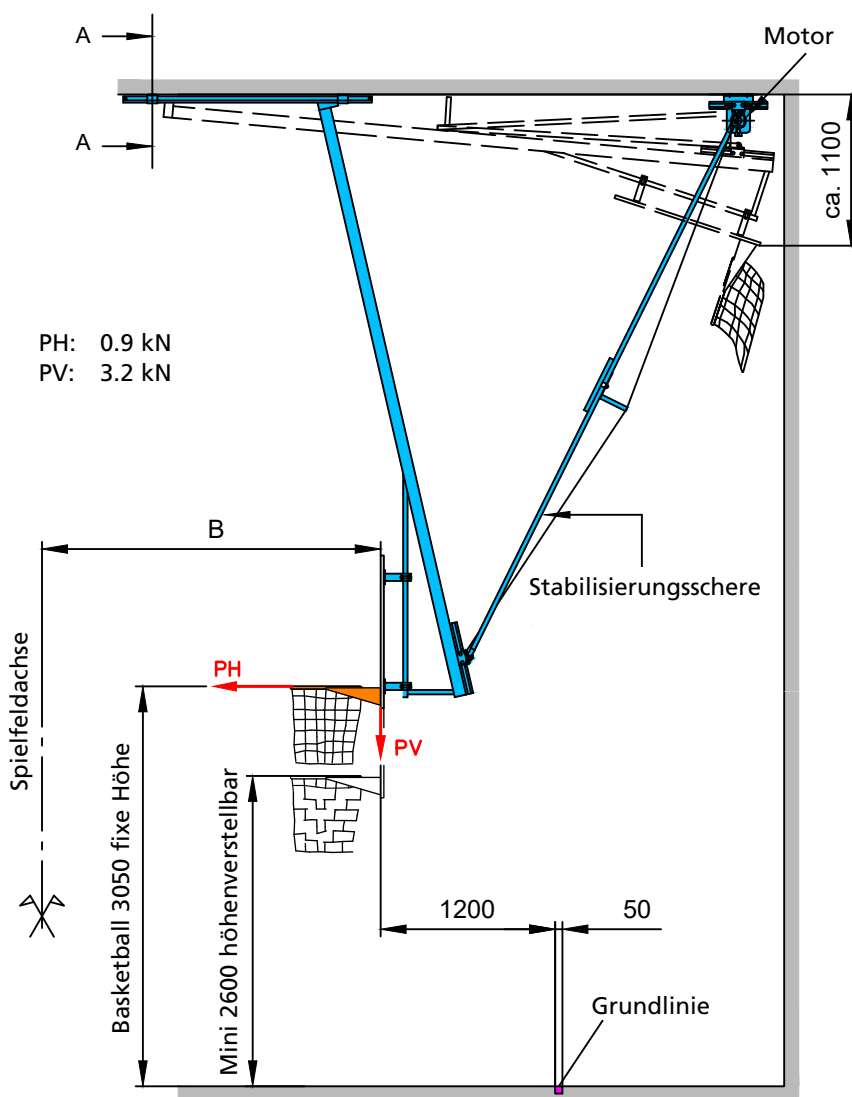

**Eigenlast = 3.0 kN**