

Anneaux balançants

cadre rabattable avec sangles



Anneaux balançants avec cadre rabattable et sangles (pour les salles d'une hauteur supérieure à 6,0 m)

Le point de pivotement des anneaux est abaissé à la hauteur prescrite de 5500 à 6000 mm à l'aide du cadre rabattable. L'abaissement et la remontée s'effectuent à l'aide d'un moteur électrique de 230 V équipé de fins de course intégrés. Cha-

que paire d'anneaux balançants est commandée par son propre moteur électrique 230 V, équipé d'interrupteurs de fin de course intégrés. Le réglage en hauteur des anneaux en caoutchouc à âme en acier s'effectue à l'aide des boutons «Haut / 0 / Bas».


Dans ce système, les cordes de réglage et les dispositifs de blocage latéraux sont supprimés.

• **Cette installation n'est pas idéale pour la gymnastique de compétition aux anneaux.**

• Les suspensions pour les anneaux olympiques peuvent être fixées au cadre rabattable

Toutes les dimensions sont en mm, version 1


Fixation au plafond

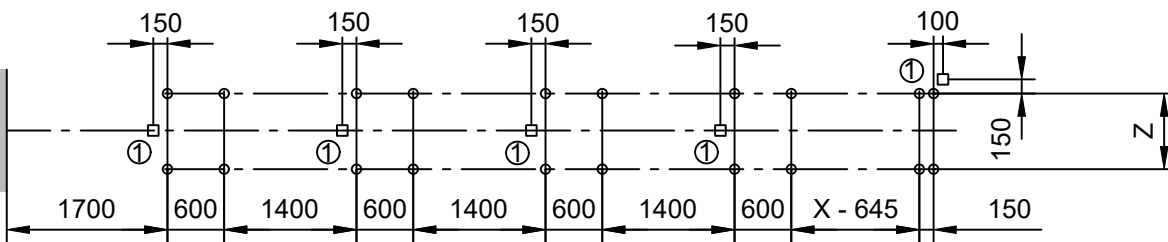

① Boîte de distribution

4 x 1.5 mm pour 230 Volt (Interrupteur monter / 0 / descendre aux soins du Client)

Mesures d'installation

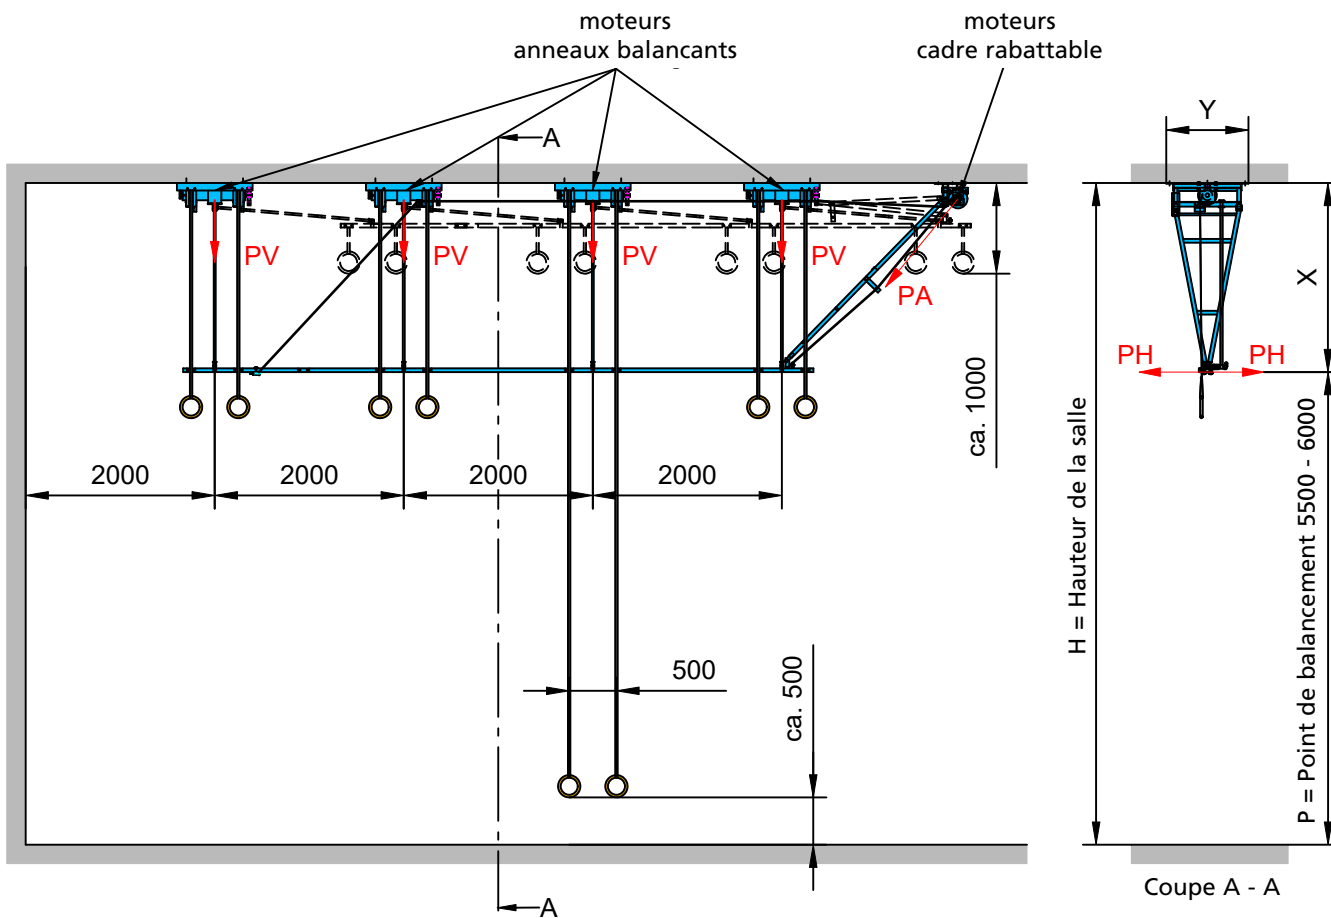

Distance de sécurité dans le sens des exercices min. 10000 mm

X	Y	Z
1000	870	800
1500	870	800
2000	870	800
2500	870	800
3000	1270	1200
4000	1570	1500

X: Hauteur du cadre
Y: Largeur le support
Z: Largeur du schéma de perçage (support)

PH: (dans l'axe de Balancement):
2,2 kN / paire
PV: 4,6 kN / paire
PA: 2,8 kN