


Klettertaue mit elektrischem Aufzug



Lagerbock mit Abrollsicung

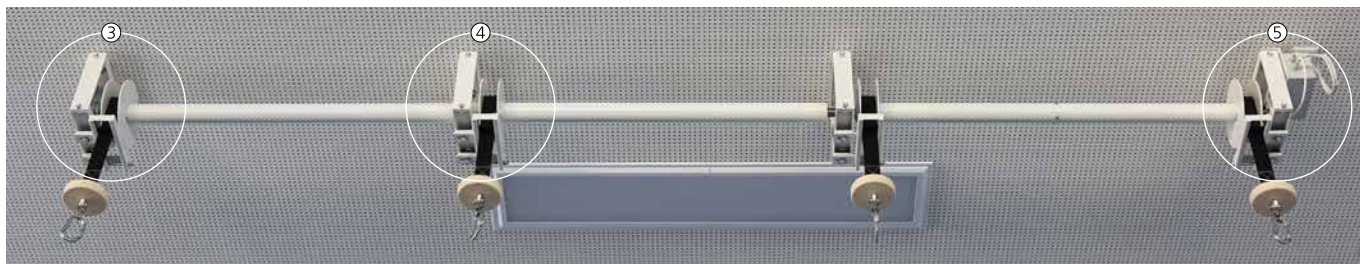

Lagerbock (Welle)




Lagerbock Antriebsseite und elektrischer Steuerung




Klettertaue mit elektrischem Aufzug

Spezial-Hanfseil Ø 33 mm, Tauende mit nicht färbendem Kunststoffstiefel ① eingfasst. Die Taue werden vor respektive nach Gebrauch an der Aufhängevorrichtung der Aufzugsgurten ② ein- respektive ausgehängt. Bei Nichtgebrauch müssen die Taue im Geräteraum deponiert werden. Die Höheneinstellung der Aufzugsgurten wird mittels einer Antriebswelle mit eingebautem Motor von 230 V gesteuert. Eine Rutschkupplung am Motor dient als Sicherung, damit keine Person aufgezogen werden kann. Bei dieser Anlage entfällt die seitliche Feststellvorrichtung und die Wandnische für die Taue.

Deckenbefestigung

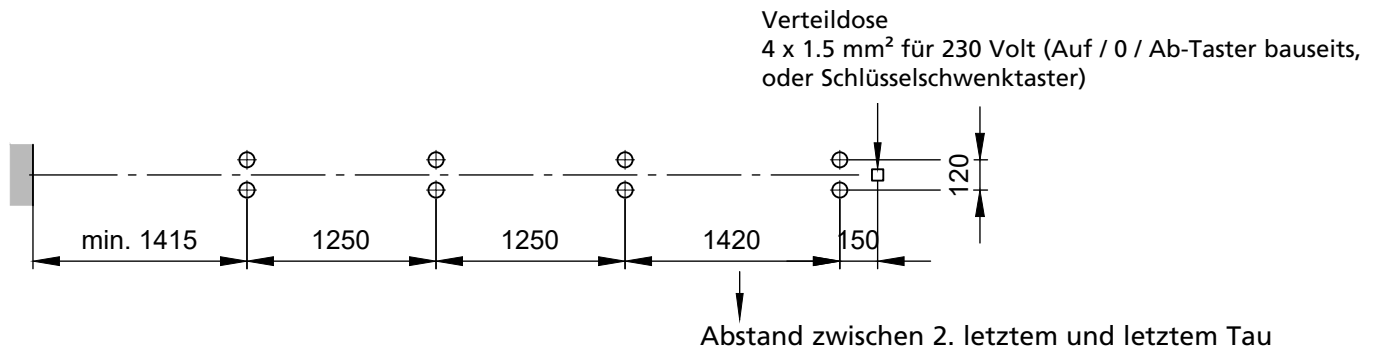

Einbaumasse

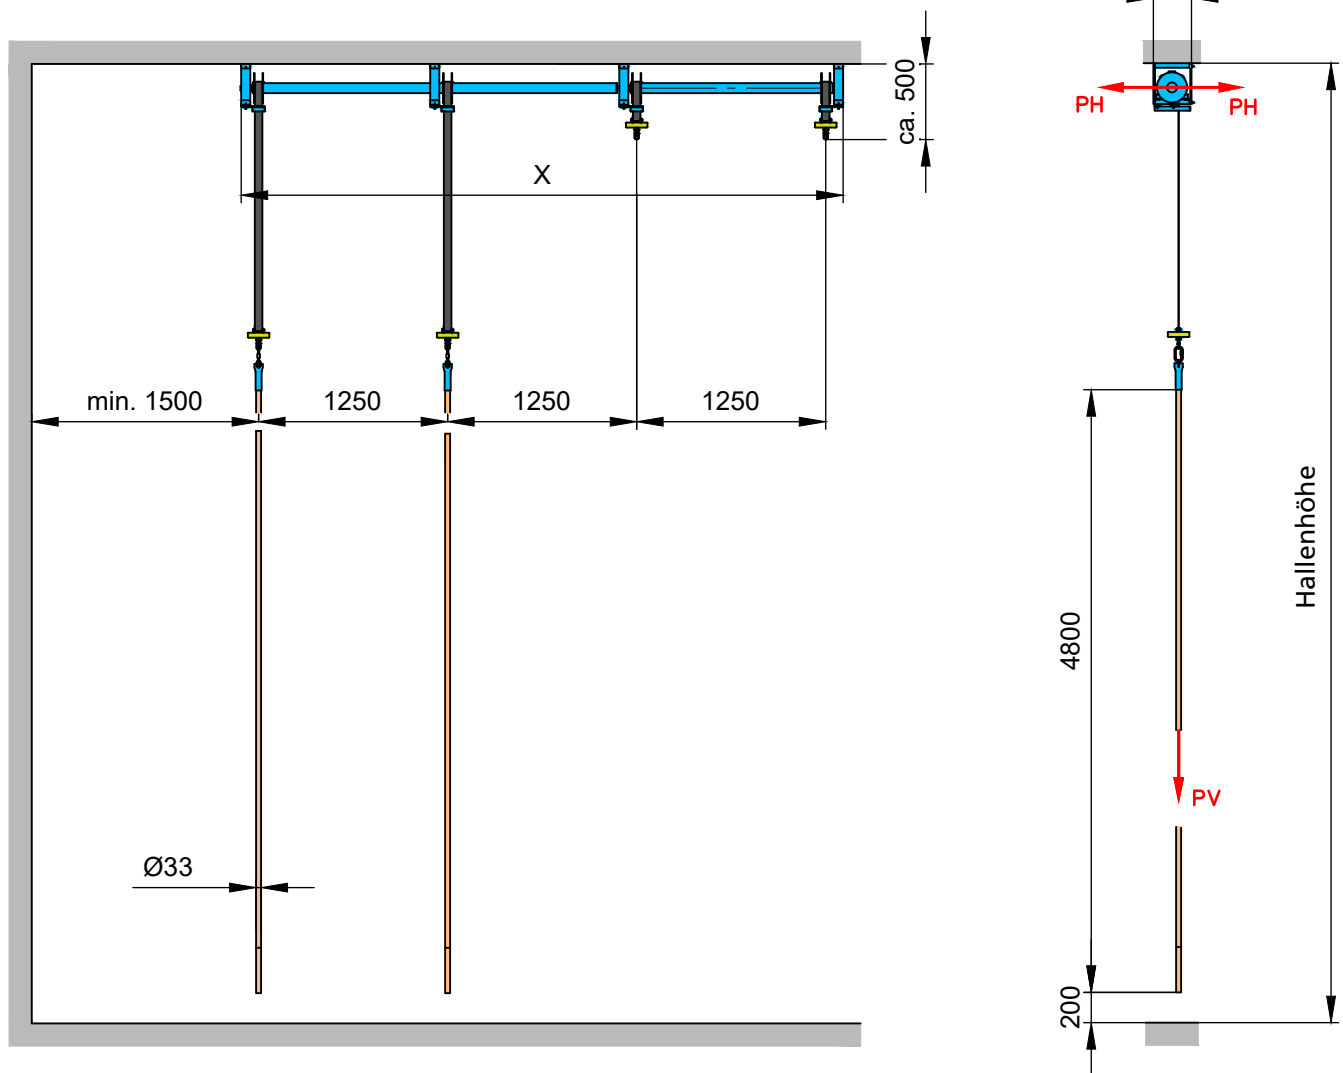

Sicherheitsabstand in Schwungrichtung min. 6000 mm.

Anzahl Tæue	X
4	3980
5	5230
6	6480

Bemessungswert:

PH: 1,4 kN / Tau
PV: 3,0 kN / Tau