

Ballstopppnetz elektrisch aufziehbar hinter Handballtor Wettkampf mit 1 Motor



Motor



Gurtführung




Umlenkung Gurt



Aufzugsgurt Netz mit Gewichtssack



Netz und Bodenhülse mit Querriegel

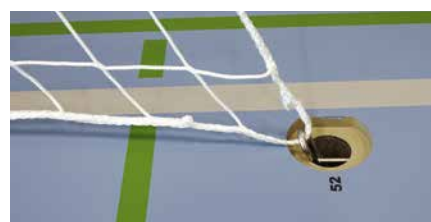

Netz am Boden


Netz

Das Netz besteht aus einer Polypropylen-Kordel ca. Ø 3.0 mm, weiss (Brandverhaltensgruppe RF2 gemäss VKF). Die Maschenweite beträgt 100 x 100 mm. Die Standardgrösse beträgt 5.0 x 12m. Das Netz wird im Geräteraum deponiert. Aufzug mit Elektromotor 230V, mit eingebauten Endschaltern und Abrollsicherung.

Positionierung

Von der Handballtorlinie bis zum Netz hinter dem Tor 1.50 m, bei kürzerem Tor kann der Abstand um das Mass verringert werden. Der Wandabstand zum Netz sollte 1.00 m betragen.

Deckenbefestigung

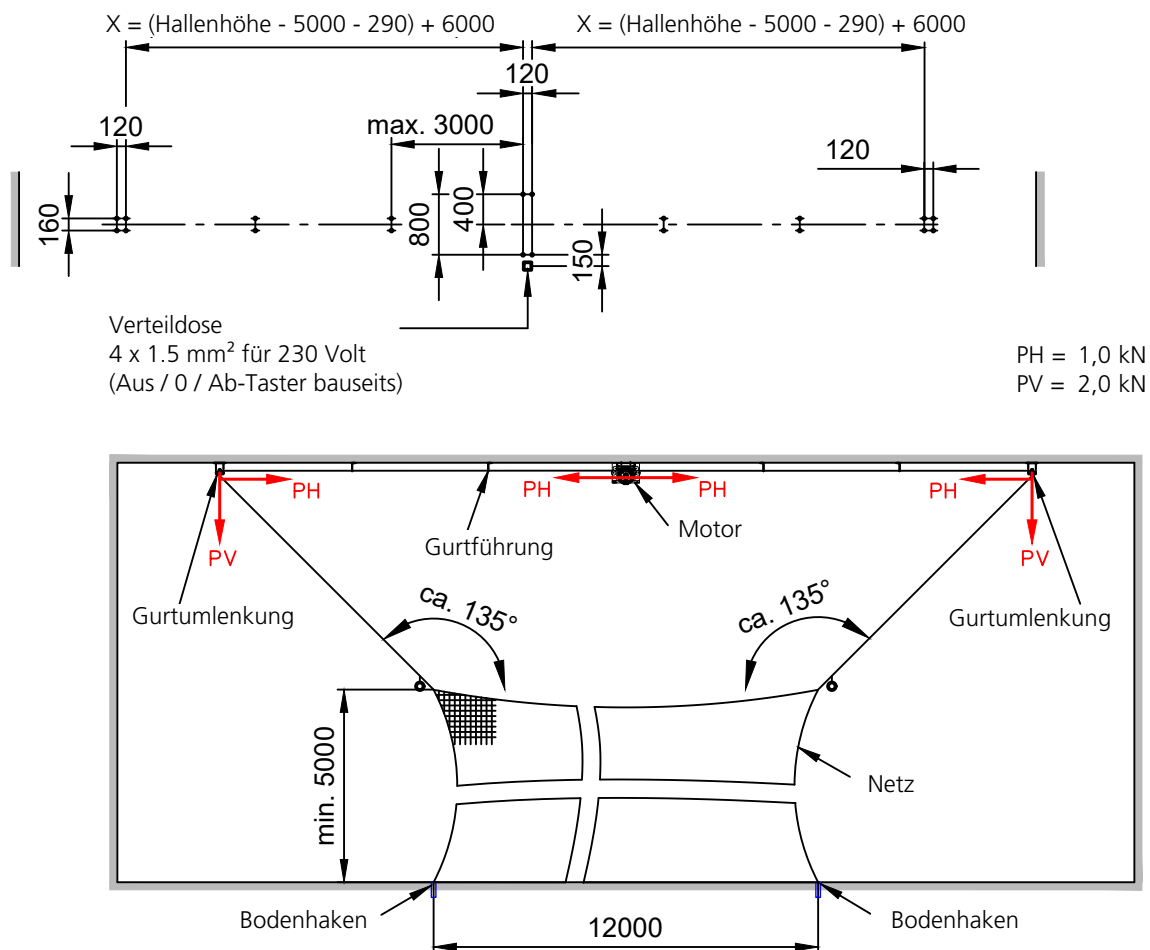

Einbaumasse

