


Parc de Street Workout Queens avec barres hautes

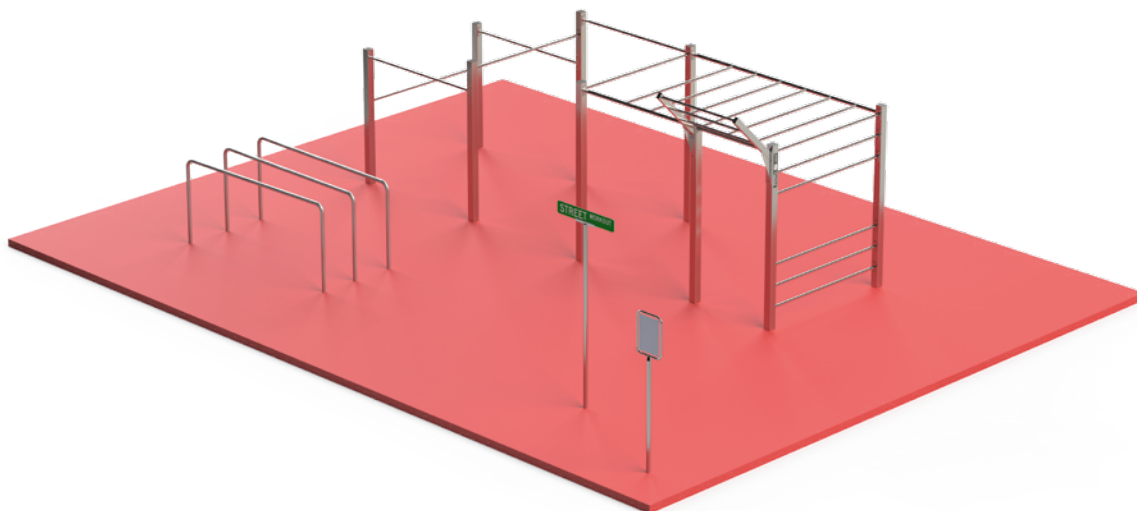


Recommandation Alder + Eisenhut AG

Surface de protection contre les chutes: 93.5m²

Contour extérieur Protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 +A: 2023

(sur la base de la hauteur de chute libre): env. 81.8m²

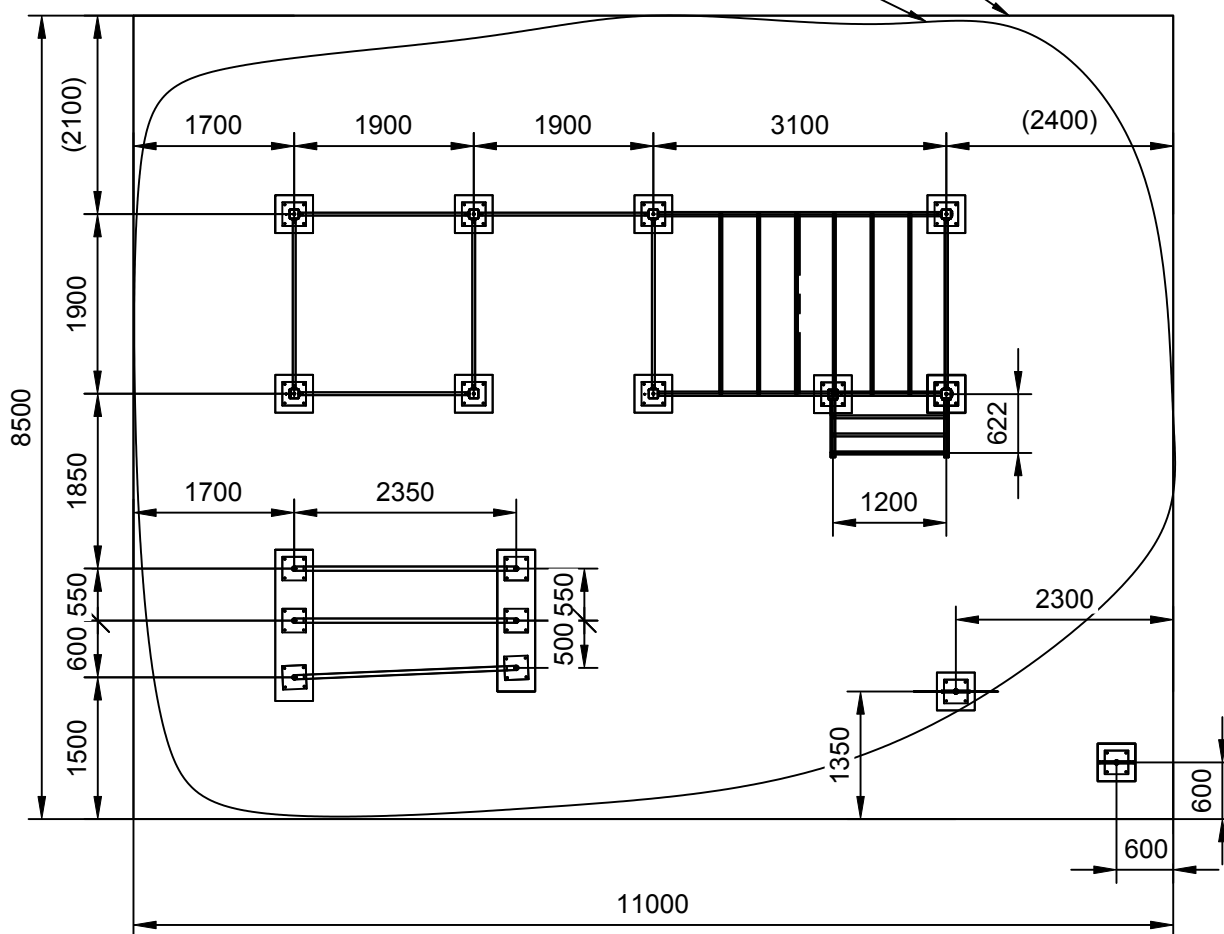


Exigences relatives aux fondations:

Les fondations de l'installation Streetworkout doivent être posées avec une tolérance de ± 1 cm en termes de position et de hauteur. Les surfaces des fondations doivent être nivelées et planes.

Toutes les dimensions sont en mm, version 2

Parc de Street Workout Queens sans barres hautes

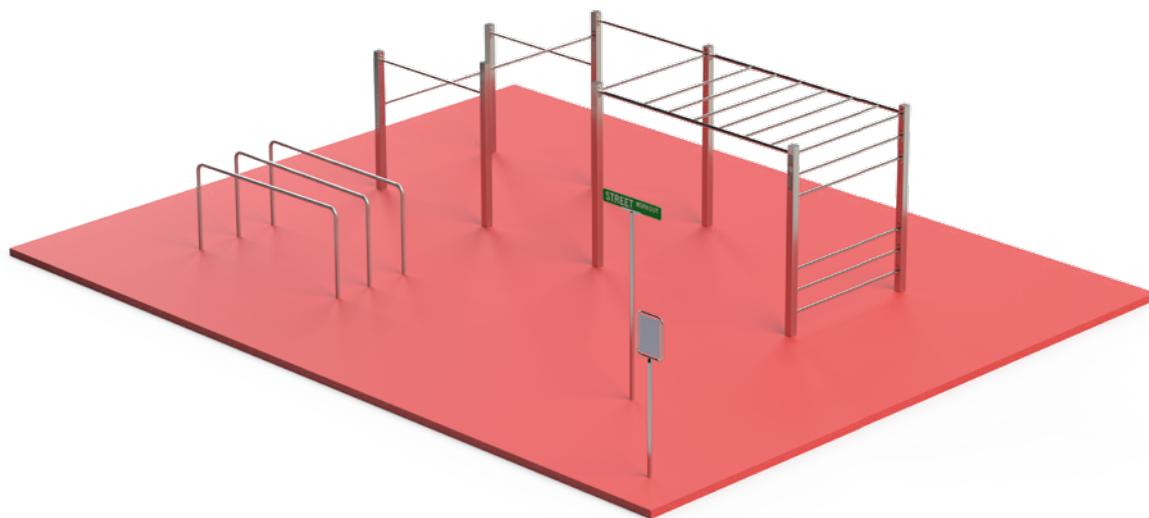


Recommandation Alder + Eisenhut AG

Surface de protection contre les chutes: 91.4m²

Contour extérieur Protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 +A: 2023

(sur la base de la hauteur de chute libre): env. 70.6m²

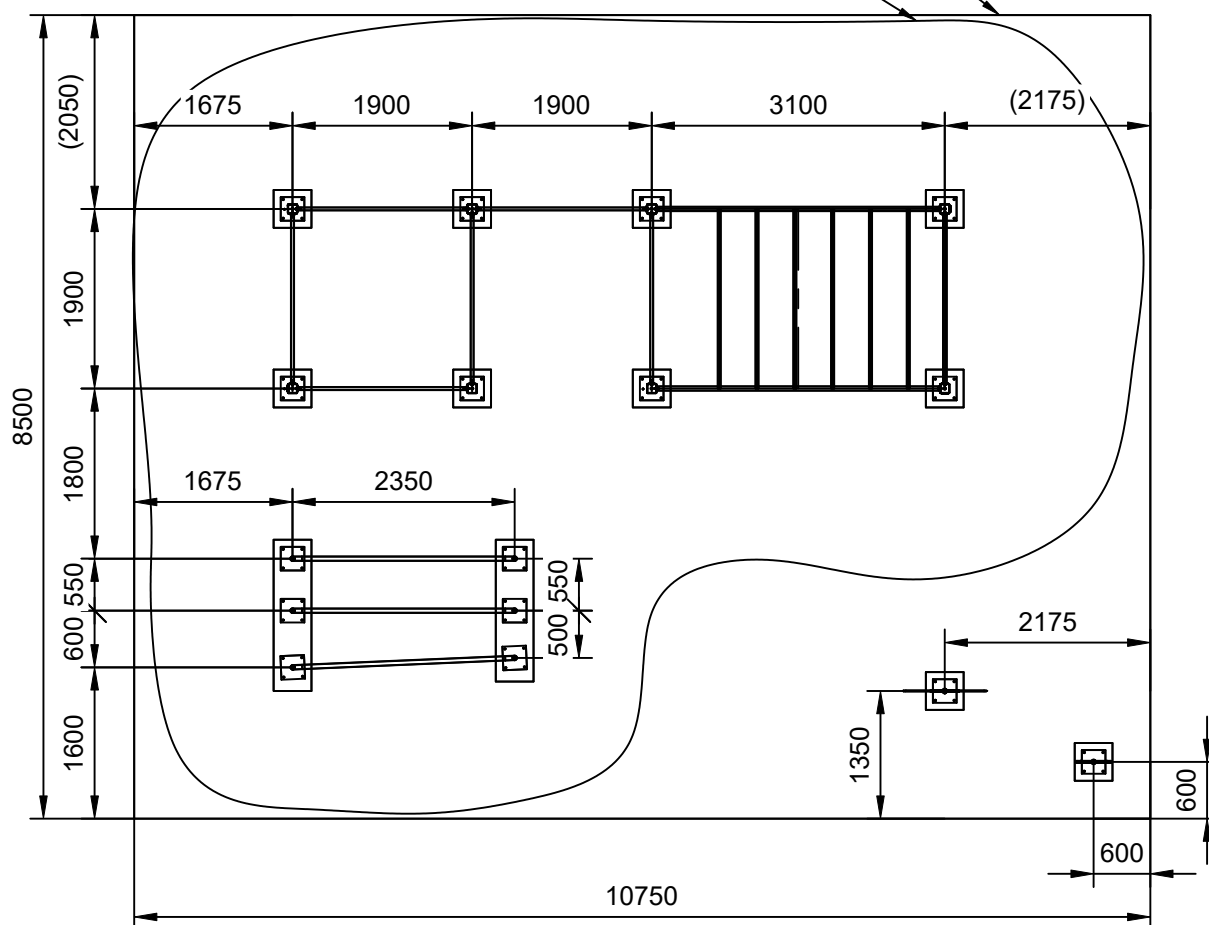

Exigences relatives aux fondations:

Les fondations de l'installation Streetworkout doivent être posées avec une tolérance de ± 1 cm en termes de position et de hauteur. Les surfaces des fondations doivent être nivelées et planes.

Toutes les dimensions sont en mm, version 2