

Sprossenwand



Sprossenwand

(Normalausführung)

Komplett aus Eschenholz (Hartholz), geölt. Mit Deckleisten für ein wartungsfreundliches Auswechseln von einzelnen Sprossen. Die Wandbeschläge sind promatisiert.

Einzelfeld fest
Doppelfeld fest

Breite
900 mm
1800 mm

Doppelfeld
schwenkbar um 90°

1800 mm



Arretierung der schwenkbaren Doppelfelder an der Wand




Befestigungswinkel für feste Felder



Starkes oberes Scharnier für drehbare Doppelfelder



Exzenterverschluss für schwenkbare Doppelfelder mit Bodenplatte

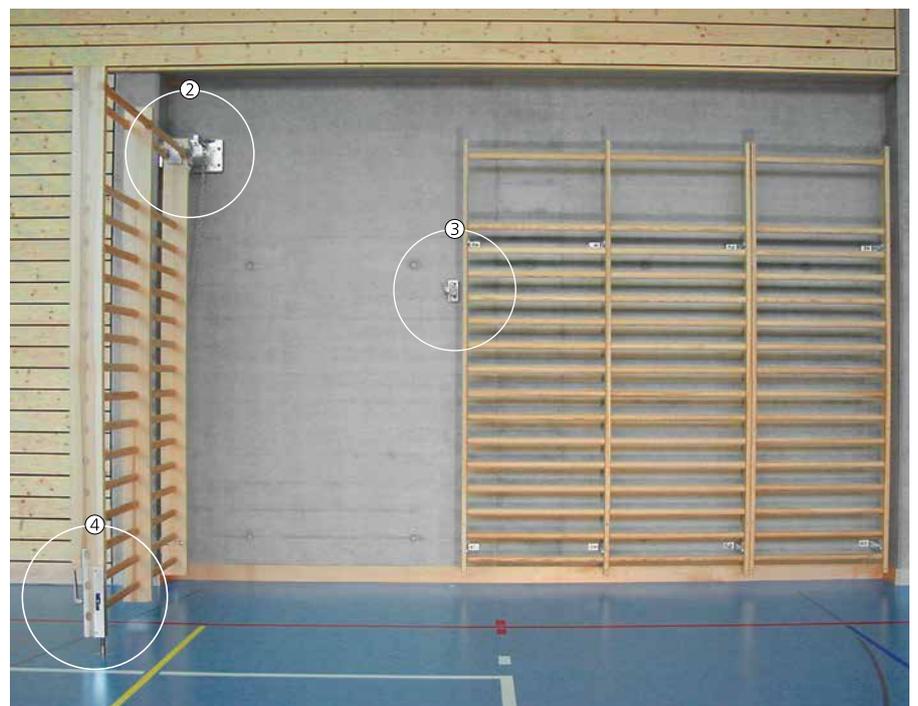

Doppelfeld 90° ausschwenkbar entweder nach links oder rechts (abgebildet links ausschwenkbar)

