


Anneaux balançants

Cadres rabattables individuellement

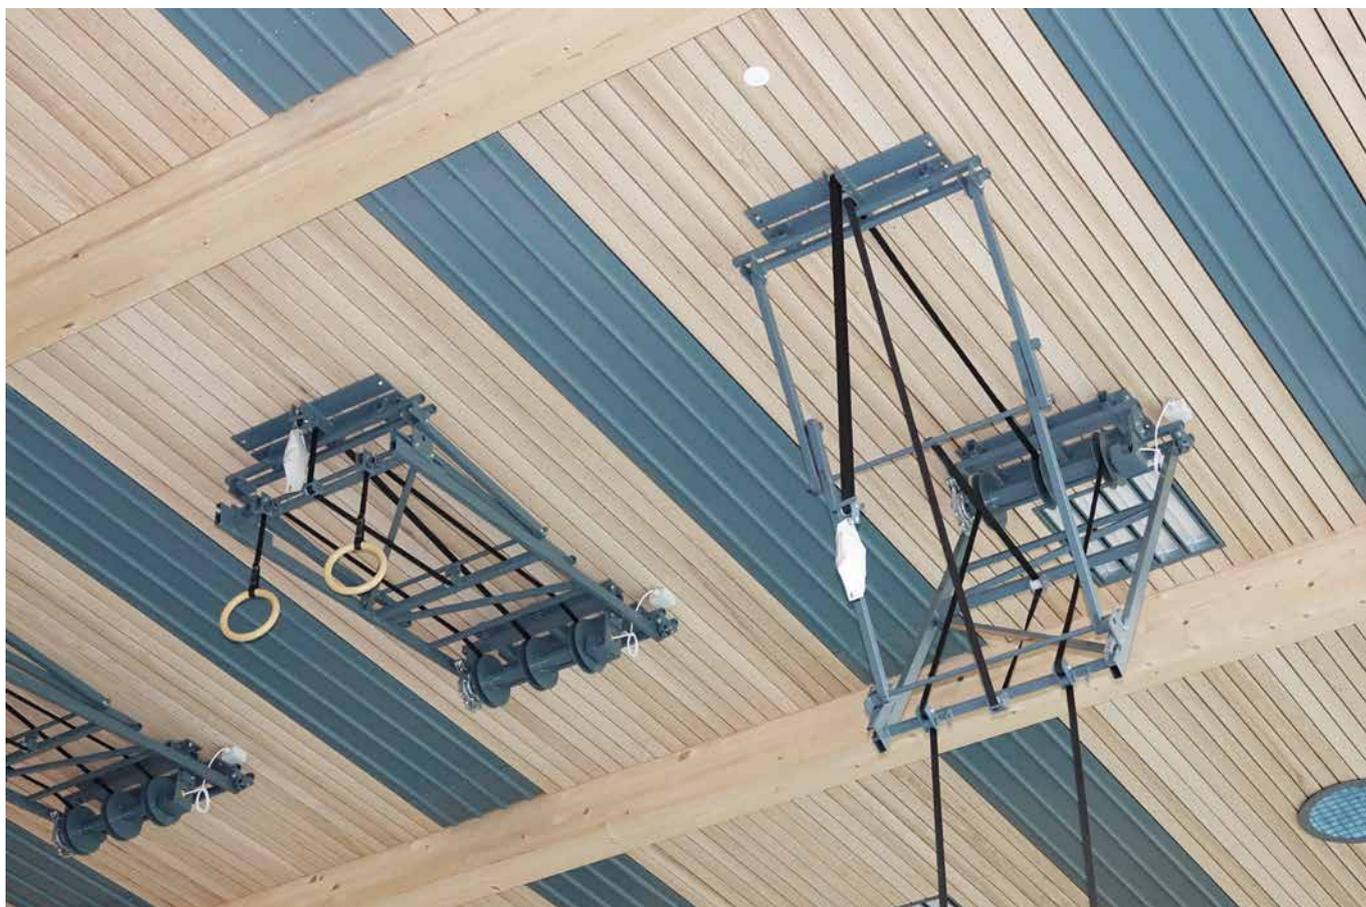

Anneaux balançants avec cadres rabattables individuellement au plafond au moyen de courroies (pour salles d'une hauteur supérieure à 6 m)

Le point de balancement des anneaux est abaissé à la hauteur prescrite de 5500 – 6000 mm grâce aux cadres rabattables individuellement. Chaque cadre est entraîné par son propre moteur de 230 V, avec interrupteur de fin de course intégré. Cadres et anneaux descendent simultanément.

Le réglage en hauteur des anneaux avec noyau en acier se fait au moyen d'un interrupteur «Monter / 0 / Descendre». Les cordes de relevage et le dispositif de blocage latéral ne sont pas nécessaires pour cette installation.

- **Cette installation n'est pas adaptée à la compétition.**
- Des suspensions pour anneaux olympiques peuvent être fixées au cadre rabattable.

