


Douille outdoor

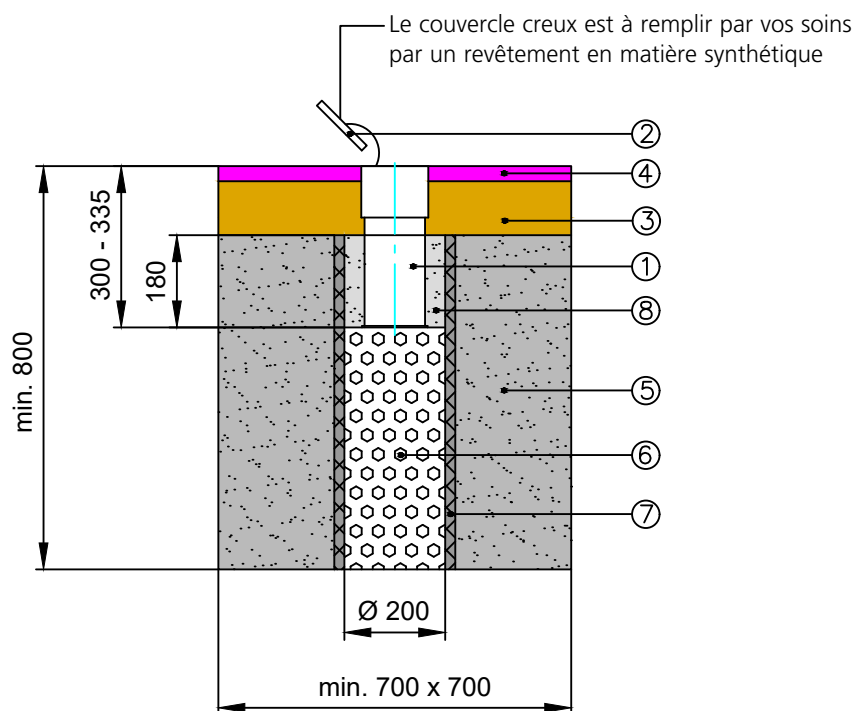

Important:

Lors de l'installation des douilles (L = 300 mm) la tête de la douille doit être vissée entièrement vers le bas. Après l'installation, cette dernière peut être réglée vers le haut jusqu'à maximum 35 mm.

Douille	1
Couvercle	2
Revêtement asphalté	3
Terrain de jeu revêtement mou	4
Fondation (min. béton BN 250) Ne pas utiliser d'accélérateur de prise	5
Gravier / sable	6
Tube en ciment	7
Mortier à couler (sans retrait)	8

Jeux	Moment	Distance entre les douilles (mm)
Volleyball	10 kNm	11000
Tennis	10 kNm	12800
Handball	5 kNm	3080
Balle au panier	5 kNm	40000
Balle au poing	10 kNm	20110
But de football jun. 5 x 2 m	5 kNm	5080
Badminton	10 kNm	6100
Slackline	10 kNm	-

Attention:

Les dimensions des fondations sont des propositions. Exécution selon indications de l'ingénieur