

Anneaux balançants

Cadres rabattables individuellement




Anneaux balançants avec cadres rabattables individuellement au plafond au moyen de courroies (pour salles d'une hauteur supérieure à 6 m)

Le point de balancement des anneaux est abaissé à la hauteur prescrite de 5500 – 6000 mm grâce aux cadres rabattables individuellement. Chaque cadre est entraîné par son propre moteur de 230 V, avec interrupteur de fin de course intégré. Cadres et anneaux descendent simultanément.

Le réglage en hauteur des anneaux avec noyau en acier se fait au moyen d'un interrupteur «Monter / 0 / Descendre». Les cordes de relevage et le dispositif de blocage latéral ne sont pas nécessaires pour cette installation.


- **Cette installation n'est pas idéale pour la gymnastique de compétition aux anneaux.**
- Les suspensions Olympiaring peuvent être fixées au cadre rabattable

Fixation au plafond

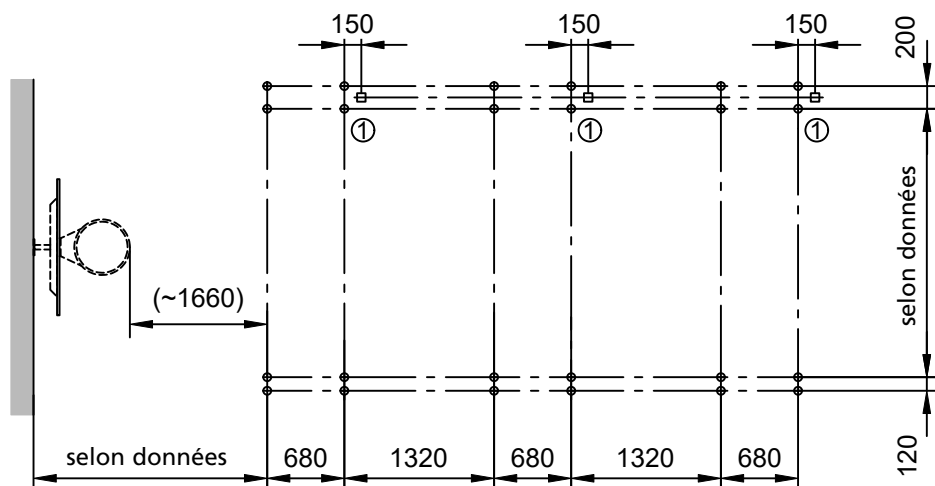


① Boîte de distribution
4 x 1.5 mm² pour 230 Volt
(Interrupteur monter / 0 /
descendre aux soins du client)

Dimensions de montage

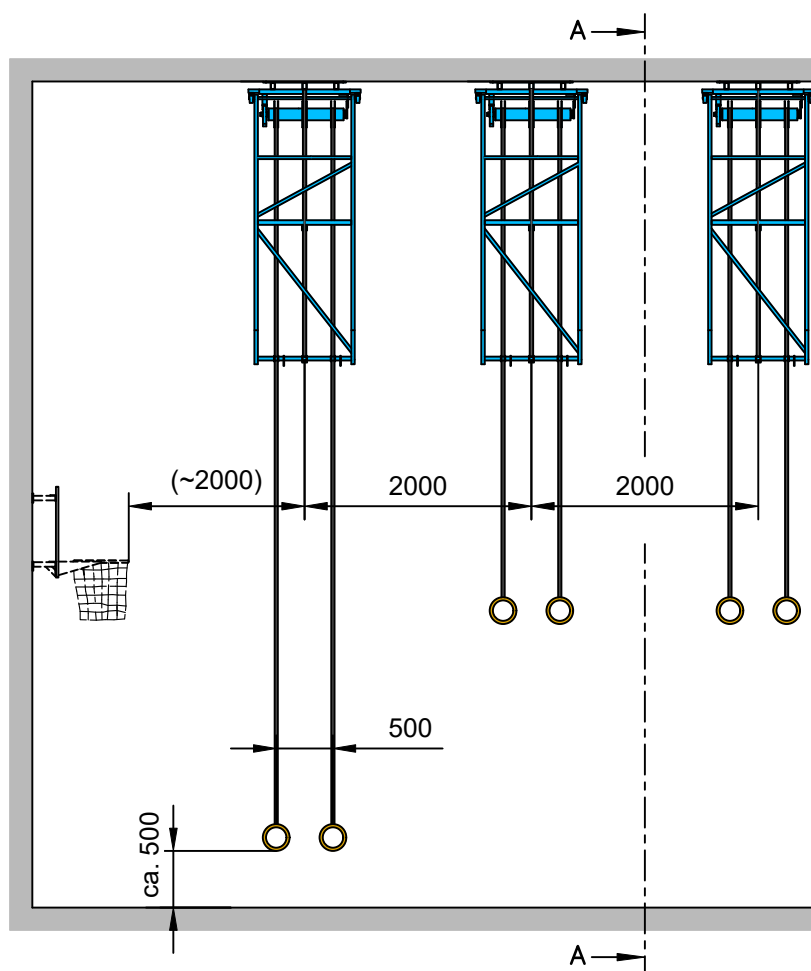

Distance de sécurité dans le sens des exercices 10000 mm.

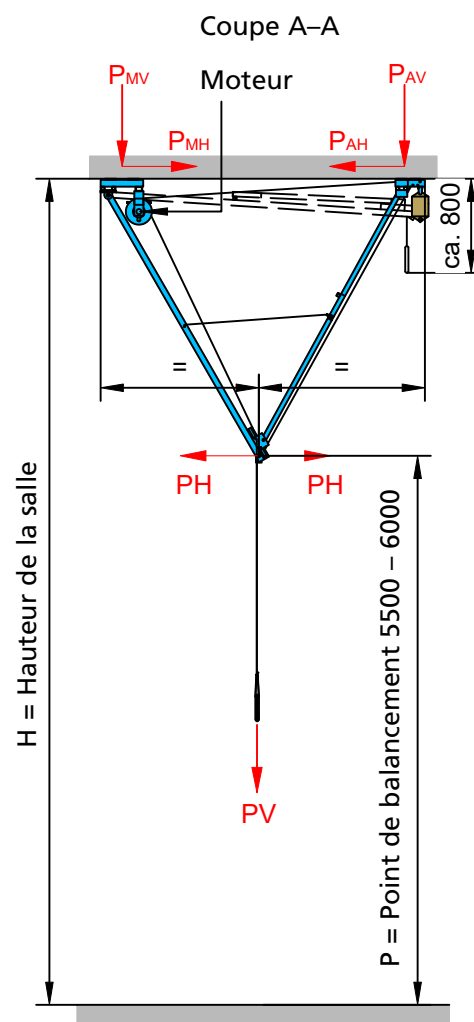

PH: (sens d'oscillation):
2,2 kN / paire
PV: 4,6 kN / paire
P_{MH}: 5,2 kN / paire
P_{AH}: 4,0 kN / paire
P_{MV}: 2,6 kN / paire
P_{AV}: 2,6 kN / paire