

Anneaux balançants

direct au plafond avec cordes



Anneaux balançants avec cordes fixés directement au plafond (pour les salles jusqu'à 6 m de hauteur sous plafond)


Anneaux en caoutchouc à âme en acier, réglables en hauteur grâce à une corde synthétique et des poulies pivotantes adaptées. **Les cordes sont torsadées à gauche et à droite et renforcées par des câbles métalliques pour limiter leur allongement.** Dispositif de verrouillage latéral avec fermeture de sécurité.





Dispositif de blocage

Toutes les dimensions sont en mm, version 2

Fixation au plafond

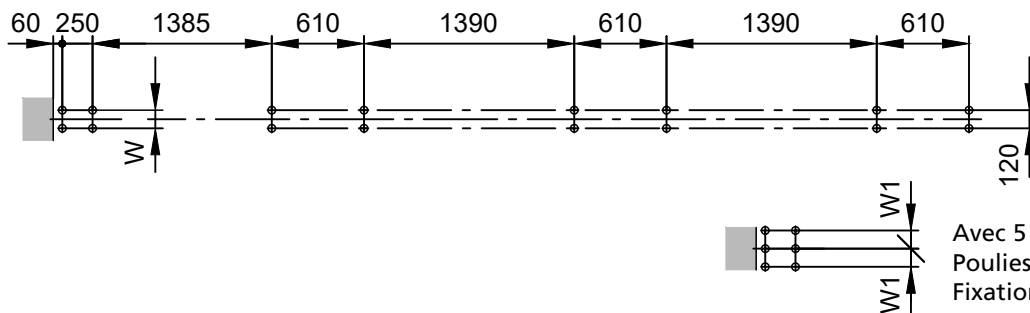

Dimensions de montage

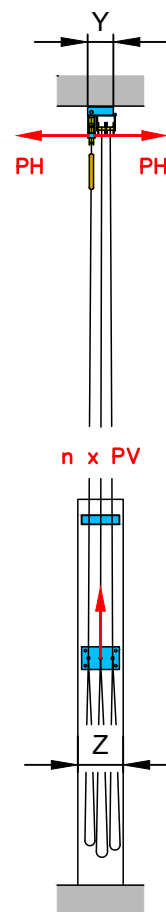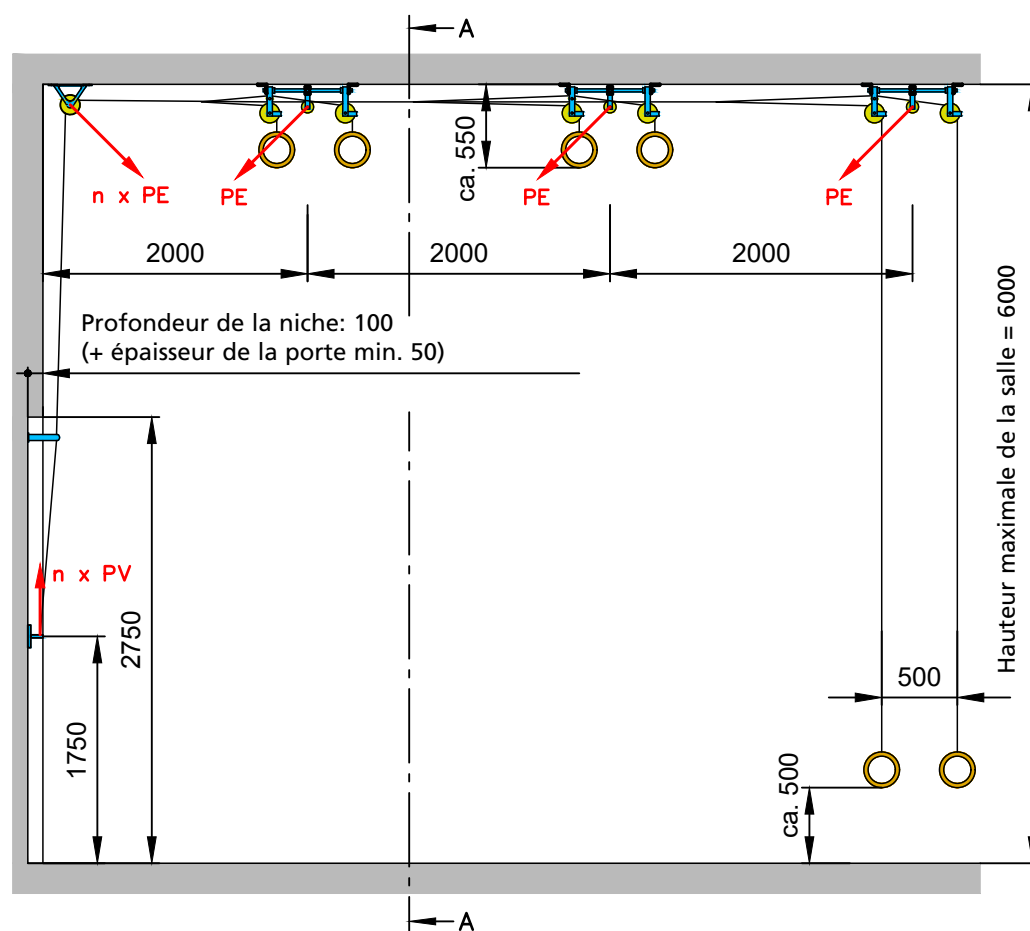

Coupe A-A

- Distance de sécurité dans le sens des exercices 10 000 mm
- Les poulies cornières peuvent également être fixées au mur
- Hauteur de porte doit être d'au moins 2100 mm à partir du sol fini, conformément à la norme OFSPO 201

	W	W1	Y	Z
2 paires	120	-	170	300
3 paires	174	-	170	360
4 paires	174	-	230	440
5 paires	-	145	290	520
6 paires	-	145	350	600

PH: (sens d'oscillation):
2,2 kN / paire
PV: 4,6 kN / paire
PE: 6,5 kN / paire
n: nombre de paires d'anneaux

Z = Largeur de la niche
Y = Longueur des équerres pour roulettes pivotantes



Niche murale avec porte de fermeture

