


Parallelreck (Rollsteckreck)

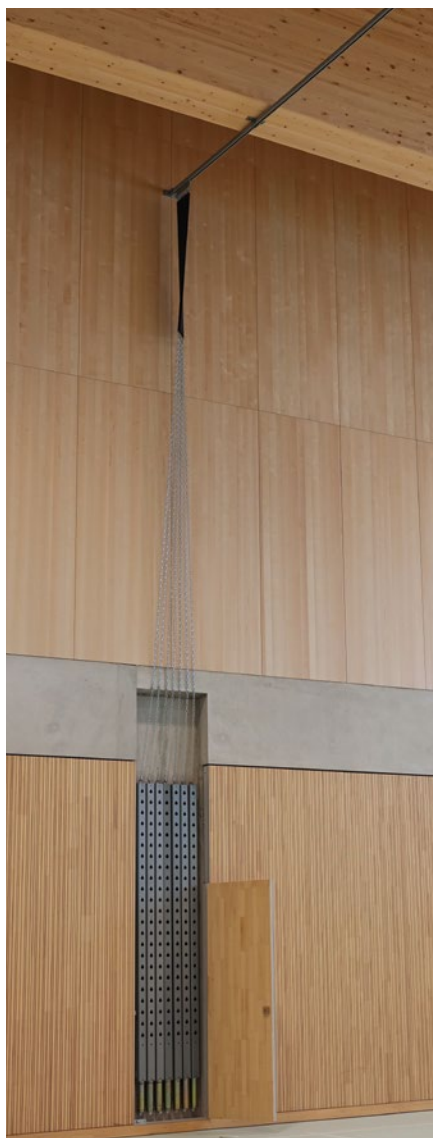


Parallelreck (Rollsteckreck)

Rollpfosten aus Stahlrohr **80/80 x 5 mm**, mit versenkbarem Tritt, unten mit bodenschonender Lenkrolle, oben Federzug als Gewichtsausgleich, an Deckenschiene aufgehängt. Fester Endpfosten mit Einstellvorrichtung für die Rollpfosten. Zum Verhindern einer unbeabsichtigten und für die Turner:innen gefährlichen Drehung, sind die Reckstangen aus nichtrostendem Stahl mit einem Sicherheitsmechanismus ① ausgestattet. Bodenhülsen aus rostfreiem Stahl 1.4301, mit konischem Präzisionsitz.

- Für das Sektionsturnen wird empfohlen die Rollpfosten zusätzlich mit Drahtseilen abzuspannen (erhöhte Stabilität). Dazu müssen beidseitig der Rollpfosten, Bodenhaken eingebaut werden.
- Ein fester Endpfosten ist nicht zwingend erforderlich und nur in Einzelfällen zu empfehlen.


Deckenbefestigung

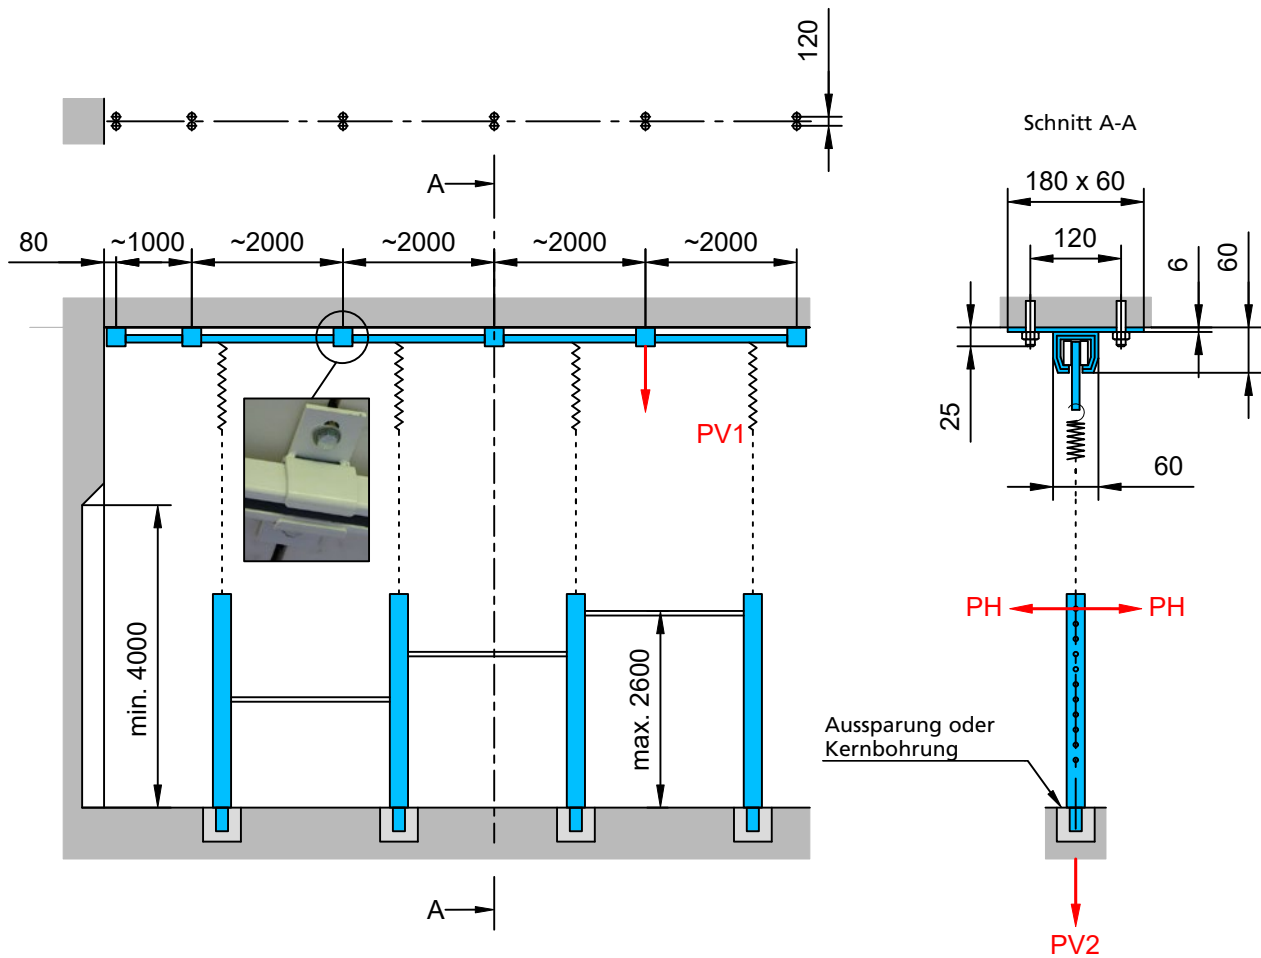


- **Sicherheitsabstand in Turnrichtung = min. 6000 mm**
- **Türhöhe muss nach Baspo Norm 201 mindestens 2100 mm ab fertig Sportboden betragen**

PH: 3.5kN
PV1: 0.5kN
PV2: 3.5kN

Bodenaussparungen für Hülsen

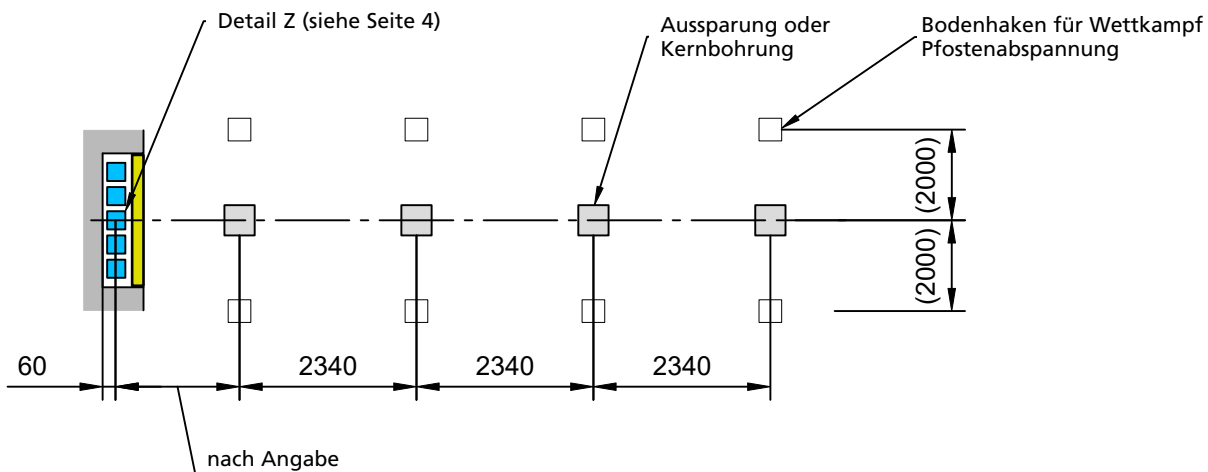


Einbau der Bodenhülsen

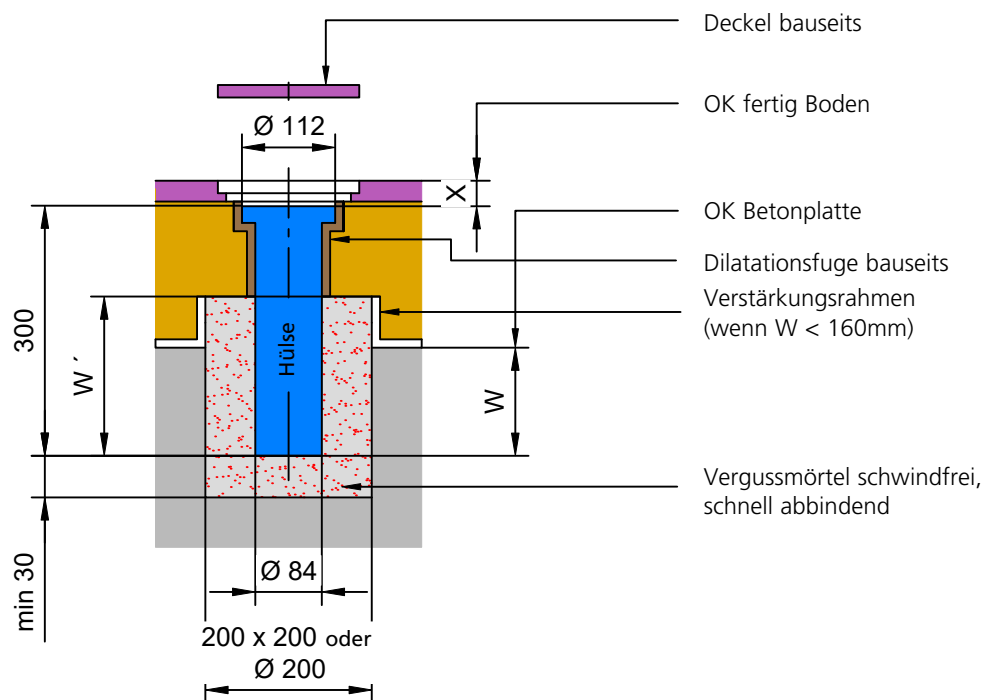


W oder W' = minimale Einbautiefe = 160 mm

X = Hülseenniveau gemäss Bodenbelag-Lieferant


Pfosten in Bodenhülse

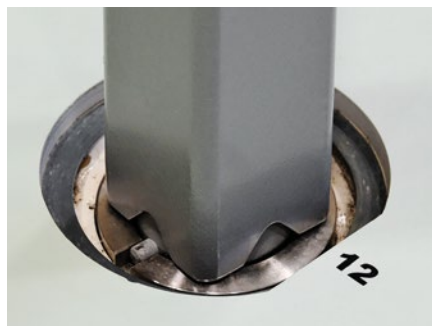

② konischer Präzisionssitz
③ Bodenschonende Lenkrolle unten am Pfosten

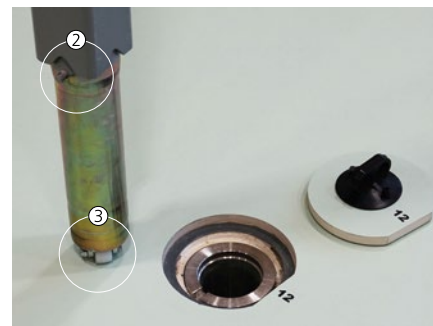

Detail Z: Wandnischen mit Abschlusstüre

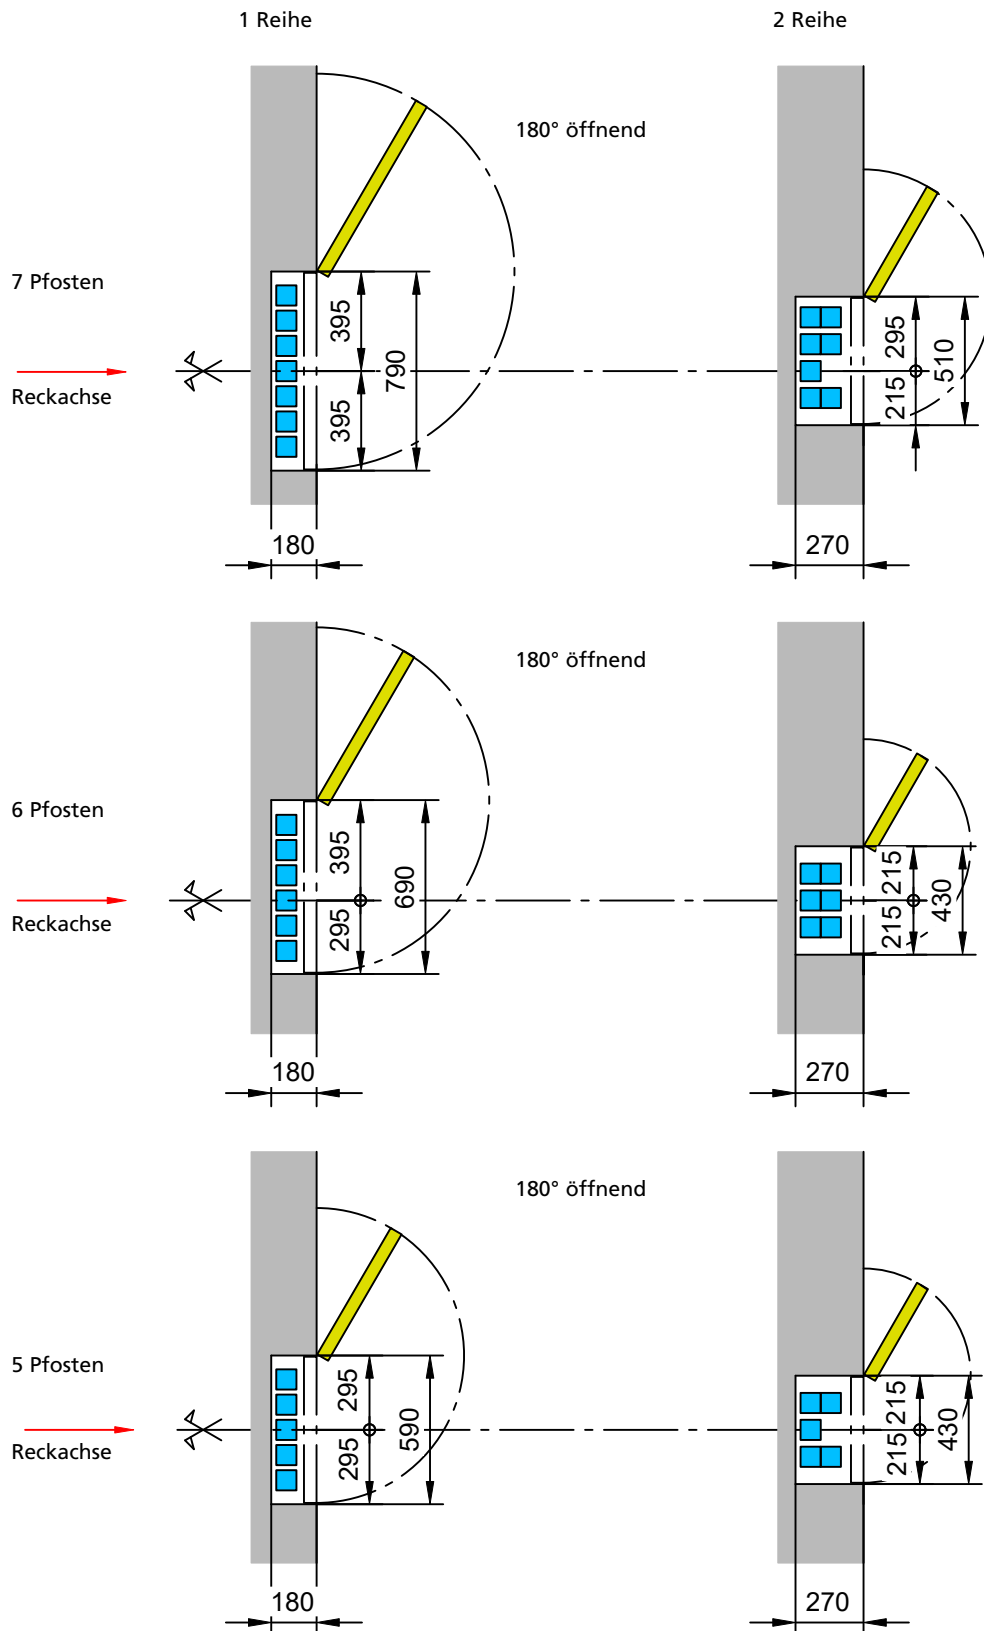

Türhöhe muss nach Baspo Norm 201 mindestens 2100 mm ab fertig Sportboden betragen.