

Schaukelringe direkt an Decke




Schaukelringe direkt an Decke befestigt (für Hallenhöhe bis 6 m)

Gummiringe mit Stahlkern mittels KST-Seil über seilschonende Schwenkrollen in der Höhe verstellbar. Jede Schwenkrolle ist einzel schwenkbar. **Seile links/rechts gedreht mit Drahtseilen verstärkt zur Verringerung der Seildehnung.** Seitliche Feststellvorrichtung der Seile mit Sicherheitsverschluss.





Feststellvorrichtung

Deckenbefestigung

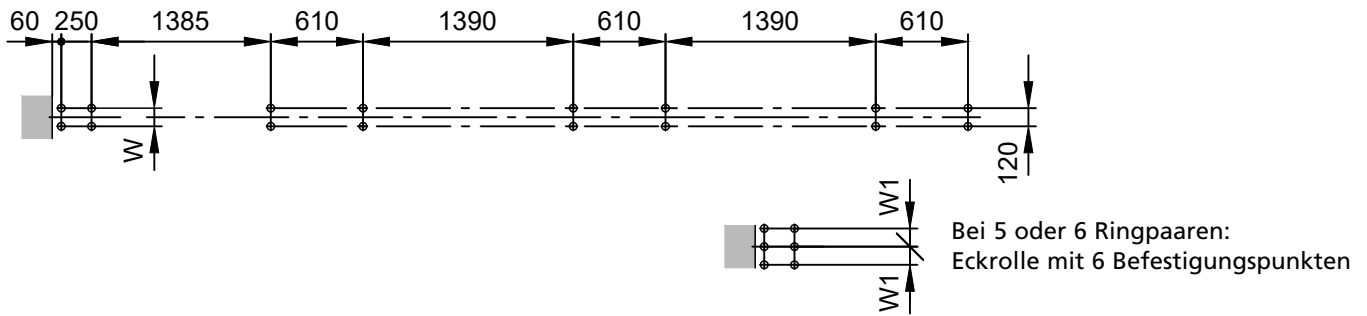

Einbaumasse

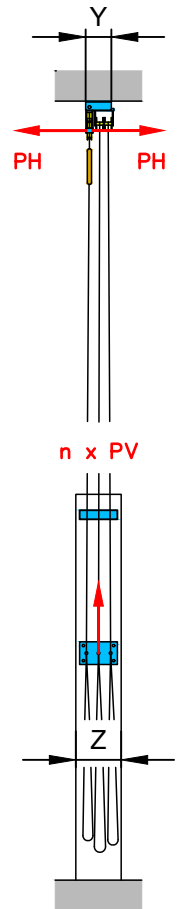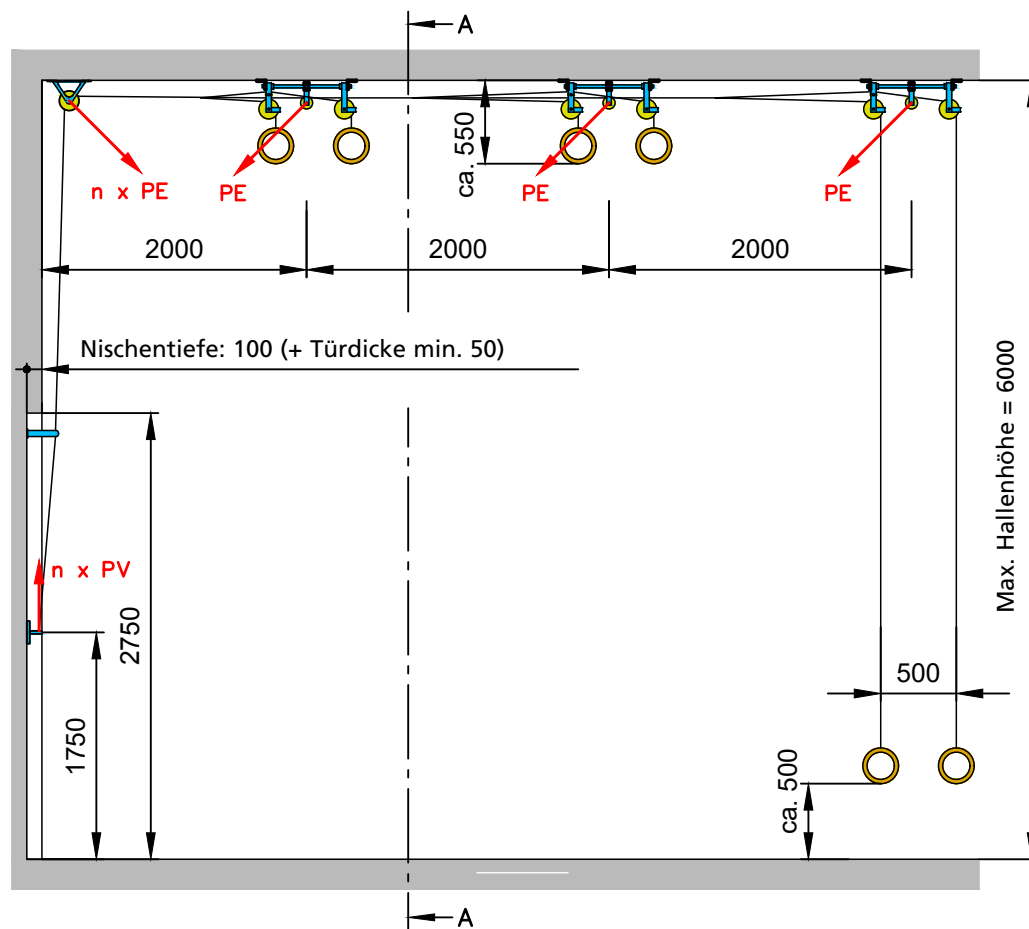

Schnitt A-A

- Sicherheitsabstand in Turnrichtung min. 10000 mm
- Eckrolle kann auch an der Wand befestigt werden
- Türhöhe muss nach Baspo Norm 201 mindestens 2100 mm ab fertig Sportboden betragen

	W	W1	Y	Z
2 Paar	120	-	170	300
3 Paar	174	-	170	360
4 Paar	174	-	230	440
5 Paar	-	145	290	520
6 Paar	-	145	350	600

PH: (Schwungrichtung):
2,2 kN / Paar
PV: 4,6 kN / Paar
PE: 6,5 kN / Paar
n: Anzahl Ringpaar

Z = Nischenbreite
Y = Länge Schaukelrollenwinkel



Wandnische mit Abschlusstüre

