



# Cordes à grimper avec mécanisme de relevage électrique

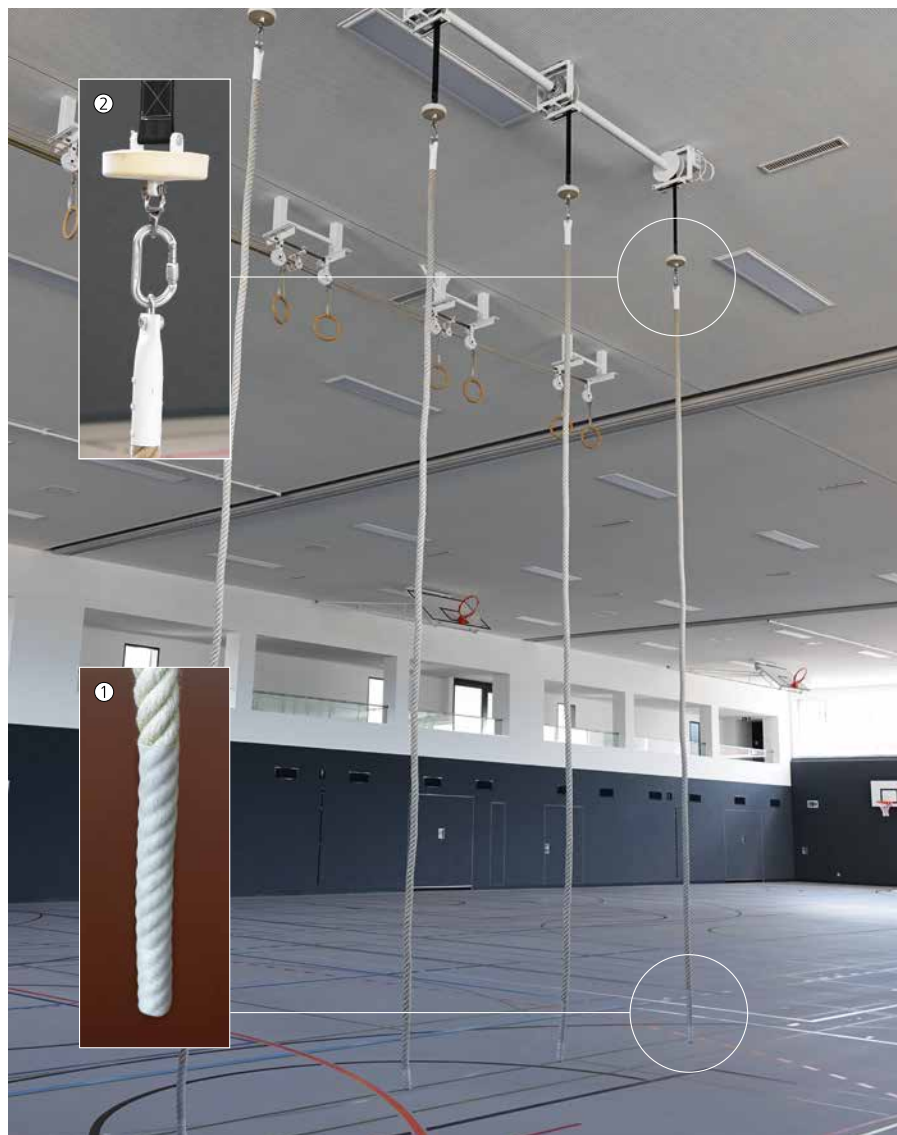

Support de palier avec butée de sécurité

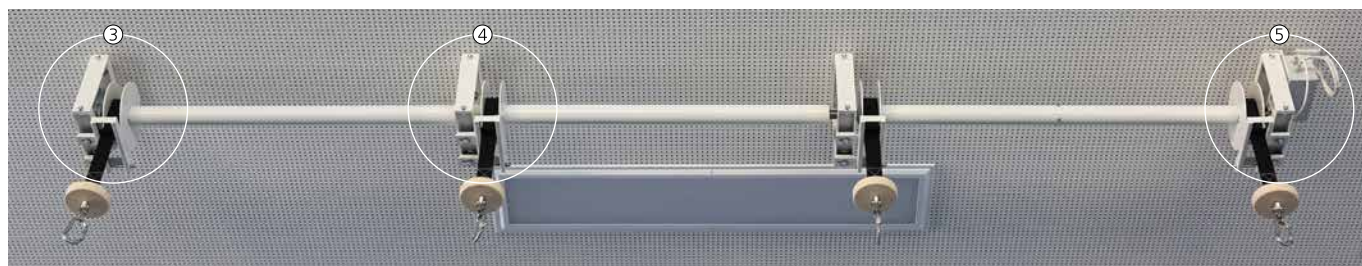

Support de palier (arbre)



Support de palier côté moteur et commande électrique




## Cordes à grimper avec mécanisme de relevage électrique


Cordes en chanvre spécial, Ø 33 mm, avec manchon synthétique ① ne colorant pas sur le bas. Les cordes à grimper sont avant, respectivement après utilisation, accrochées, respectivement décrochées, des dispositifs de suspension avec courroie de relevage ②. Lors de la non utilisation, les cordes sont rangées dans le local des engins. Le réglage en hauteur des courroies de relevage est commandé au moyen d'un arbre de transmission avec moteur électrique de 230 V. La sécurité est garantie par un embrayage patinant au moteur, afin qu'aucune personne ne puisse être hissée. Avec ce type d'installation, le dispositif de blocage latéral et une niche murale pour les cordes sont supprimés.

# Fixation au plafond

Boîte de distribution  
 4 x 1.5 mm<sup>2</sup> pour 230 volts (Interrupteur monter / 0 / descendre aux soins du client  
 ou contact pivotant avec serrure de sûreté)

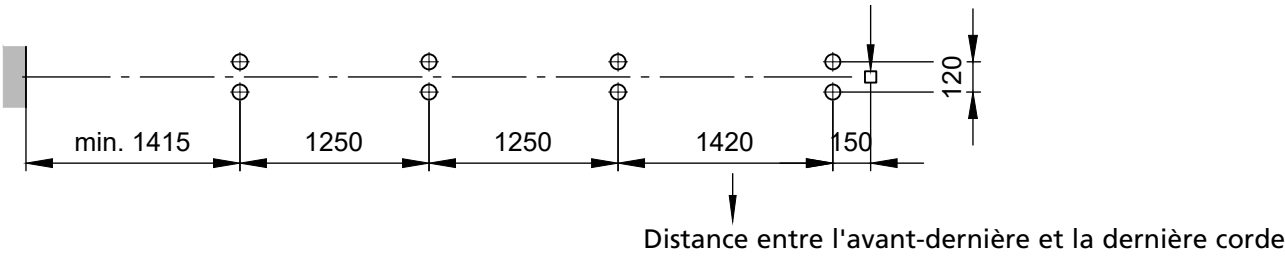

# Dimensions de montage

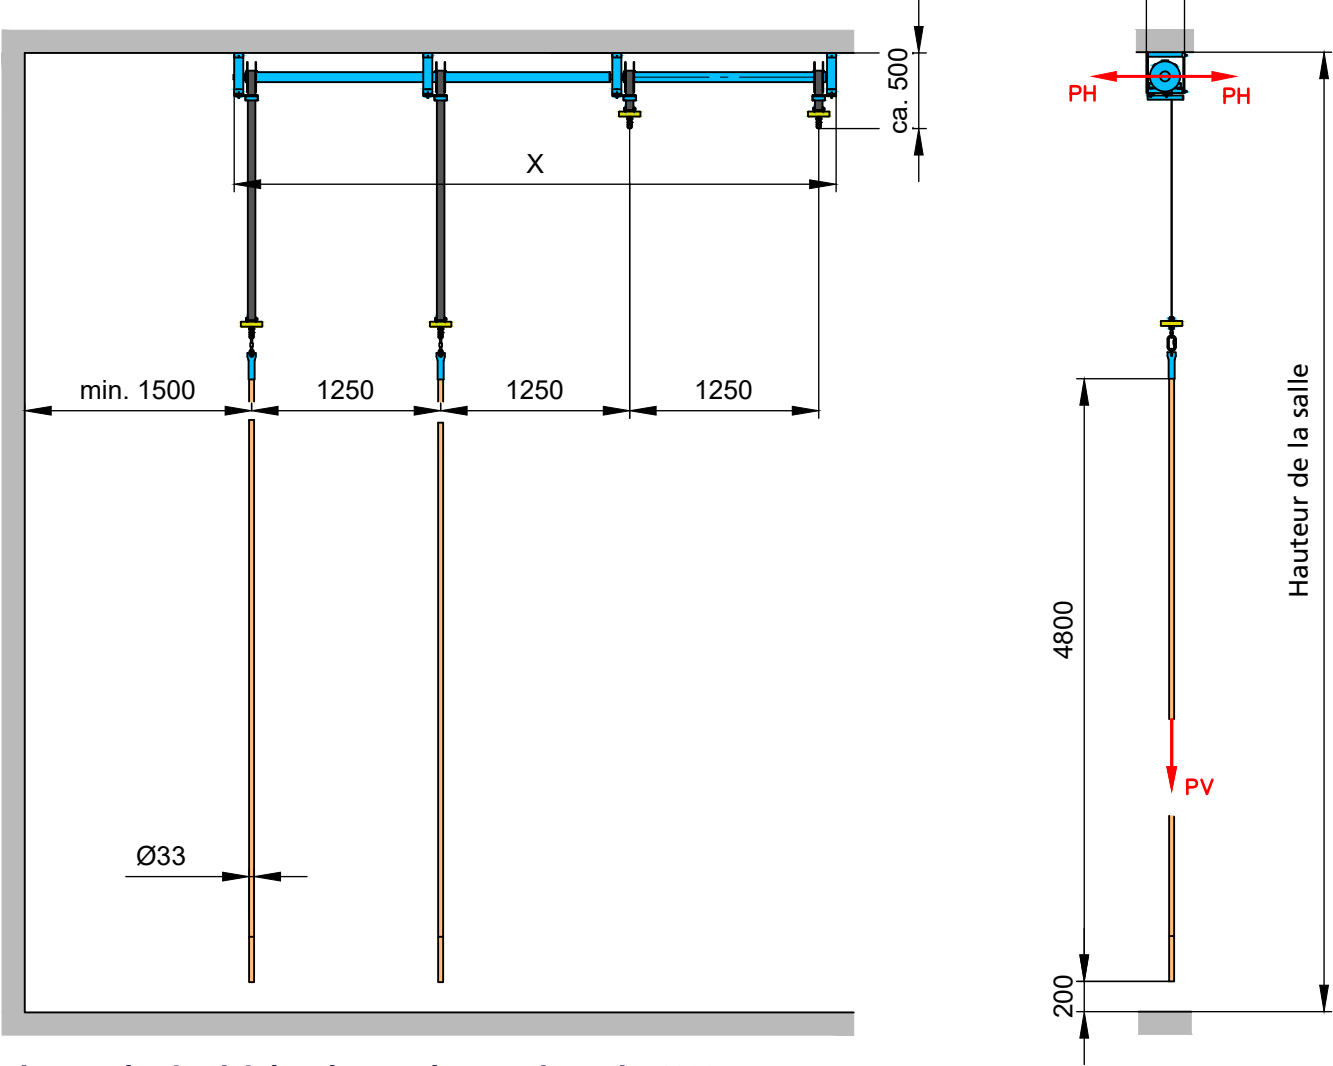

Distance de sécurité dans le sens des exercices min. 6000

| Nombre des cordes | X    |
|-------------------|------|
| 4                 | 3980 |
| 5                 | 5230 |
| 6                 | 6480 |

## Valeur de référence:

PH: 1,4 kN / Corde  
 PV: 3,0 kN / Corde