

Filet de protection avec rail (filet coulissant)



Filet fermé



Filet ouvert



Station du filet



Crochet avec loqueteau




Crochet avec roulement à billes



Arrêt avec plaque de serrage



Station du filet

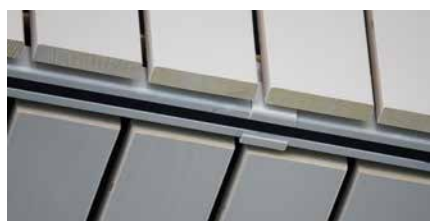

Manchon de suspension pour rails de roulement

Filet


Le filet est en cordelette de polypropylène de Ø 2.3 mm ou Ø 3.0 mm, blanc ou noir (Classe de comportement au feu RF2 selon l'AEAI).

Taille des mailles 45 x 45 mm. Bande de lest en plomb au bas du filet. Longueur et hauteur sur demande.


Positionnement

Le filet est installé devant une galerie pour la protection.

Fixation au plafond

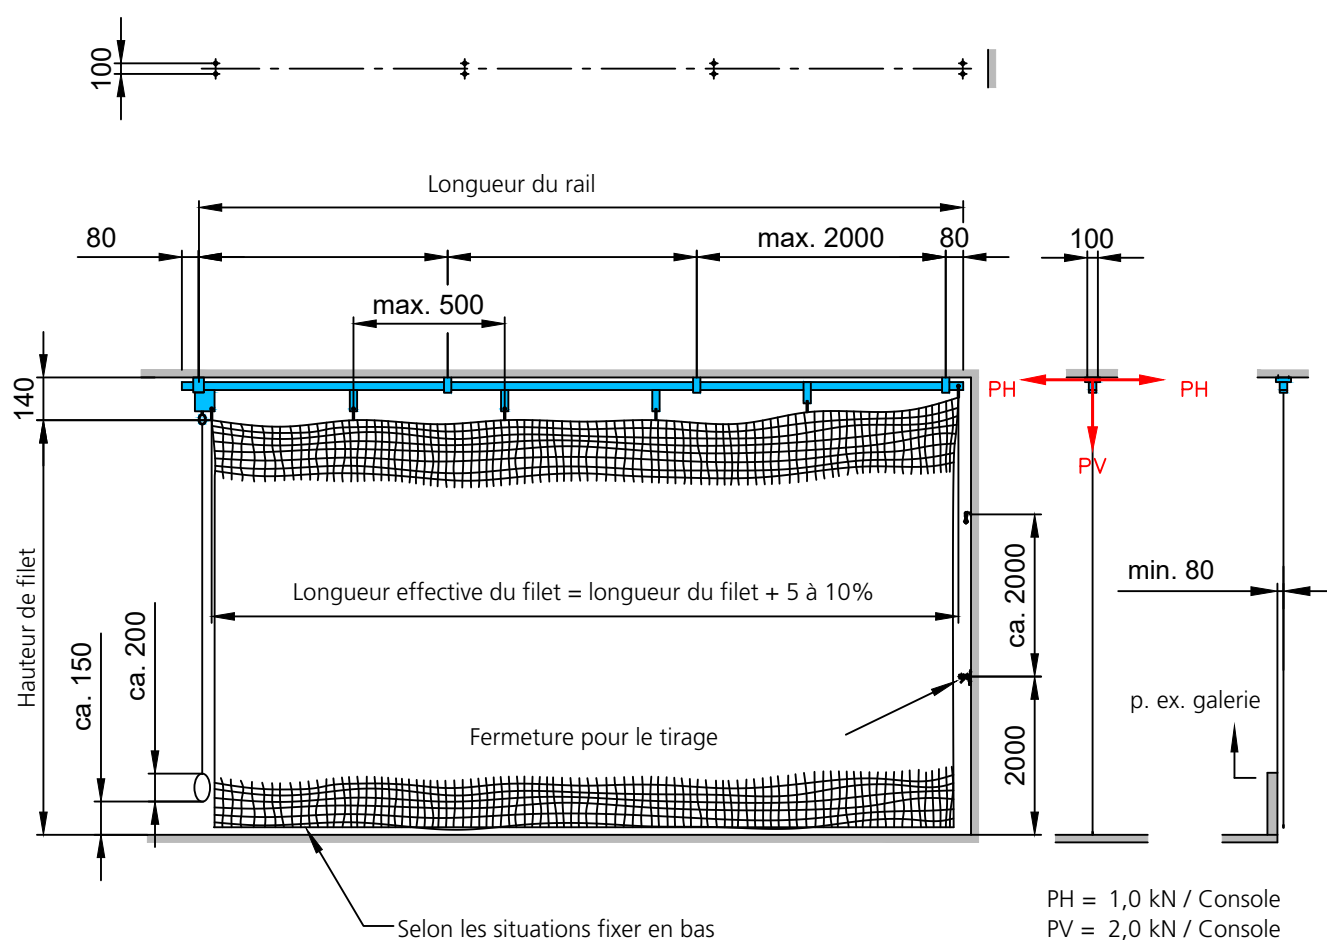

Dimensions de montage

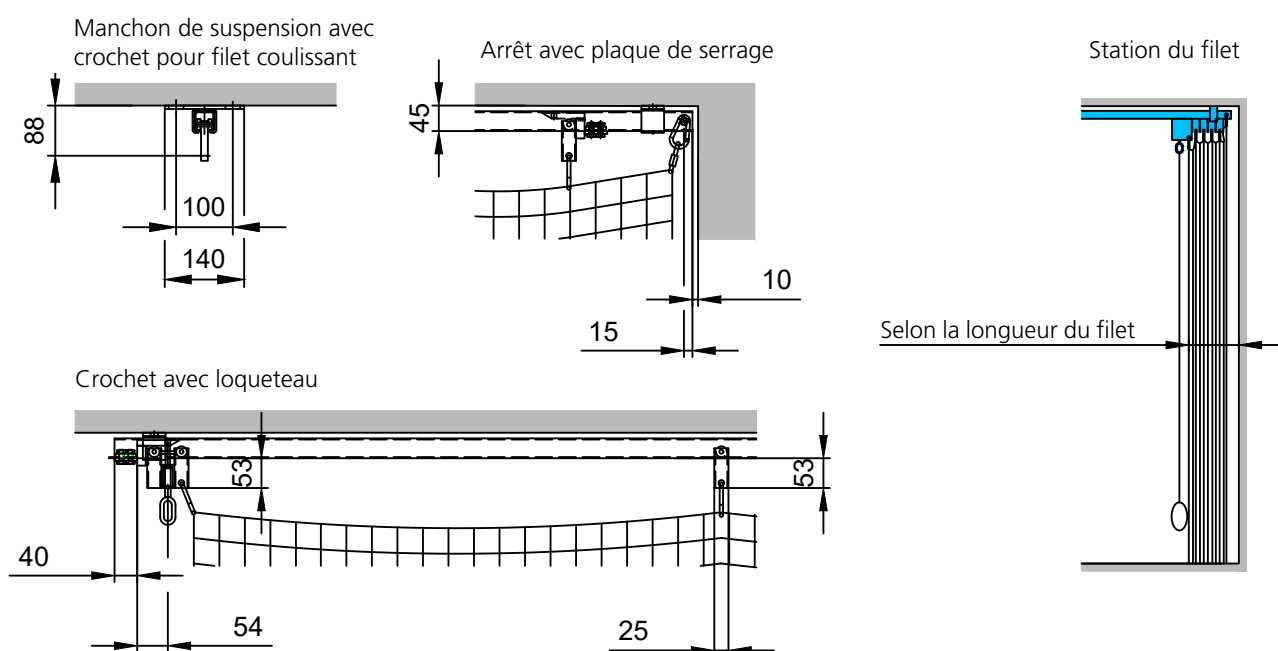

Toutes les dimensions sont en mm, version 2