



Street Workout Park Manhattan mit Highbars

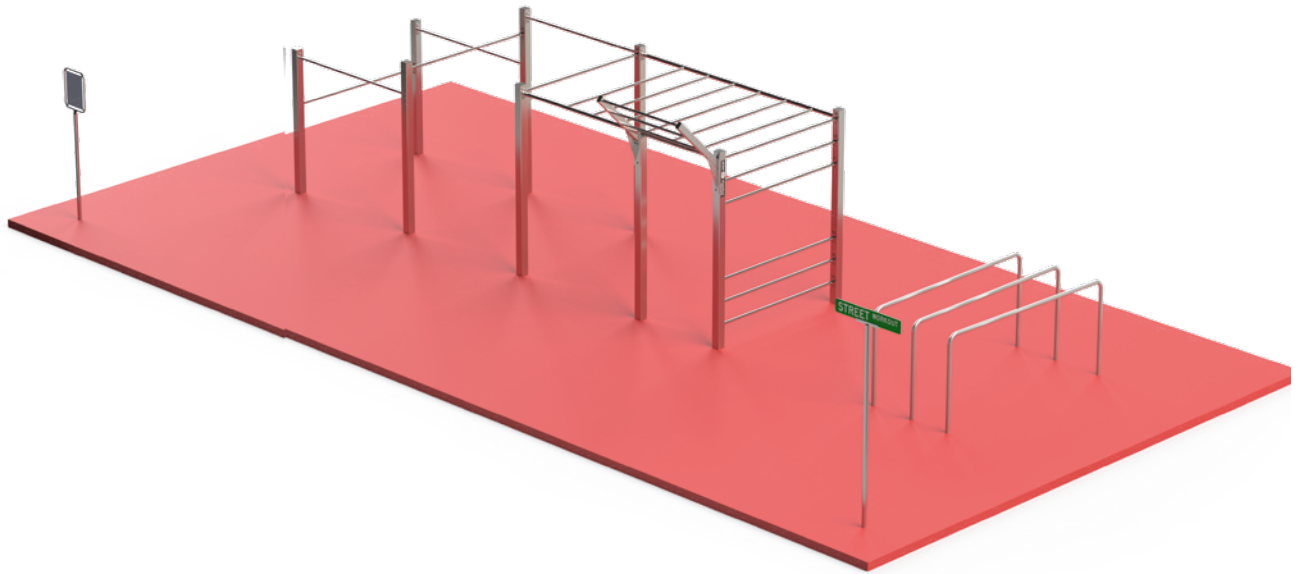

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 94.5 m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023
(anhand der freien Fallhöhe): ca. 78.9 m²

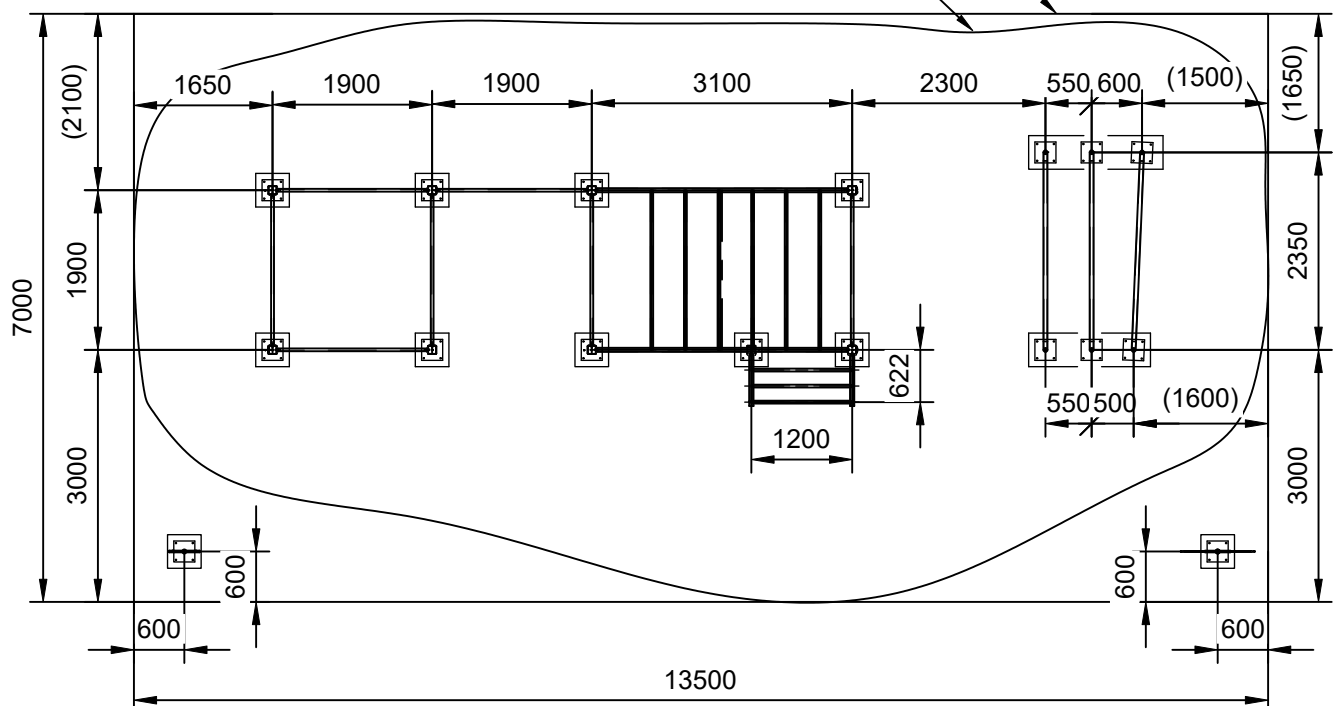


Anforderungen an die Fundamente:

Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Höhe mit einer Toleranz von ± 1 cm zu versetzen.

Die Fundamentoberflächen sind abtalschiert und eben auszuführen.


Street Workout Park Manhattan

ohne Highbars

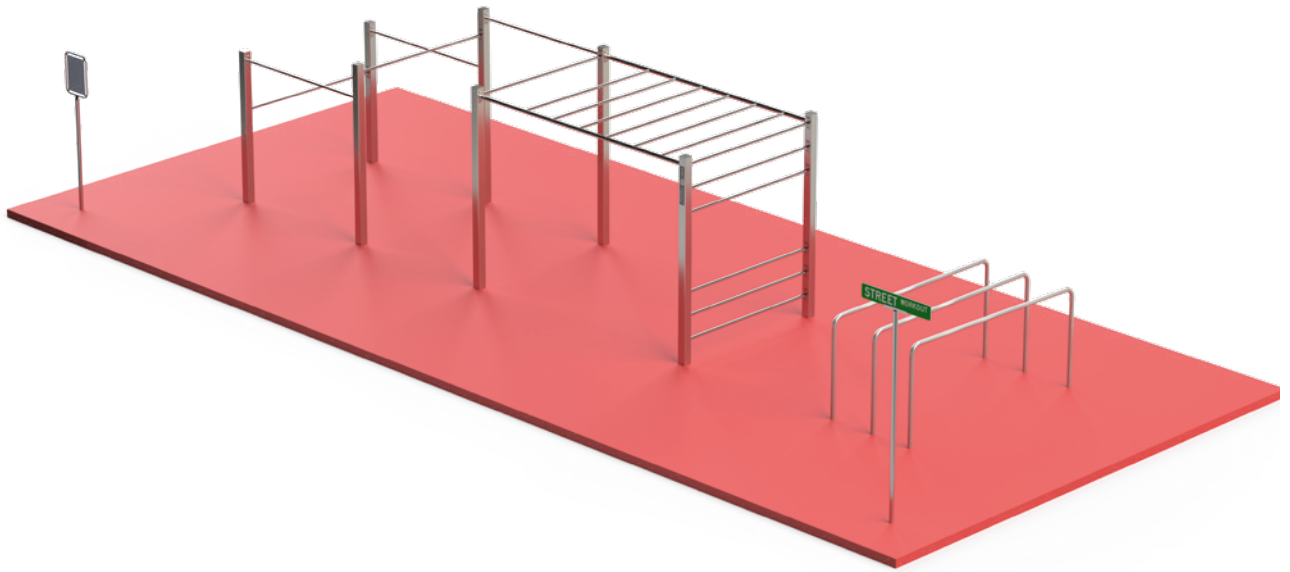

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 81m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023
(anhand der freien Fallhöhe): ca. 73m²

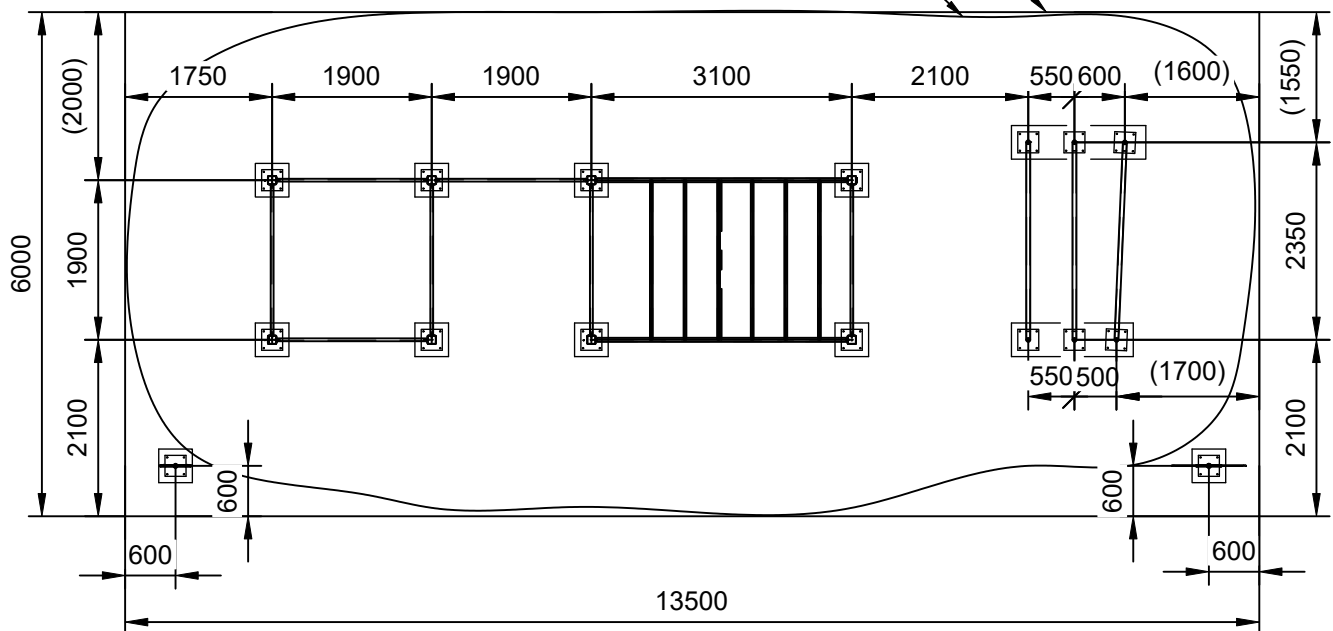

Anforderungen an die Fundamente:

Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Höhe mit einer Toleranz von ± 1 cm zu versetzen.

Die Fundamentoberflächen sind abtalschiert und eben auszuführen.