

Basketball relevable au plafond vers l'avant, avec ciseaux de stabilisation



Relevable au plafond vers l'avant, avec ciseaux de stabilisation, fixe


Panneau 1800 x 1050 mm en MDF (fibres mi-dures) ou verre acrylique, avec marquage réglementaire. Système de supports avec ciseaux de stabilisation (rend l'installation plus stable et plus sûre) relevable contre le plafond de la salle vers l'avant. Mécanisme de relevage avec moteur électrique de 230 V, interrupteur de fin de course intégré et dispositif de sécurité anti-chute. Variante de paniers au choix. Tous les panneaux (en MDF ou en verre acrylique) sont renforcés par des cadres en métal. Le panier est directement vissé au cadre en métal.

Relevable au plafond vers l'avant, avec ciseaux de stabilisation, réglable en hauteur

Installation identique à celle ci-dessus, néanmoins avec panneau réglable en hauteur en continu depuis le sol au moyen d'une tringle de manipulation, pour obtenir une hauteur de panier de 2600 à 3050 mm.



Fixation au plafond


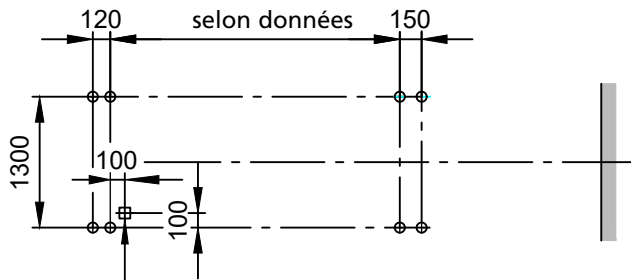


Dimensions du terrain de jeu	B
24000 x 13000	10800
26000 x 14000	11800
28000 x 15000	12800

Boîte de distribution
 4 x 1.5 mm² pour 230 Volt
 (interrupteur monter / descendre aux soins du client)

X = Renfort pour salle d'une hauteur supérieure à 8 m = ca. 250 mm

Mesures d'installation

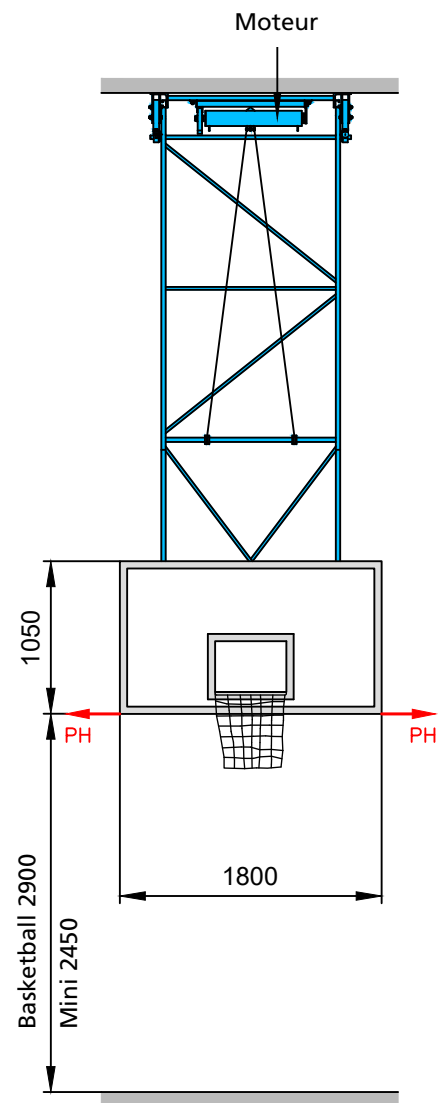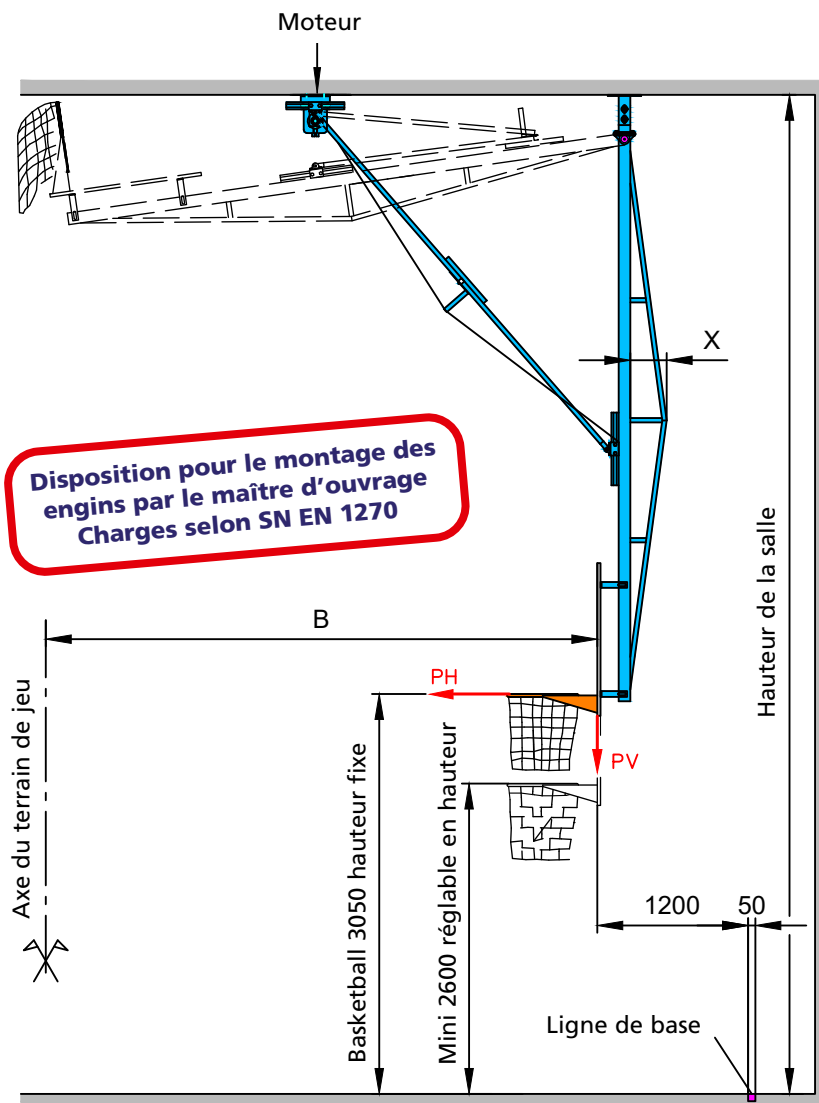

PH: 0,9 kN
 PV: 3,2 kN

Toutes les dimensions en mm, version 1