


Slackline pour l'extérieur



La slackline est un sport polyvalent qui consiste à se tenir en équilibre sur une sangle élastique (la slackline) tendue entre deux points fixes, tels que des arbres ou des montants. Initialement développée par des grimpeurs en tant que méthode d'entraînement, la slackline est devenue un sport à part entière qui favorise à la fois la condition physique et la concentration. Avec un équipement adapté et des mesures de sécurité appropriées, tout le monde peut apprendre à se balancer sur une slackline et y prendre plaisir.

Types de montage en extérieur

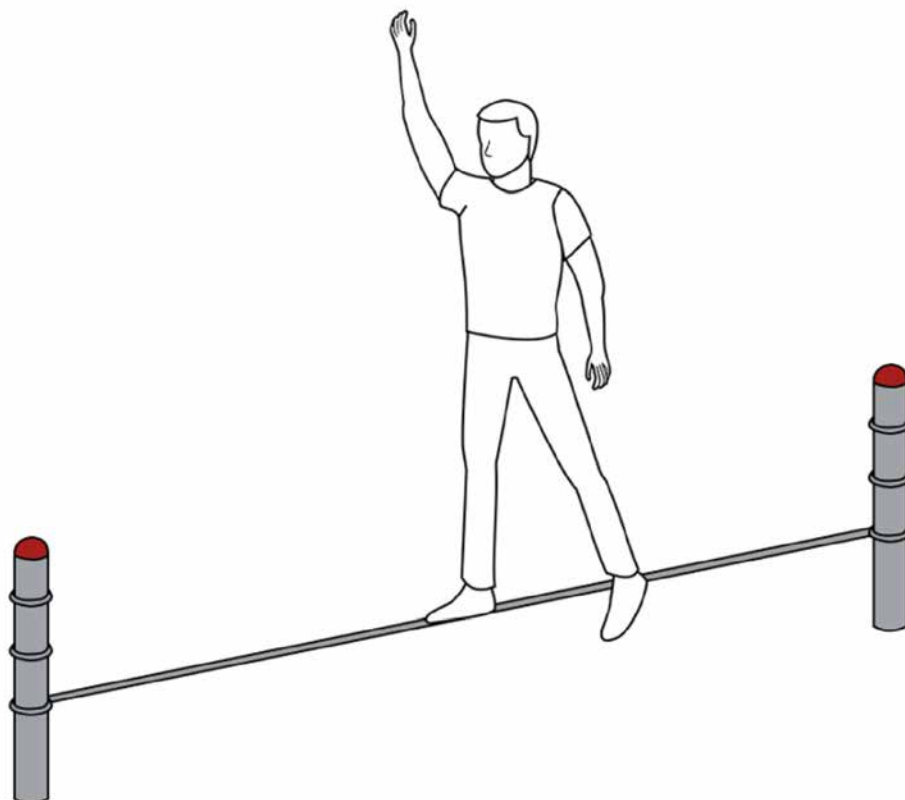

Poteaux pour slackline avec douilles bétonnées dans le sol



Points de fixation existants et résistants (par ex. arbres)

Toutes les dimensions sont en mm, version 1

Douilles + Montants de slackline pour l'extérieur




Montant de slackline
(aluminium) pour
douille Ø 110



Douille Outdoor Ø 110

Le montant de slackline en aluminium Ø 110 peut être inséré directement dans la douille Ø 110.

Installation des douilles pour l'extérieur

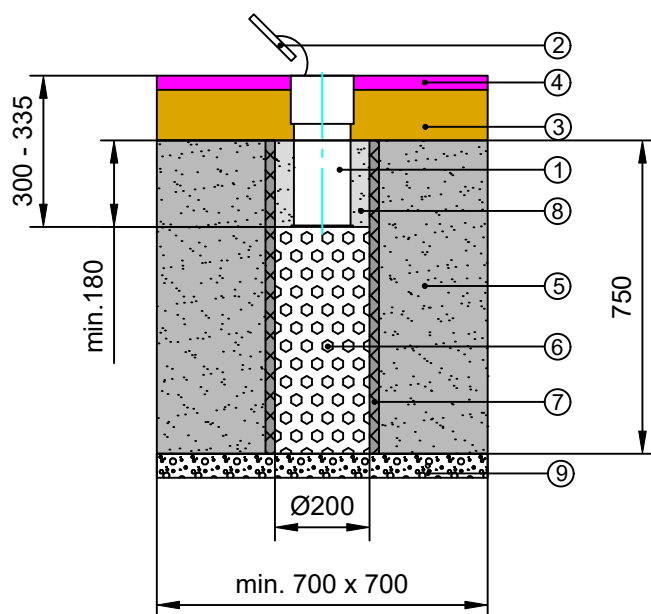

Douille	1
Couvercle de douille	2
Revêtement en asphalte	3
Revêtement du terrain souple	4
Fondation (min. béton BN 250) Ne pas utiliser de béton à prise rapide	5
Gravier / sable	6
Tube en ciment	7
Mortier de scellement (sans retrait)	8
Couche de nivellement perméable à l'eau (par exemple béton minéral)	9

Jeu	Moment
Slackline	14 kNm
Indication pour une slackline par montant	


Important:

Lors du montage des douilles au sol (L = 300 mm), la tête de la douille doit être vissée complètement vers le bas. Après le montage, celle-ci peut être réglée vers le haut jusqu'à 35 mm max. (voir illustration douille Ø110 en haut)


Attention:

Les dimensions des fondations ne sont qu'une recommandation et doivent être vérifiées et calculées par un spécialiste.

Situation d'installation dans le manchon

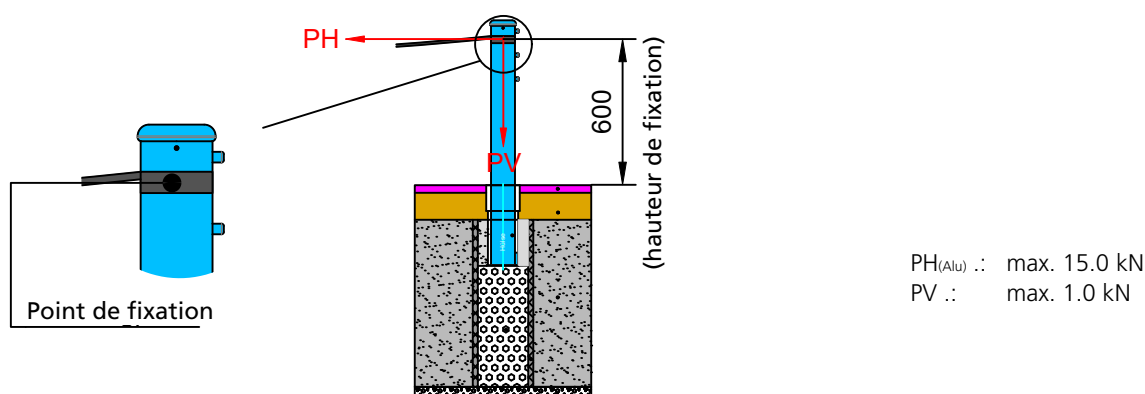

Zone de protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 + A1-2023

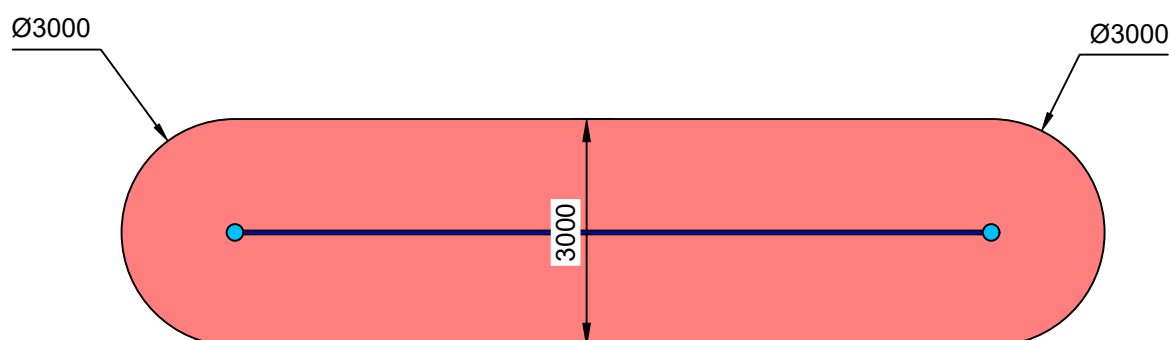

Épaisseur minimale du revêtement de sol EPDM sans joints: 40 mm

Conditions de stockage

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le poteau de slackline doit être rangé dans un endroit sec et à l'abri des intempéries !!!