


Bodenhülse Outdoor

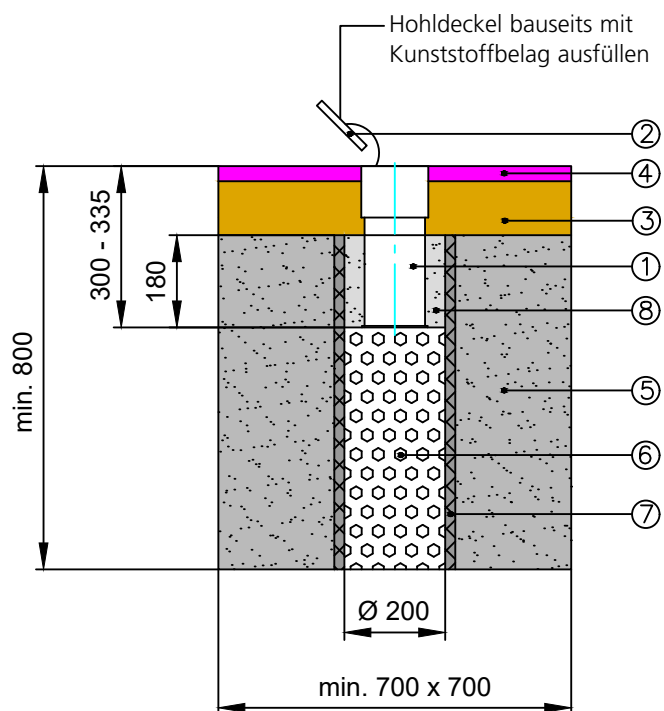

Wichtig:

Beim Einbau der Bodenhülsen (L = 300 mm) muss der Hülsenkopf ganz nach unten geschraubt werden. Kann nach dem Einbau beliebig bis max. 35 mm nach oben verstellt werden.

Bodenhülse	1
Hülsendeckel	2
Asphaltbelag	3
Spielfeldbelag weich	4
Fundament (min. Beton BN 250) Keinen Schnellbinder verwenden!	5
Kies / Sand	6
Zementrohr	7
Vergussmörtel (schwindfrei)	8

Spiele	Moment	Hüsendistanz (mm)
Volleyball	10 kNm	11000
Tennis	10 kNm	12800
Handball	5 kNm	3080
Korbball	5 kNm	40000
Faustball	10 kNm	20110
Junioren Fussb.Tor 5 x 2 m	5 kNm	5080
Badminton	10 kNm	6100
Slackline	10 kNm	-

Achtung:

Fundamentgrößen gelten als Vorschlag.
Ausführungen nach Angaben des Ingenieurs.