

Ballstoppnetz elektrisch aufziehbar hinter Handballtor Wettkampf mit 2 Motoren



Motor auf linker Seite



Motor auf rechter Seite



Aufzugsgurt Netz mit
Gewichtssack



Netz und Bodenhülse mit Quersteg



Netz am Boden



Netz

Das Netz besteht aus einer Polypropylen-Kordel ca. Ø 3.0 mm, weiss (Brandverhaltensgruppe RF2 gemäss VKF). Die Maschenweite beträgt 100 x 100 mm. Die Standardgrösse beträgt 5.0 x 12m. Das Netz wird im Geräteraum deponiert. Aufzug mit Elektromotor 230V, mit eingebauten Endschaltern und Abrollsicherung.

Positionierung

Von der Handballtorlinie bis zum Netz hinter dem Tor 1.50 m, bei kürzerem Tor kann der Abstand um das Mass verringert werden. Der Wandabstand zum Netz sollte 1.00 m betragen.

Deckenbefestigung

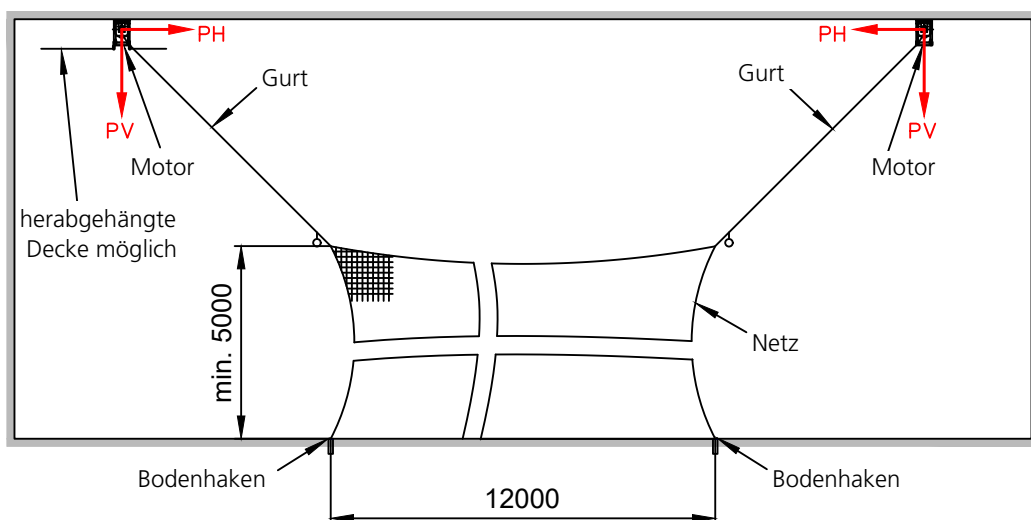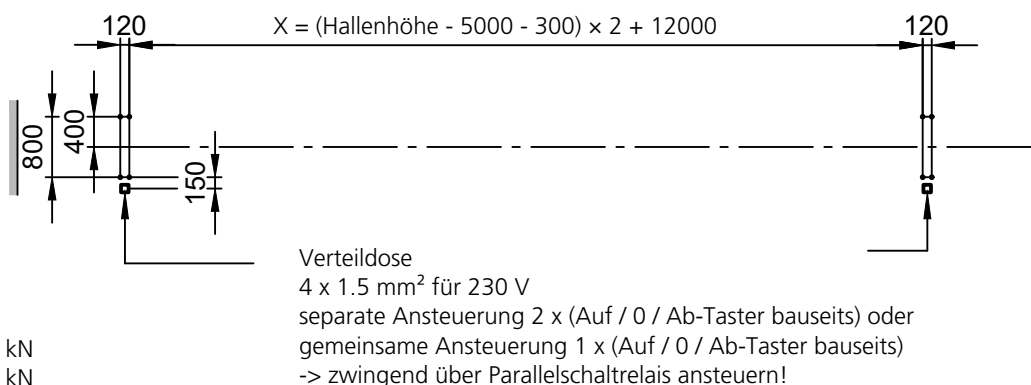

Einbaumasse

